



PROJETO BÁSICO

OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE – MAPP 2598
LOCAL:	RUA DAS FLORES, S/Nº , AÇUDE, 62297000
MUNICÍPIO:	CATUNDA - CEARÁ
AGENTES PARTICIPANTES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE E SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:05189767
345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:47:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE – MAPP 2598

ASSUNTO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE – MAPP 2598

LOCAL / DATA:

RUA DAS FLORES, AÇUDE, CATUNDA-CE – 01/04/2024

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

CONCEPÇÃO DE PROJETO

O presente memorial apresenta a concepção do projeto de uma praça levando em consideração sua importância para a cidade e o bairro, sua função do ponto de vista arquitetônico e social. A praça pública de uma cidade é o lugar do lazer, do descanso, da conversa corriqueira, da livre circulação, da troca e, sobretudo, da possibilidade do encontro com o outro.

A construção contemplará uma praça com quadra poliesportiva. A praça será composta por uma área de academia da saúde, uma brinquedopraça e jardins com bancos em concreto. O piso da praça pública será com tijolinho intertravado nas cores

**PEDRO CID DE
FARIAS**

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:47:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



azul e cinza, devendo serem garantidos também os critérios para acessibilidade de todas as pessoas.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:

- Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultado a PREFEITURA MUNICIPAL.
- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra em arquivo no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Planta de situação, Planta Baixa, Cortes, Planta de Coberta, Projeto Elétrico, Projeto Hidráulico, Projeto Sanitário e Projeto de Drenagem de Águas Pluviais.

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência do construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações.

LICENÇAS E FRANQUIAS

O construtor será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local.

Ao final dos serviços, caberá ao construtor a obtenção do "Habite-se", emitido pela Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada as ligações definitivas destas instalações.

PEDRO CID DE FARIAS

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:47:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA



O Construtor estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada.

PEDRO CID DE
FARIAS

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:47:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PRAÇA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra em questão será identificada por uma placa padrão com dimensões e materiais de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo do Estado do Ceará.

A Topografia é a locação de pontos no terreno. Antes de iniciar a construção deve-se materializar em campo pontos que definirão posições estratégicas da obra, como eixos, ponto inicial/ponto final e largura.

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. A escavação do solo e a retirada do material serão executadas manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados.

1.3. PAREDES E PAINÉIS

A alvenaria de embasamento será em tijolo cerâmico de 8 (oito) furos, dimensões 0,09 x 0,09 x 0,19, assentada com argamassa mista c/ cal hidratada, traço 1:2:8, executado nas dimensões indicadas no projeto.

A área escavada deverá ser convenientemente apiloada e nivelada para receber uma camada de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de cimento/m³, areia e brita n.º 1 para aplicação no fundo de valas, previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse diretamente sobre o solo.

Alvenaria de tijolo comum, assentada com argamassa mista de cal hidratada no traço 1:2:8.

1.4. PISOS

Serão colocados nos locais indicados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões de 25cm de altura e 15cm de largura. As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado.

Serão colocados nos locais indicados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões de 30cm de altura e 7cm de largura. As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado.

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842411000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:48:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



Lastro de concreto traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia e brita) na espessura mínima de 5cm.

Será necessário para a instalação do piso intertravado: bloco retangular cor natural, um calceteiro, serventes, placa vibratória, cortadora de piso, areia e pó de pedra. Será instalado de acordo com o projeto e nos locais indicados.

As placas podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. O assentamento será efetuado sobre base em lastro de concreto no traço 1:2:3 com 18 MPa e espessura de 8,0 cm, com argamassa pré-fabricada argamassa de cimento e areia média no traço 1:3. As juntas receberão aplicação de rejunte flexível.

Deverá ser instalado piso emborrachado, drenante e anti-impacto, composto por partículas de borracha reciclada prensada, pigmentada e atóxica nas dimensões mínimas de 50x50x2,5cm, conforme indicação do fabricante, na área do playground. O piso será utilizado para amenizar as consequências provocadas por impactos ocorridos no dia a dia. Impactos que, na maioria das vezes, colocam em risco o conforto e segurança.

1.5. INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto, assim como as normas técnicas em vigor.

1.6. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

Lixeira em fibra de vidro, capacidade 40 litros, colorida.

As covas para arbustos e herbáceas deverão ter as dimensões de 60 x 60 centímetros, e 60 centímetros de profundidade.

As mudas de árvores, palmeiras, arbusto, herbáceas e forrações deverão apresentar uniformidade, devendo ser isentas de enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado nutricional, além de estarem bem enraizadas.

Os equipamentos deverão ser instalados no local especificado em projeto.

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842411000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:48:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



1.7. EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

Equipamento de ginástica para Academia ao Ar Livre/ Academia da Terceira Idade ATI. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾" x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura.

Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", com parafusos de fixação e arruela, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Equipamento de ginástica para Academia ao Ar Livre/ Academia da Terceira Idade ATI. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½", parafusos; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Equipamento de ginástica para Academia ao Ar Livre/ Academia da Terceira Idade ATI. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 3mm, 1 ½" x 1,50mm, 1" x 1,50mm. Barra chata de no mínimo 2 ½" x ¼", 3/16" x 1 ¼". Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação de equipamento e 2mm

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842411000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:48:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0

para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2", parafusos; bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Equipamento de ginástica para Academia ao Ar Livre/ Academia da Terceira Idade ATI. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 1 1/2" x 3 mm; 1 1/2" x 1.50mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2", parafusos e porcas fixadoras; Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com identificação dos grupos musculares.

INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS FIXAS COM 03 ALTURAS

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

Placa de 2,00 m x 1,00 m, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3" x 1,50mm; 2" x 1,50mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema e deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos e arruelas fixadoras.

Tampão embutido externo em metal de 3", adesivado frente e verso.

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
*ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842411000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:48:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



1.8. SERVIÇOS DIVERSOS

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o local apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira.

2. QUADRA

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser utilizados tábuas e pontalotes de boa qualidade para o gabarito, cuja implantação deverá obedecer às características do terreno e às informações dos projetos de fundação e arquitetura.

2.2. FUNDAÇÕES/SUPERESTRUTURA

A alvenaria de embasamento será em pedra argamassada assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, executada conforme projeto.

2.3. PAVIMENTAÇÃO

Contrapiso com concreto cimento, areia e brita na espessura mínima de 9cm.

O serviço da instalação de piso industrial consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final uniforme, homogêneo e belo.

2.4. PINTURA

Todas as medidas para a demarcação dos pisos das quadras estão especificadas nos projetos. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas com a fiscalização.

Na metade da quadra será traçada uma linha divisória, de uma extremidade a outra das linhas laterais, equidistantes às linhas de meta.

O centro da quadra será demarcado por um pequeno círculo com 10cm de raio. Ao redor deste pequeno círculo será fixado o círculo central da quadra com um raio proporcional às medidas de cada equipamento.

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
*ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842411000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:48:34 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



Em cada uma das extremidades da quadra haverá um semicírculo perpendicular à linha de meta que se estenderá ao interior da quadra com um raio proporcional às medidas do equipamento. A parte superior deste semicírculo será uma linha reta paralela à linha da meta. A superfície dentro deste semicírculo denomina-se área de meta. As linhas demarcatórias fazem parte da linha de meta.

A distância de 6m do ponto central da meta, medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de meta e assinalada por um pequeno círculo de 10 cm de raio, serão marcados os respectivos sinais de penalidade máxima.

2.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalação de alambrado metálico, estruturado por tubos de aço galvanizado, altura de 1,65m.

Fornecimento e instalação de conjunto para basquete.

Fornecimento e instalação de conjunto para futsal.

2.6. LIMPEZA FINAL

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira.

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados periodicamente por um Engenheiro Civil e por um Encarregado.

**PEDRO CID DE
FARIAS**
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=
AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:48:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ENGENHEIRO CIVIL



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE – MAPP 2598.

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importância relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. (...)

A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada serviço.

A curva ABC de serviços é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a execução da obra.

No caso, **uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da contratação sob o prisma econômico**, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de qualificação técnica).

Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



que será solicitado nos atestados (até 50% - TCU). Desta maneira resta claro a justificativa para a escolha das parcelas de maior relevância.

DA LEGISLAÇÃO E DAS JURISPRUDÊNCIAS

O que traz a lei sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo para o projeto em comento, conforme o que dispõe a legislação de regência e entendimento sumular do Tribunal de Contas da União - TCU, in verbis.

Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

“ Art. 67 A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação;

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Súmula nº 263/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU.

“ Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. ”



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS

NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL (PROFISSIONAL)

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND
2.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2
2.3.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2
2.3.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3
1.5.12	COMP. 02	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN
1.4.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2
1.4.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2
1.4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2

Obs: Através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional.

CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA)

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTD PROJETO	%	QTD MÍNIMA EXIGIDA
2.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	172,00	30%	51,60
2.3.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	480,00	30%	144,00
2.3.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	38,40	30%	11,52
1.5.12	COMP. 02	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	30%	2,00
1.4.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	273,24	30%	81,97
1.4.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	54,00	30%	16,20
1.4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	278,88	30%	83,66



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA



Obs.: Através de Atestado (s) de Capacidade Técnica, permitindo-se a soma das quantidades dos itens de parcela de relevância dos atestados para atendimento da quantidade necessária.

Sendo o que se é adequado ao projeto e a Lei.

Catunda/CE, 28 de junho 2024

**PEDRO CID DE
FARIAS**
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO
CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:51:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Pedro Cid de Farias Neto
Engenheiro Civil
RNP nº 0618555803
CPF nº 051.897.673-45



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, QJ=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



CURVA ABC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	172,00	R\$ 408,06	R\$ 70.186,32	17,59	17,59	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	480,00	R\$ 138,74	R\$ 66.595,20	16,69	34,28	A
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	Serviço	M3	38,40	R\$ 613,63	R\$ 23.563,39	5,91	40,19	A
COMP. 02	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	Serviço	UN	7,00	R\$ 3.108,73	R\$ 21.761,11	5,45	45,65	A
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	273,24	R\$ 74,65	R\$ 20.397,37	5,11	50,76	B
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	54,00	R\$ 359,04	R\$ 19.388,16	4,86	55,62	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	278,88	R\$ 64,33	R\$ 17.940,35	4,50	60,11	B
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.219,05	R\$ 12,47	R\$ 15.201,55	3,81	63,93	B
CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		Não cadastrado	%	100,00	R\$ 150,75	R\$ 15.075,00	3,78	67,70	B
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	246,40	R\$ 43,07	R\$ 10.612,45	2,66	70,36	B
COMP. 03	REFLETOR DE LED 400W (03 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	R\$ 2.402,61	R\$ 9.610,44	2,41	72,77	B
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	153,60	R\$ 60,66	R\$ 9.317,38	2,34	75,11	B
103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7.762,62	R\$ 7.762,62	1,95	77,05	B
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	Serviço	M2	43,68	R\$ 154,71	R\$ 6.757,73	1,69	78,75	B
103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.618,38	R\$ 6.618,38	1,66	80,41	C
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 6.490,51	R\$ 6.490,51	1,63	82,03	C

RUA VILA NAU, 715, CENTRO, CATUNDA-CE CEP: 62297-000

CNPJ: 35.049.097/0001-01 CGF: 06.920.506-0



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:05189767345



Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, QU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

	1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M									
103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 6.153,80	R\$ 6.153,80	1,54	83,58	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 5.626,84	R\$ 5.626,84	1,41	84,99	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	160,50	R\$ 34,52	R\$ 5.540,46	1,39	86,38	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	7,52	R\$ 728,57	R\$ 5.478,85	1,37	87,75	C
COMP. 08	INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS FIXAS COM 03 ALTURAS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.447,29	R\$ 5.447,29	1,37	89,11	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	480,00	R\$ 9,04	R\$ 4.339,20	1,09	90,20	C
COMP.05	PLAYGROUND DE MADEIRA COM BALANÇO DUPLO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.910,86	R\$ 3.910,86	0,98	91,18	C
COMP. 06	GANGORRA EM MADEIRA	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.120,88	R\$ 3.362,64	0,84	92,02	C
COMP. 04	ESTRUTURA DE MADEIRA COM 02 CAVALINHOS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.255,96	R\$ 3.255,96	0,82	92,84	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	55,79	R\$ 57,98	R\$ 3.234,70	0,81	93,65	C
103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.768,03	R\$ 2.768,03	0,69	94,35	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	3,68	R\$ 687,34	R\$ 2.529,41	0,63	94,98	C
103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.463,82	R\$ 2.463,82	0,62	95,60	C
COMP. 07	TAMPO EM CONCRETO PARA BANCO, S/ENCOSTO, H=50cm	Composições Próprias	Serviço	M	32,00	R\$ 68,66	R\$ 2.197,12	0,55	96,15	C
C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	25,00	R\$ 83,82	R\$ 2.095,50	0,53	96,67	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.140,00	R\$ 1,74	R\$ 1.983,60	0,50	97,17	C
COMP. 01	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.598,67	R\$ 1.598,67	0,40	97,57	C



GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:05189767345



Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, QJ=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:51:51-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 231,78	R\$ 1.390,68	0,35	97,92	C
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 461,62	R\$ 1.384,86	0,35	98,27	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 410,59	R\$ 1.231,77	0,31	98,58	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	1,88	R\$ 635,50	R\$ 1.194,74	0,30	98,87	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	22,00	R\$ 47,31	R\$ 1.040,82	0,26	99,14	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 482,94	R\$ 482,94	0,12	99,26	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	1.140,00	R\$ 0,35	R\$ 399,00	0,10	99,36	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	1,96	R\$ 179,42	R\$ 351,66	0,09	99,44	C
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	5,50	R\$ 62,00	R\$ 341,00	0,09	99,53	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 169,12	R\$ 338,24	0,08	99,62	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 30,40	R\$ 273,60	0,07	99,68	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	6,60	R\$ 40,55	R\$ 267,63	0,07	99,75	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	3,78	R\$ 68,35	R\$ 258,36	0,06	99,82	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	7,20	R\$ 34,74	R\$ 250,13	0,06	99,88	C
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 60,78	R\$ 243,12	0,06	99,94	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 202,37	R\$ 202,37	0,05	99,99	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 39,90	R\$ 39,90	0,01	100,00	C
						Valor total do Orçamento:		R\$ 398.955,53		



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20241413



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241412389

1. Responsável Técnico

PEDRO CID DE FARIAS NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618555803

Registro: 0618555803CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

RUA VILA NAU

Nº: 715

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CATUNDA

UF: CE

CEP: 62297000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DAS FLORES

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: AÇUDE

Cidade: Catunda

UF: CE

CEP: 62297000

Data de Início: 03/05/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -4.649025, -40.199928

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	1.140,00	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	1.140,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	1.140,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	1.140,00	m2
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.140,00	m2
38 - Especificação > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	1.140,00	m2
38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	1.140,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWBWB

Impresso em: 06/05/2024 às 12:22:44 por: , ip: 192.168.100.1

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:52:08-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SER
Nº CE20241413



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241412389

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=PAC SingularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:52:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO CID DE FARIAS NETO - CPF: 051.897.673-45

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA - CNPJ: 35.049.097/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Isento conforme Resolução 1067/2015

Registrada em: 06/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWBBB
Impresso em: 06/05/2024 às 12:22:44 por: , ip: 192.168.100.1

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897
67345**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI(R\$)	PR. (BDI - 26,37%) (R\$)	PR. UNIT. SEM BDI + PR. BDI (R\$)	TOTAL(R\$)
1.0		PRAÇA							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 183,41	R\$ 48,37	R\$ 231,78	R\$ 1.390,68
1.1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.140,00	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,35	R\$ 399,00
SUB TOTAL ITEM 1.1								0,45%	R\$ 1.789,68
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							
1.2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,78	R\$ 54,09	R\$ 14,26	R\$ 68,35	R\$ 258,36
SUB TOTAL ITEM 1.2								0,06%	R\$ 258,36
1.3		PAREDES E PAINÉIS							
1.3.1	SEINFRA	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	7,52	R\$ 576,54	R\$ 152,03	R\$ 728,57	R\$ 5.478,85
1.3.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,88	R\$ 502,89	R\$ 132,61	R\$ 635,50	R\$ 1.194,74
1.3.3	SEINFRA	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	43,68	R\$ 122,43	R\$ 32,28	R\$ 154,71	R\$ 6.757,73
SUB TOTAL ITEM 1.3								3,37%	R\$ 13.431,32
1.4		PISOS							
1.4.1	SEINFRA	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	153,60	R\$ 48,00	R\$ 12,66	R\$ 60,66	R\$ 9.317,38
1.4.2	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	7,20	R\$ 27,49	R\$ 7,25	R\$ 34,74	R\$ 250,13
1.4.3	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	55,79	R\$ 45,88	R\$ 12,10	R\$ 57,98	R\$ 3.234,70
1.4.4	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	278,88	R\$ 50,91	R\$ 13,42	R\$ 64,33	R\$ 17.940,35
1.4.5	SEINFRA	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	273,24	R\$ 59,07	R\$ 15,58	R\$ 74,65	R\$ 20.397,37
1.4.6	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,96	R\$ 141,98	R\$ 37,44	R\$ 179,42	R\$ 351,66
1.4.7	SEINFRA	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	54,00	R\$ 284,12	R\$ 74,92	R\$ 359,04	R\$ 19.388,16
SUB TOTAL ITEM 1.4								17,77%	R\$ 70.879,75
1.5		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							
1.5.1	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	160,50	R\$ 27,32	R\$ 7,20	R\$ 34,52	R\$ 5.540,46
1.5.2	SEINFRA	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	6,60	R\$ 32,09	R\$ 8,46	R\$ 40,55	R\$ 267,63
1.5.3	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	22,00	R\$ 37,44	R\$ 9,87	R\$ 47,31	R\$ 1.040,82
1.5.4	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	5,50	R\$ 49,06	R\$ 12,94	R\$ 62,00	R\$ 341,00
1.5.5	SEINFRA	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	25,00	R\$ 66,33	R\$ 17,49	R\$ 83,82	R\$ 2.095,50
1.5.6	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 382,16	R\$ 100,78	R\$ 482,94	R\$ 482,94
1.5.7	PRÓPRIA	COMP. 01	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.265,07	R\$ 333,60	R\$ 1.598,67	R\$ 1.598,67
1.5.8	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1219,05	R\$ 9,87	R\$ 2,60	R\$ 12,47	R\$ 15.201,55
1.5.9	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00	R\$ 24,06	R\$ 6,34	R\$ 30,40	R\$ 273,60
1.5.10	SEINFRA	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 31,57	R\$ 8,33	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1.5.11	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 160,14	R\$ 42,23	R\$ 202,37	R\$ 202,37
1.5.12	PRÓPRIA	COMP. 02	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R\$ 2.460,02	R\$ 648,71	R\$ 3.108,73	R\$ 21.761,11
1.5.13	PRÓPRIA	COMP. 03	REFLETOR DE LED 400W (03 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	R\$ 1.901,25	R\$ 501,36	R\$ 2.402,61	R\$ 9.610,44
1.5.14	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	3,00	R\$ 324,91	R\$ 85,68	R\$ 410,59	R\$ 1.231,77
1.5.15	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	2,00	R\$ 133,83	R\$ 35,29	R\$ 169,12	R\$ 338,24
SUB TOTAL ITEM 1.5								15,05%	R\$ 60.026,00
1.6		URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							
1.6.1	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	3,00	R\$ 365,29	R\$ 96,33	R\$ 461,62	R\$ 1.384,86
1.6.2	SEINFRA	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	4,00	R\$ 48,10	R\$ 12,68	R\$ 60,78	R\$ 243,12
1.6.3	PRÓPRIA	COMP. 04	ESTRUTURA DE MADEIRA COM 02 CAVALINHOS	UN	1,00	R\$ 2.576,53	R\$ 679,43	R\$ 3.255,96	R\$ 3.255,96
1.6.4	PRÓPRIA	COMP. 05	PLAYGROUND DE MADEIRA COM BALANÇO DUPLO	UN	1,00	R\$ 3.094,77	R\$ 816,09	R\$ 3.910,86	R\$ 3.910,86
1.6.5	PRÓPRIA	COMP. 06	GANGORRA EM MADEIRA	UN	3,00	R\$ 886,98	R\$ 233,90	R\$ 1.120,88	R\$ 3.362,64
1.6.6	PRÓPRIA	COMP. 07	TAMPO EM CONCRETO PARA BANCO, S/ENCOSTO, H=50cm	M	32,00	R\$ 54,33	R\$ 14,33	R\$ 68,66	R\$ 2.197,12



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS**
**NETO:051897
67345**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598										
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE										
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)										
DATA: 01/04/2024										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
SUB TOTAL ITEM 1.6							3,60%	R\$	14.354,56	
1.7		EQUIPAMENTOS								
1.7.1	SINAPI	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	1.949,69	R\$ 514,13	R\$ 2.463,82	R\$ 2.463,82	
1.7.2	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.869,67	R\$ 1.284,13	R\$ 6.153,80	R\$ 6.153,80	
1.7.3	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.237,30	R\$ 1.381,08	R\$ 6.618,38	R\$ 6.618,38	
1.7.4	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.142,77	R\$ 1.619,85	R\$ 7.762,62	R\$ 7.762,62	
1.7.5	PRÓPRIA	COMP. 08	INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS FIXAS COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 4.310,59	R\$ 1.136,70	R\$ 5.447,29	R\$ 5.447,29	
1.7.6	SINAPI	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.190,42	R\$ 577,61	R\$ 2.768,03	R\$ 2.768,03	
SUB TOTAL ITEM 1.7							7,82%	R\$	31.213,94	
1.8		SERVIÇOS DIVERSOS								
1.8.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,00	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 1,74	R\$ 1.148,40	
SUBTOTAL ITEM 1.8								0,29%	R\$	1.148,40
TOTAL ITEM 1.0									R\$	193.102,01
2.0		QUADRA								
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	480,00	R\$ 7,15	R\$ 1,89	R\$ 9,04	R\$ 4.339,20	
SUB TOTAL ITEM 2.1								1,09%	R\$	4.339,20
2.2		FUNDAÇÕES/SUPERESTRUTURA								
2.2.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,68	R\$ 543,91	R\$ 143,43	R\$ 687,34	R\$ 2.529,41	
SUB TOTAL ITEM 2.2								0,63%	R\$	2.529,41
2.3		PAVIMENTAÇÃO								
2.3.1	SEINFRA	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	38,40	R\$ 485,58	R\$ 128,05	R\$ 613,63	R\$ 23.563,39	
2.3.2	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	480,00	R\$ 109,79	R\$ 28,95	R\$ 138,74	R\$ 66.595,20	
SUB TOTAL ITEM 2.3								22,60%	R\$	90.158,59
2.4		PINTURA								
2.4.1	SEINFRA	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	246,40	R\$ 34,08	R\$ 8,99	R\$ 43,07	R\$ 10.612,45	
SUB TOTAL ITEM 2.4								2,66%	R\$	10.612,45
2.5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.5.1	SEINFRA	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	172,00	R\$ 322,91	R\$ 85,15	R\$ 408,06	R\$ 70.186,32	
2.5.2	SEINFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 5.136,12	R\$ 1.354,39	R\$ 6.490,51	R\$ 6.490,51	
2.5.3	SEINFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 4.452,67	R\$ 1.174,17	R\$ 5.626,84	R\$ 5.626,84	
SUB TOTAL ITEM 2.5								20,63%	R\$	82.303,67
2.6		LIMPEZA FINAL								
2.6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	480,00	R\$ 1,38	R\$ 0,36	R\$ 1,74	R\$ 835,20	
SUB TOTAL ITEM 2.6								0,21%	R\$	835,20
TOTAL ITEM 2.0									R\$	190.778,52
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
3.1	PRÓPRIA	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 119,29	R\$ 31,46	R\$ 150,75	R\$ 15.075,00	



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897
67345**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598	
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE	
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)	
DATA: 01/04/2024	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SUB TOTAL ITEM 3.1		3,78%	R\$ 15.075,00
		TOTAL ITEM 3.0	R\$ 15.075,00
		TOTAL GERAL COM BDI (26,37%)	R\$ 398.955,53

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 398.955,53 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897
67345**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598							
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE							
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)							
DATA: 01/04/2024							
MEMORIAL DE CALCULO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Nº DE PARTES SEMELHANTES	COMPRIMENTO / PERIMETRO (M)	ALT.(M)	LARG(M)	MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) OU VOLUME(M3)
1.0 PRAÇA							
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2					
			1,00		2,00	3,00	6,00
						TOTAL	6,00
1.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2					
	LOCAÇÃO DA PRAÇA (ÁREA TOTAL - ÁREA DA IGREJA)		1,00	57,00		20,00	1.140,00
						TOTAL	1.140,00
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3					
	EMBASAMENTO JARDINS RETANGULARES		2,00	17,60	0,10	0,20	0,70
	EMBASAMENTO ENTORNO PRAÇA		1,00	153,60	0,10	0,20	3,07
						TOTAL	3,78
1.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3					
	ENTORNO DA PRAÇA		1,00	153,60	0,20	0,20	6,14
	JARDINS		1,00	34,40	0,20	0,20	1,38
						TOTAL	7,52
1.3.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3					
	CONCRETO MAGRO ALVENARIA DE EMBASAMENTO		1,00	188,00	0,05	0,20	1,88
						TOTAL	1,88
1.3.3	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2					
	JARDINS		2,00	31,20	0,70		43,68
						TOTAL	43,68
1.4.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M					
	MEIO-FIO ENTORNO PRAÇA						153,60
						TOTAL	153,60
1.4.2	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M					
	MEIO-FIO JARDINS		2,00	3,60			7,20
						TOTAL	7,20
1.4.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2					
	RAMPA						3,75
	DESCONTO PISO PODOTÁTIL (-)						-1,96
	LASTRO ÁREA DE PISO EMBORRACHADO						54,00
						TOTAL	55,79
1.4.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2					
	CONFORME PROJETO						278,88
						TOTAL	278,88
1.4.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2					
	CONFORME PROJETO						273,24
						TOTAL	273,24
1.4.6	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2					
	CONFORME PROJETO						1,96
						TOTAL	1,96
1.4.7	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	#REF!					
	ÁREA DE PISO EMBORRACHADO		1,00	9,00		6,00	54,00
						TOTAL	54,00
1.5.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M					
	CONFORME PROJETO						160,50
						TOTAL	160,50
1.5.2	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M					
	CONFORME PROJETO						6,60



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

67345

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

MEMORIAL DE CALCULO

						TOTAL	6,60
1.5.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M					
	CONFORME PROJETO						22,00
						TOTAL	22,00
1.5.4	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M					
	CONFORME PROJETO						5,50
						TOTAL	5,50
1.5.5	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M					
	CONFORME PROJETO						25,00
						TOTAL	25,00
1.5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN					
	CONFORME PROJETO						1,00
						TOTAL	1,00
1.5.7	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN					
	MEDIÇÃO GERAL						1,00
						TOTAL	1,00
1.5.8	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M					
	CONFORME PROJETO						1.219,05
						TOTAL	1.219,05
1.5.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN					
	CONFORME PROJETO						9,00
						TOTAL	9,00
1.5.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN					
	GERAL ILLUM. POSTES						1,00
						TOTAL	1,00
1.5.11	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN					
	DR						1,00
						TOTAL	1,00
1.5.12	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN					
	PRAÇA						7,00
						TOTAL	7,00
1.5.13	REFLETOR DE LED 400W (03 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, INCLUSIVE O POSTE	UN					
	CONFORME PROJETO						4,00
						TOTAL	4,00
1.5.14	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN					
	ATERRAMENTO						3,00
						TOTAL	3,00
1.5.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN					
	GERAL						2,00
						TOTAL	2,00
1.6.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN					
	LIXEIRAS DA PRAÇA						3,00
						TOTAL	3,00
1.6.2	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN					
	CONFORME PROJETO						4,00
						TOTAL	4,00
1.6.3	ESTRUTURA DE MADEIRA COM 02 CAVALINHOS	UN					
	CONFORME PROJETO						1,00
						TOTAL	1,00
1.6.4	PLAYGROUND DE MADEIRA COM BALANÇO DUPLO	UN					
	CONFORME PROJETO						1,00
						TOTAL	1,00
1.6.5	GANGORRA EM MADEIRA	UN					



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598							
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE							
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)							
DATA: 01/04/2024							
MEMORIAL DE CALCULO							
	CONFORME PROJETO						3,00
						TOTAL	3,00
1.6.6	TAMPO EM CONCRETO PARA BANCO, S/ENCOSTO, H=50cm	M					
	BANCOS ENTORNO JARDINS		2,00	16,00			32,00
						TOTAL	32,00
1.7.1	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.7.2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.7.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.7.4	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.7.5	INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS FIXAS COM 03 ALTURAS	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.7.6	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN					
	ACADEMIA DA SAÚDE						1,00
						TOTAL	1,00
1.8.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2					
	AREA A SEREM REFORMADAS						660,00
						TOTAL	660,00
2.0 QUADRA							
2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2					
							480,00
						TOTAL	480,00
2.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3					
	PERIMETRO ALAMBRADOS			91,90	0,20	0,20	3,68
						TOTAL	3,68
2.3.1	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3					
	AREA PISO INDUSTRIAL A SER CONSTRUIDO			30,00	0,08	16,00	38,40
						TOTAL	38,40
2.3.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2					
	AREA DA QUADRA POLIESPORTIVA			30,00		16,00	480,00
						TOTAL	480,00
2.4.1	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M					
	DEMARCAÇÃO DE FAIXAS NA QUADRA						246,40
						TOTAL	246,40
2.5.1	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2					
	ALAMBRADO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO		2,00	30,00	1,00		60,00
			2,00	16,00	3,00		96,00



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID
DE FARIAS
NETO:051897**

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598							
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE							
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)							
DATA: 01/04/2024							
MEMORIAL DE CALCULO							
	*ACRÉSCIMO ÁREA DIAGONAL		4,00	4,00	1,00		16,00
						TOTAL	172,00
2.5.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ					
	CONFORME PROJETO						1,00
						TOTAL	1,00
2.5.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ					
	CONFORME PROJETO						1,00
						TOTAL	1,00
2.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2					
	LIMPEZA FINAL		1,00	30,00		16,00	480,00
						TOTAL	480,00



Prefeitura Municipal de
CATUNDA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR(R\$)	
1.0	PRAÇA	65,00%	R\$ 125.516,31	35,00%	R\$ 67.585,70			R\$ 193.102,01
2.0	QUADRA			35,00%	R\$ 66.772,48	65,00%	R\$ 124.006,04	R\$ 190.778,52
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32,70%	R\$ 4.929,53	35,00%	R\$ 5.276,25	32,30%	R\$ 4.869,23	R\$ 15.075,00
TOTAL MENSAL (R\$)		32,70%	R\$ 130.445,83	35,00%	R\$ 139.634,44	32,30%	R\$ 128.875,26	R\$ 398.955,53
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,70%	R\$ 130.445,83	67,70%	R\$ 270.080,27	100,00%	R\$ 398.955,53	

CATUNDA-CE, 01/04/2024

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:0518976
7345

Assinado digitalmente por PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID
DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 08:53:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
1.1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,03	R\$ 39,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,88	R\$ 31,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,09	R\$ 72,41
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,99	R\$ 2,40
				TOTAL Material:		R\$ 146,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 36,92
				VALOR:		R\$ 183,41

1.1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)								
Equipamento		Custo	Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE	SAVEIRO	(CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 79,48	R\$ 0,08
I0758	NÍVEL	(CHP)		SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,18	R\$ 0,00
I0775	TEODOLITO	(CHP)		SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,32	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo							R\$ 0,08	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,10	R\$ 0,08		
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,44	R\$ 0,05		
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,52	R\$ 0,06		
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,19	
					VALOR:		R\$ 0,28	

1.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,46	R\$ 54,09
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 54,09
				VALOR:		R\$ 54,09

1.3.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 119,58	R\$ 25,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,96	R\$ 29,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,71	R\$ 21,97
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,53	R\$ 124,55
				TOTAL Material:		R\$ 201,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,16	R\$ 205,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,46	R\$ 169,83
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 375,19
				VALOR:		R\$ 576,54

1.3.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 83,58	R\$ 65,03
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 100,50	R\$ 97,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,71	R\$ 156,20
				TOTAL Material:		R\$ 318,29



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0.0
ELETRONICAMENTE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,60
VALOR:						R\$ 502,89

1.3.3. C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 83,58	R\$ 2,54
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,96	R\$ 4,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,71	R\$ 3,23
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,47	R\$ 39,48
TOTAL Material:						R\$ 49,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,16	R\$ 38,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,46	R\$ 34,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 72,81
VALOR:						R\$ 122,43

1.4.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 90,99	R\$ 0,27
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 454,45	R\$ 0,32
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,27	R\$ 1,32
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 30,29	R\$ 30,29
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,81	R\$ 0,19
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,92	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 33,37
VALOR:						R\$ 48,00

1.4.2. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,86	R\$ 15,86
TOTAL Material:						R\$ 15,86
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 24,16	R\$ 4,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 18,46	R\$ 6,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 631,29	R\$ 0,63
TOTAL Serviço:						R\$ 0,63
VALOR:						R\$ 27,49

1.4.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,18	R\$ 0,91



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 0,91
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,58	R\$ 2,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,50	R\$ 4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,71	R\$ 7,81
				TOTAL Material:		R\$ 15,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 29,97
				VALOR:		R\$ 45,88

1.4.4. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,38	R\$ 2,45
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,09	R\$ 0,20
				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 2,65
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,58	R\$ 4,75
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,13	R\$ 0,50
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,71	R\$ 36,21
				TOTAL Material:		R\$ 41,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,16	R\$ 3,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,46	R\$ 2,94
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 6,79
				VALOR:		R\$ 50,91

1.4.5. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,38	R\$ 2,45
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,09	R\$ 0,20
				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 2,65
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,58	R\$ 4,75
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,13	R\$ 0,50
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,87	R\$ 44,37
				TOTAL Material:		R\$ 49,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,16	R\$ 3,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,46	R\$ 2,94
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 6,79
				VALOR:		R\$ 59,07

1.4.6. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,58	R\$ 1,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,96	R\$ 2,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,71	R\$ 1,99
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 67,38	R\$ 74,12
				TOTAL Material:		R\$ 80,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598						
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE						
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)						
DATA: 01/04/2024						

I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,16	R\$ 38,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,46	R\$ 23,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,74
					VALOR:	R\$ 141,98

1.4.7. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA,						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 284,12	R\$ 284,12
					TOTAL Material:	R\$ 284,12
					VALOR:	R\$ 284,12

1.5.1. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,14	R\$ 7,85
					TOTAL Material:	R\$ 7,85
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,15	R\$ 10,87
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,47
					VALOR:	R\$ 27,32

1.5.2. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 9,51	R\$ 10,46
					TOTAL Material:	R\$ 10,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,15	R\$ 12,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,63
					VALOR:	R\$ 32,09

1.5.3. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 10,45	R\$ 11,50
					TOTAL Material:	R\$ 11,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,10	R\$ 11,46
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,15	R\$ 14,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,95
					VALOR:	R\$ 37,44

1.5.4. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 17,08	R\$ 18,79
					TOTAL Material:	R\$ 18,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,10	R\$ 13,37
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,15	R\$ 16,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,28
					VALOR:	R\$ 49,06

1.5.5. C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)						
--	--	--	--	--	--	--



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 24,91	R\$ 27,40
TOTAL Material:						R\$ 27,40
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,900000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,93
VALOR:						R\$ 66,33

1.5.6. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,32	R\$ 41,32
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,65	R\$ 40,65
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,60	R\$ 33,60
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 136,84	R\$ 136,84
				TOTAL Material:		R\$ 252,41
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 129,75
				VALOR:		R\$ 382,16

1.5.7. COMP. 01 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,15	R\$ 3,45
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,35	R\$ 4,05
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 23,71	R\$ 47,42
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,67	R\$ 5,51
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 131,87	R\$ 131,87
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 790,00	R\$ 790,00
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,01	R\$ 63,01
				TOTAL Material:		R\$ 1.057,47
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 19,10	R\$ 91,68
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,15	R\$ 115,92
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 207,60
				VALOR:		R\$ 1.265,07

1.5.8. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,16	R\$ 4,24
				TOTAL Material:		R\$ 4,24
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598	
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE	
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)	
DATA: 01/04/2024	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,62
VALOR:	R\$ 9,87

1.5.9. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
				TOTAL Material:		R\$ 11,09
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,98
				VALOR:		R\$ 24,06

1.5.10. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,60	R\$ 18,60
				TOTAL Material:		R\$ 18,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,98
				VALOR:		R\$ 31,57

1.5.11. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 134,19	R\$ 134,19
				TOTAL Material:		R\$ 134,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,10	R\$ 11,46
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,15	R\$ 14,49
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,95
				VALOR:		R\$ 160,14

1.5.12. COMP. 02 LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA LED DE						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 40,17	R\$ 80,34
I0277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 41,05	R\$ 82,10
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 5,04	R\$ 45,36
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 4,57	R\$ 41,13
COTAÇÃO	LUMINARIA PUBLICA LED 250W SMD PARA POSTE BRANCO FRIO	Composições	UN	2,00000000	R\$ 254,94	R\$ 509,88
				TOTAL Material:		R\$ 752,47
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,15	R\$ 96,60
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 134,80
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.566,41	R\$ 1.566,41
				TOTAL Serviço:		R\$ 1.566,41
				VALOR:		R\$ 2.460,02

LINKS ACESSO COTAÇÃO LUMINÁRIA LED:



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID DE
FARIAS**
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0.0
ELETRONICAMENTE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-publica-atp-250w-led-smd-ip67-branco-frio-6500k-bivolt-poste-de-rua-55cmx19cm-apt/p/jaafd8f7dc/cj/lupu/?seller_id=ilumirahled&srsitid=AfmBOorXfLyDlpwwJXO_c-K7oOB1sle9rNa9IY3QhP1szLKzAC37pA9ePzo
<https://www.ecosoli.com.br/led/poste/luminaria-publica-de-led-250w-smd-bivolt-ecosoli>
<https://www.liderled.com.br/luminarias-de-poste/luminarias-smd/luminaria-publicas-led-smd-6500k-250w-branco-frio-ip67>

1.5.13. COMP.03 REFLETOR DE LED 400W (03 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO	REFLETOR LED 400W	Composições	UN	1,00000000	R\$ 132,64	R\$ 132,64
TOTAL Material:						R\$ 132,64
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,15	R\$ 144,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 202,20
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.566,41	R\$ 1.566,41
TOTAL Serviço:						R\$ 1.566,41
VALOR:						R\$ 1.901,25

LINKS ACESSO COTAÇÃO REFLETOR LED:

https://www.magazineluiza.com.br/refletor-led-400w-holofote-bivolt-prova-dagua-ip67-branco-frio-hi-soverled/p/eyJ796gab27/cj/rftr/?seller_id=lufiaraecom&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=75505&gclid=CjwKCAjwouexBhAuEiwAtW_Zx4DNV6d9wcElpMnCOieTca2rfCSKJrDn9onn216YogepiaDEqdQrBoCo9lQAvD_BwE

https://www.amazon.com.br/Refletor-Holofote-Branco-6000k-Bivolt/dp/B097YP8TXD/ref=asc_df_B097YP8TXD/?hvadid=379693054203&hvdev=c&hvdvcmdl&hvllocint&hvllocphy=20089&hvnetw=g&hvpone&hvpos&hvptwo&hvqmt&hvrnd=1075216960693938259&hvtargid=pla-1391672438146&linkCode=df0&mcid=f42a154f56243d8e8ea6f3f83d0bb895&pssc=1&tag=googleshopp00-20

https://www.google.com/shopping/product/13806975515715110468?sca_esv=4d50ecf86976fd48&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIKwH8OGMUCFESTCB_MqA5wP2OxG3Q:1715104794798&q=refletor+led+400w&prmd=sivnbmtz&ictx=111&biw=1920&bih=1031&dpr=1&prds=eto:1472369841650674370_0,pid:4159620319797703401,rsk:PC_2926439625120700485&sa=X&ved=0ahUKewiYiriuj_yFAxUiGbkGHddSDhQ8wllkgk

1.5.14. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 23,71	R\$ 71,13
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,87	R\$ 65,87
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,00	R\$ 82,00
TOTAL Material:						R\$ 221,83
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,10	R\$ 66,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 103,08
VALOR:						R\$ 324,91

1.5.15. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,83	R\$ 133,83



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

TOTAL Material:	R\$ 133,83
VALOR:	R\$ 133,83

1.6.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 281,95	R\$ 281,95
TOTAL Material:						R\$ 281,95
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 487,95	R\$ 14,64
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 159,08	R\$ 4,77
TOTAL Serviço:						R\$ 19,41
VALOR:						R\$ 365,29

1.6.2. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,56	R\$ 44,56
TOTAL Material:						R\$ 44,56
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	R\$ 20,86	R\$ 3,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,54
VALOR:						R\$ 48,10

1.6.3. COMP.04 ESTRUTURA DE MADEIRA COM 02 CAVALINHOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0858	CORDA DE SISAL 1"	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 17,86	R\$ 53,58
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 3.162,71	R\$ 1.265,08
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 1,04	R\$ 8,32
I1572	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM	SEINFRA	UN	20,00000000	R\$ 1,46	R\$ 29,20
I1575	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,25	R\$ 15,75
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	24,00000000	R\$ 0,85	R\$ 20,40
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,37	R\$ 19,11
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 16,17	R\$ 6,47
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 33,09	R\$ 16,55
TOTAL Material:						R\$ 1.434,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,10	R\$ 305,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,16	R\$ 193,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 682,12
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,82170000	R\$ 502,89	R\$ 413,22
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,86400000	R\$ 54,09	R\$ 46,73
TOTAL Serviço:						R\$ 459,95
VALOR:						R\$ 2.576,53



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

1.6.4. COMP.06 PLAYGROUND DE MADEIRA COM BALANÇO DUPLO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0858	CORDA DE SISAL 1"	SEINFRA	KG	3,95000000	R\$ 17,86	R\$ 70,55
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,55000000	R\$ 3.162,71	R\$ 1.739,49
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 1,04	R\$ 8,32
I1572	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM	SEINFRA	UN	35,00000000	R\$ 1,46	R\$ 51,10
I1575	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,25	R\$ 15,75
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	24,00000000	R\$ 0,85	R\$ 20,40
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,37	R\$ 19,11
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 16,17	R\$ 6,47
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,65000000	R\$ 33,09	R\$ 21,51
TOTAL Material:						R\$ 1.952,70

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,10	R\$ 305,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,16	R\$ 193,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 682,12

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,82170000	R\$ 502,89	R\$ 413,22
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,86400000	R\$ 54,09	R\$ 46,73

TOTAL Serviço: R\$ 459,95

VALOR: R\$ 3.094,77

1.6.5. COMP.07 GANGORRA EM MADEIRA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,05500000	R\$ 3.162,71	R\$ 173,95
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 1,04	R\$ 8,32
I1572	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,46	R\$ 5,84
I1575	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,25	R\$ 5,25
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 16,17	R\$ 3,23
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 33,09	R\$ 8,27
TOTAL Material:						R\$ 204,86

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,10	R\$ 305,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,16	R\$ 193,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,16	R\$ 72,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76

TOTAL Mão de Obra: R\$ 682,12

VALOR: R\$ 886,98

1.6.6. COMP. 07 TAMPO EM CONCRETO PARA BANCO, S/ENCOSTO, H=50cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,58	R\$ 4,78
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 100,50	R\$ 1,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,16560000	R\$ 0,96	R\$ 5,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,50000000	R\$ 0,71	R\$ 6,75
TOTAL Material:						R\$ 18,96

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,16	R\$ 16,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,46	R\$ 18,46

TOTAL Mão de Obra: R\$ 35,37



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

VALOR: R\$ 54,33

1.7.1. 103193 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 105,25	R\$ 0,13
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03950000	R\$ 13,50	R\$ 0,53
00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.843,37	R\$ 1.843,37
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,82500000	R\$ 3,94	R\$ 3,25

TOTAL Material: R\$ 1.847,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68980000	R\$ 25,11	R\$ 42,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84490000	R\$ 19,98	R\$ 16,88

TOTAL Mão de Obra com R\$ 59,31

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,06590000	R\$ 654,20	R\$ 43,11

TOTAL Serviço: R\$ 43,11

VALOR: R\$ 1.949,69

1.7.2. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4.789,18	R\$ 4.789,18

TOTAL Material: R\$ 4.789,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29350000	R\$ 25,11	R\$ 57,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14670000	R\$ 19,98	R\$ 22,91

TOTAL Mão de Obra com R\$ 80,50

VALOR: R\$ 4.869,67

1.7.3. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5.175,40	R\$ 5.175,40

TOTAL Material: R\$ 5.175,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76380000	R\$ 25,11	R\$ 44,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88190000	R\$ 19,98	R\$ 17,62

TOTAL Mão de Obra com R\$ 61,91

VALOR: R\$ 5.237,30

1.7.4. 103185 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598

LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)

DATA: 01/04/2024

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042429 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6.025,10	R\$ 6.025,10

TOTAL Material: R\$ 6.025,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,35280000	R\$ 25,11	R\$ 84,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67640000	R\$ 19,98	R\$ 33,49

TOTAL Mão de Obra com

VALOR: R\$ 117,68

1.7.5. COMP.08 INSTALAÇÃO DE JOGO DE BARRAS FIXAS COM 03 ALTURAS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I13288 FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 3"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 101,66	R\$ 406,64
I4244 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120	SEINFRA	UN	22,00000000	R\$ 45,26	R\$ 995,72
I13236 TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 2"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 140,38	R\$ 421,14
I13237 TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 3"	SEINFRA	M	7,96000000	R\$ 268,08	R\$ 2.133,92

TOTAL Material: R\$ 3.957,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 18,46	R\$ 12,37

TOTAL Mão de Obra: R\$ 48,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	4,94000000	R\$ 11,96	R\$ 59,08
C3273 CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 479,46	R\$ 245,48

TOTAL Serviço: R\$ 304,56

VALOR: R\$ 4.310,59

1.7.6. 103195 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00240000	R\$ 105,25	R\$ 0,25
00042438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.090,75	R\$ 2.090,75

TOTAL Material: R\$ 2.091,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77240000	R\$ 25,11	R\$ 44,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88620000	R\$ 19,98	R\$ 17,71

TOTAL Mão de Obra com

R\$ 62,21

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,05690000	R\$ 654,20	R\$ 37,22

TOTAL Serviço: R\$ 37,22

VALOR: R\$ 2.190,42

1.8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598					
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE					
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)					
DATA: 01/04/2024					

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,46	R\$ 1,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 1,38

2.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 21,73	R\$ 0,43
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 16,09	R\$ 0,64
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 17,00	R\$ 0,20
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 36,64	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 1,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,16	R\$ 3,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,46	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,54
VALOR:						R\$ 7,15

2.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 83,58	R\$ 30,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,71	R\$ 77,75
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 113,25	R\$ 124,58
TOTAL Material:						R\$ 232,82
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,16	R\$ 144,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,46	R\$ 166,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 311,10
VALOR:						R\$ 543,91

2.3.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	R\$ 83,58	R\$ 56,54
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 100,50	R\$ 88,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,71	R\$ 156,20
TOTAL Material:						R\$ 300,98
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,60
VALOR:						R\$ 485,58

2.3.2. C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,40	R\$ 1,12
TOTAL Equipamento Custo						R\$ 1,12
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,48	R\$ 10,08
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 119,58	R\$ 3,59
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 20,00	R\$ 2,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,71	R\$ 18,87
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 45,11	R\$ 4,51



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598						
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE						
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)						
DATA: 01/04/2024						

I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 45,90	R\$ 2,30
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,64	R\$ 4,10
					TOTAL Material:	R\$ 45,45
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,46	R\$ 22,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 63,22
					VALOR:	R\$ 109,79

2.4.1. C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 12,22	R\$ 0,37
					TOTAL Material:	R\$ 0,37
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,71
					VALOR:	R\$ 34,08

2.5.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,55	R\$ 1,43
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 11,05	R\$ 0,77
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 31,88	R\$ 3,83
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 147,13	R\$ 22,07
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 28,61	R\$ 30,04
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 72,86	R\$ 198,91
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 28,81	R\$ 2,88
					TOTAL Material:	R\$ 259,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,98
					VALOR:	R\$ 322,91

2.5.2. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO,

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 3.510,44	R\$ 3.510,44
					TOTAL Material:	R\$ 5.100,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 412,47	R\$ 35,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,68



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID DE
FARIAS**
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0.0
ELETRONICAMENTE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598	
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE	
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)	
DATA: 01/04/2024	

	VALOR: R\$ 5.136,12
--	----------------------------

2.5.3. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 4.452,67	R\$ 4.452,67
TOTAL Material:						R\$ 4.452,67
VALOR:						R\$ 4.452,67

2.6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,46	R\$ 1,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 1,38



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

**PEDRO CID DE
FARIAS**
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0.0
ELETRONICAMENTE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE - MAPP 2598
LOCAL: RUA DAS FLORES, S/Nº, AÇUDE, 62297-000, CATUNDA-CE
FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 022024 COM DESONERAÇÃO // BDI: 26,37% / LS: 84,44/85,06% (HORISTA); 47,48/47,67% (MENSALISTA)
DATA: 01/04/2024

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES		
				UNIT.	PARCIAL	TOTAL
						R\$ 3.976,39
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,1000	R\$ 17.326,01	R\$ 1.732,60	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA(COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,3636	R\$ 6.171,03	R\$ 2.243,79	
TOTAL SIMPLES					R\$	3.976,39
TOTAL PARA 3 MESES					R\$	11929,16
FRAÇÃO DE 100%					R\$	119,29
BDI (26,37%)					R\$	31,46
TOTAL GERAL					R\$	150,75



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
ELETRONICAMENTE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI =	26,37%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CATUNDA-CE, 01/04/2024



Prefeitura Municipal de
CATUNDA

PEDRO CID DE
FARIAS
NETO:0518976734
5

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE
FARIAS NETO:05189767345
ND: C=BR, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS, NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:53:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0.0
ELETRONICAMENTE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA COM DESONERAÇÃO

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	0,00%
Total do Grupo A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide
B.2	Feriados	3,71%	Não incide
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B.4	13º Salário	11,03%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B.6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B.7	Dias de Chuva	1,59%	Não incide
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total do Grupo B		48,36%	19,04%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C.5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
Total do Grupo C		10,70%	8,09%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	8,12%	3,20%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
Total do Grupo D		8,58%	3,55%
TOTAL(A+B+C+D) % ----->		84,44%	47,48%




Prefeitura Municipal de
CATUNDA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI COM DESONERAÇÃO

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	0,00%
Total do Grupo A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide
B.2	Feriados	3,71%	Não incide
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B.4	13º Salário	11,10%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B.6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B.7	Dias de Chuva	1,66%	Não incide
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total do Grupo B		49,69%	19,86%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C.5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
Total do Grupo C		9,75%	7,32%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	8,35%	3,34%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
Total do Grupo D		8,82%	3,69%
TOTAL(A+B+C+D) % ----->		85,06%	47,67%


CATUNDA-CE, 01/04/2024

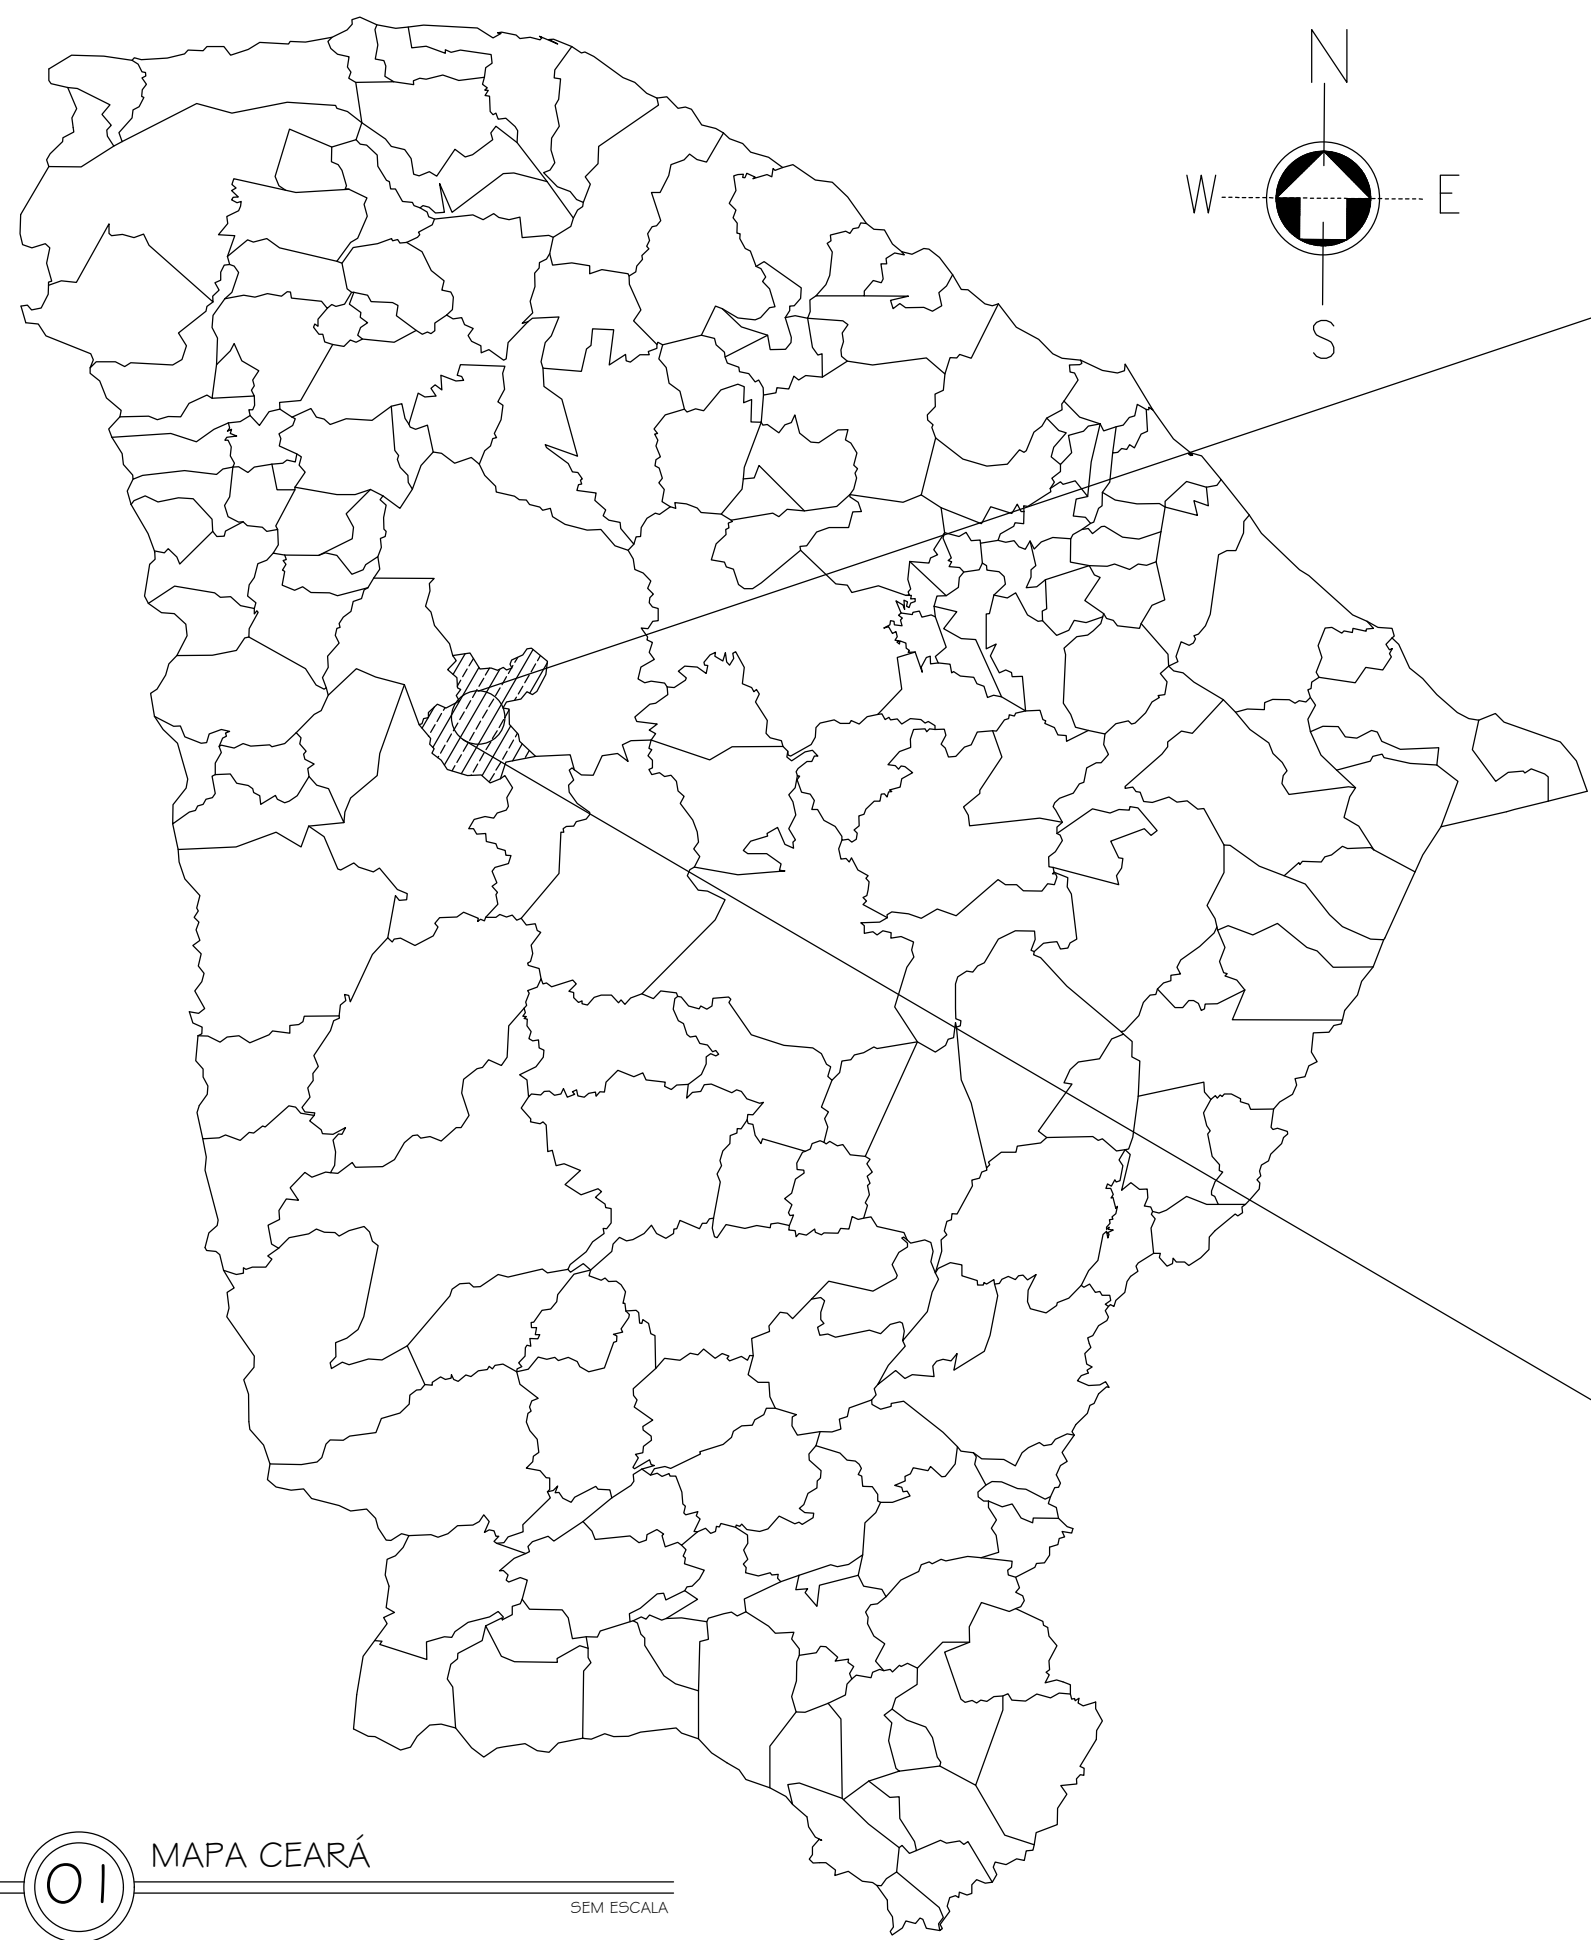


01 MAPA CEARÁ
SEM ESCALA




02 CATUNDA-CE
SEM ESCALA

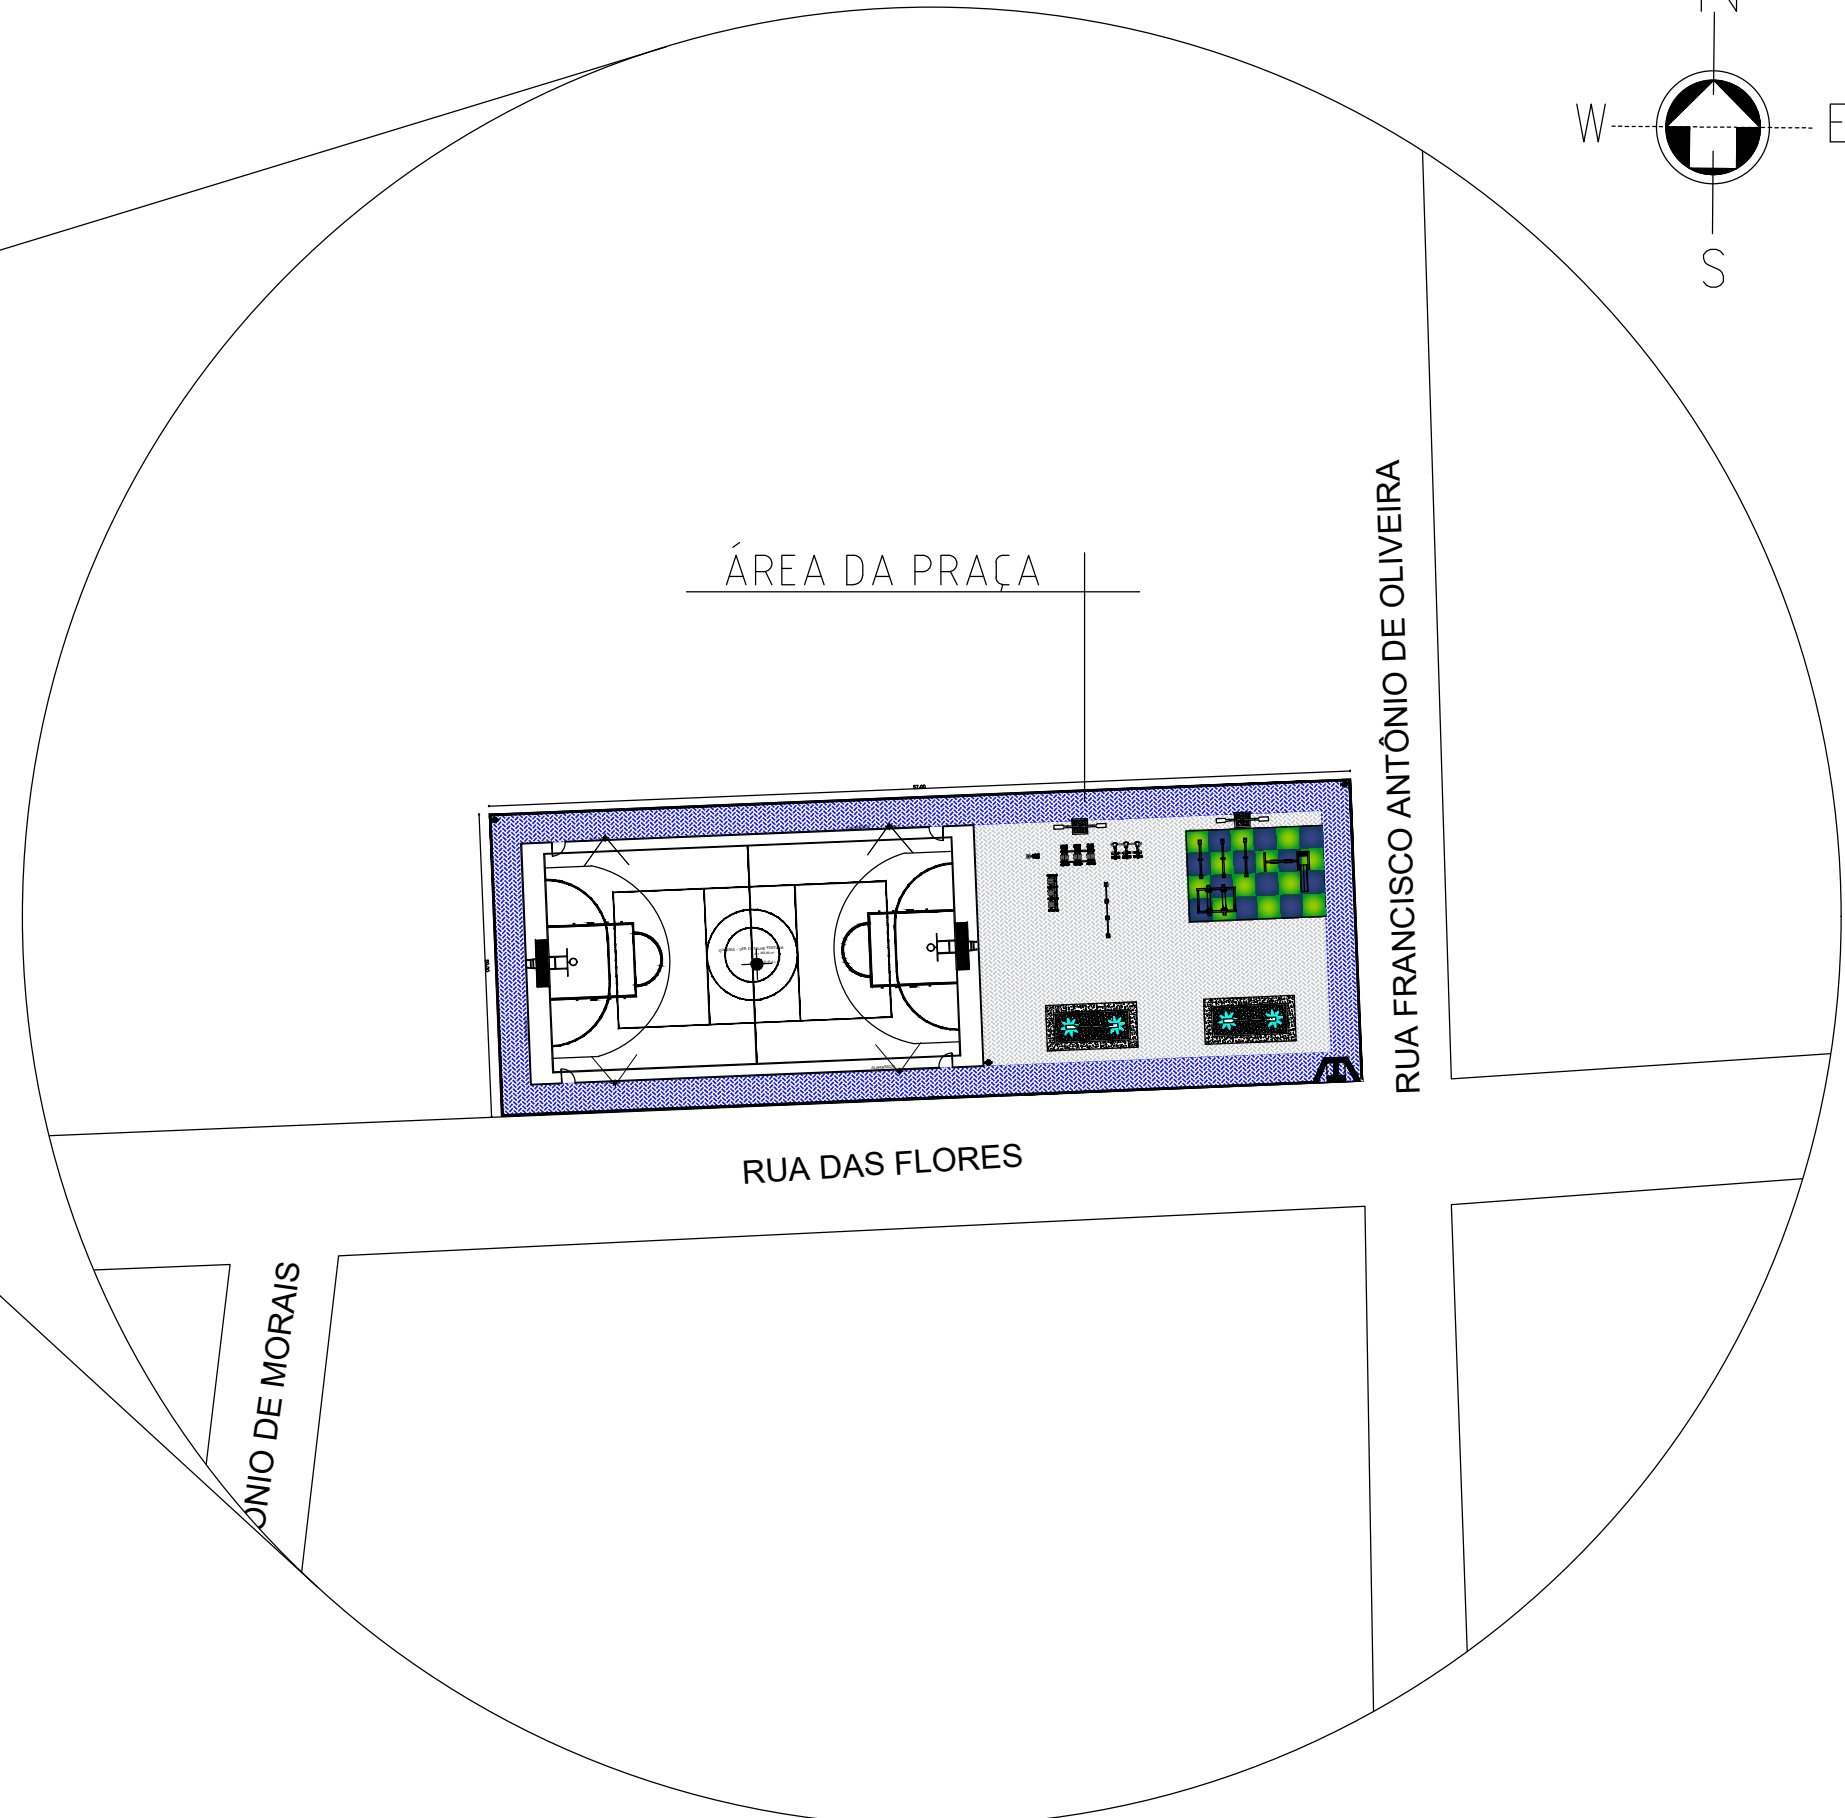

03 SITUAÇÃO / LOCAÇÃO
SEM ESCALA

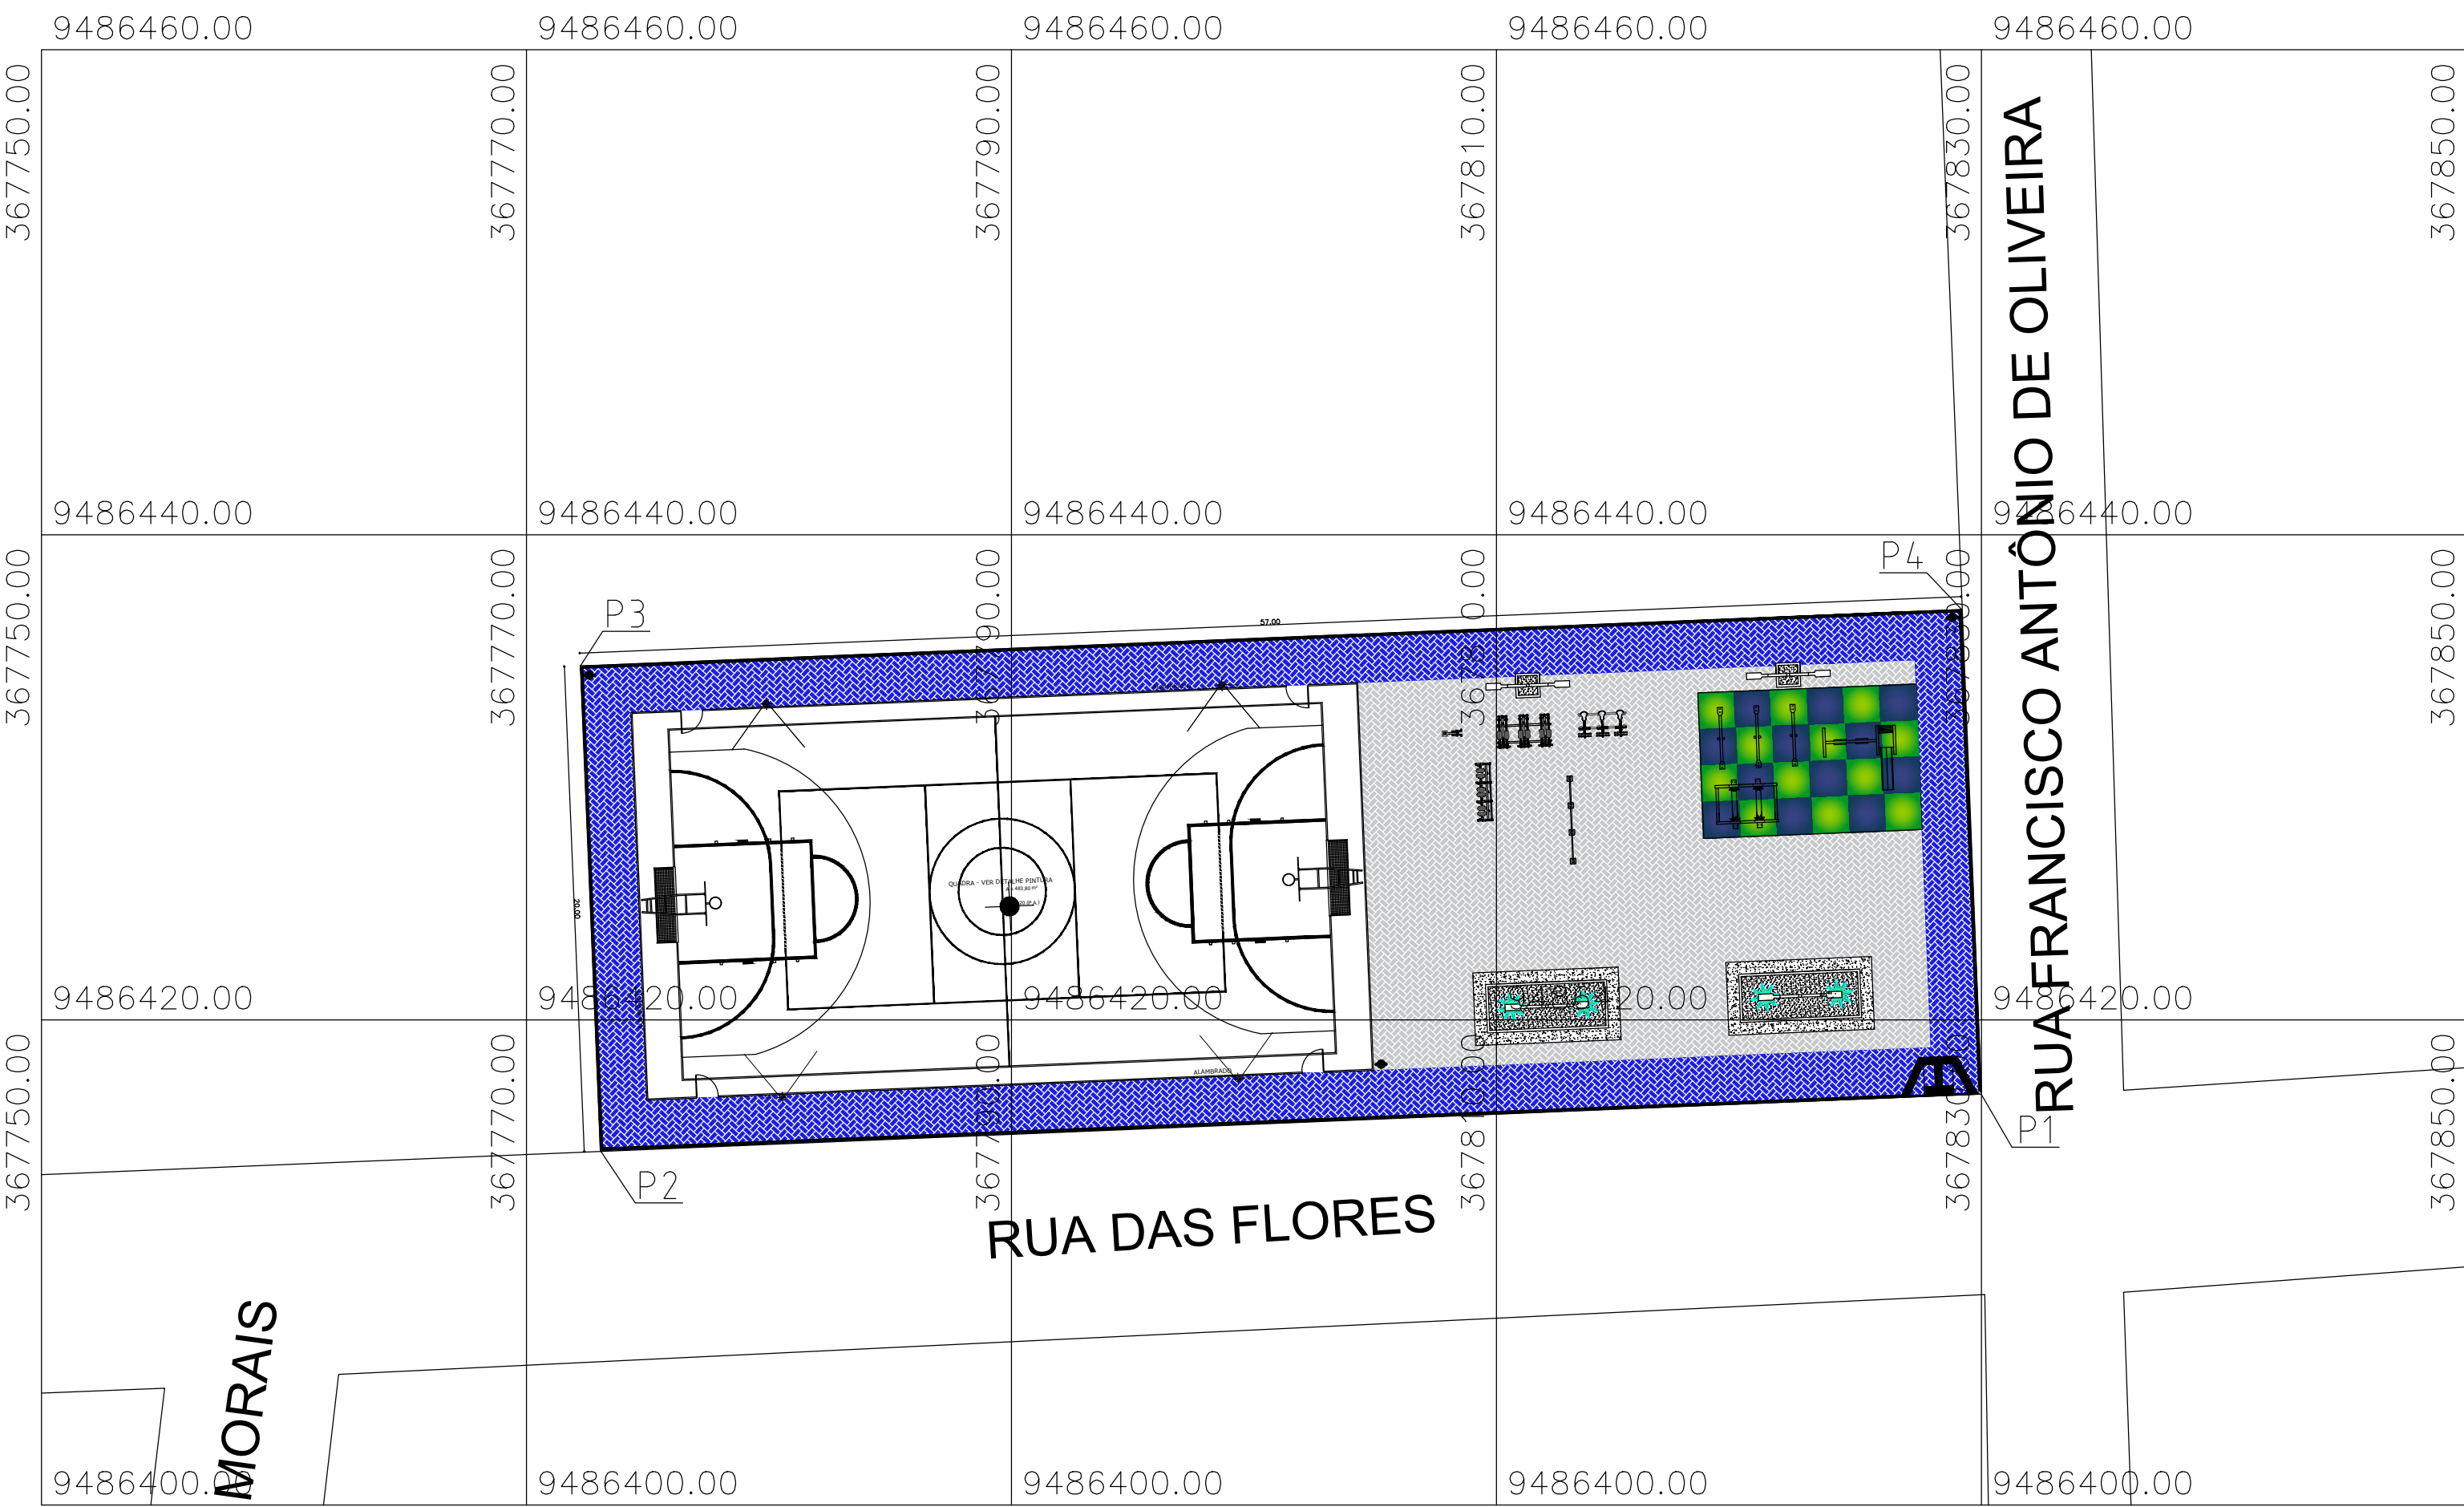

04 PLANTA GEORREFERENCIADA
ESC.: 1/250



GEORREFERENCIAMENTO DATUM WGS 84	
P1	367830.00 E 9486416.00 S
P2	367773.00 E 9486412.00 S
P3	367771.00 E 9486433.00 S
P4	367829.00 E 9486437.00 S

OBSERVAÇÕES:

AREA DO TERRENO = 1.140,00m²

PERÍMETRO TERRENO =154 m

CAIXA	COELCE
CREA	PREFEITURA PEDRO CID DE FARIAS NETO:051 89767345 Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 ID: C=BR; OU=Videoconferencia, O=U2786241000158; CN=PAC SingularID Múltipla, O=ICP- Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 Razão: motivo da sua assinatura é aqui. Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.07.02 08:54:46-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0


OBSERVAÇÃO :

1 – OS DIREITOS AUTORAIS DESTES PROJETOS SÃO RESERVADOS POR LEI, SEU USO INDEVIDO É DESAUTORIZADO E ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO

2 – É VETADA A REPRODUÇÃO DESTES PROJETOS, PARA OUTRO FIM, QUE NÃO O DE EXECUÇÃO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTE ENDEREÇO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.


3 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA E AUTORIZADA PELO AUTOR.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA	
PROJETO	DESENHOS DA PRANCHA
PROJETO DE ENGENHARIA	MAPA CEARÁ
DESCRIÇÃO	CATUNDA-CE
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA	SITUAÇÃO / LOCAÇÃO
ENDEREÇO	PLANTA GEORREFERENCIADA
BAIRRO AÇUDE / CATUNDA-CE	ESCALA
	S/ ESC.
	S/ ESC.
	S/ ESC.
	1/250
REPONSÁVEL TÉCNICO	DESENHO
ENG. CIVIL PEDRO CID	JAQUELINE R.
	DATA
	ABRIL 2024
	PRANCHA
	01

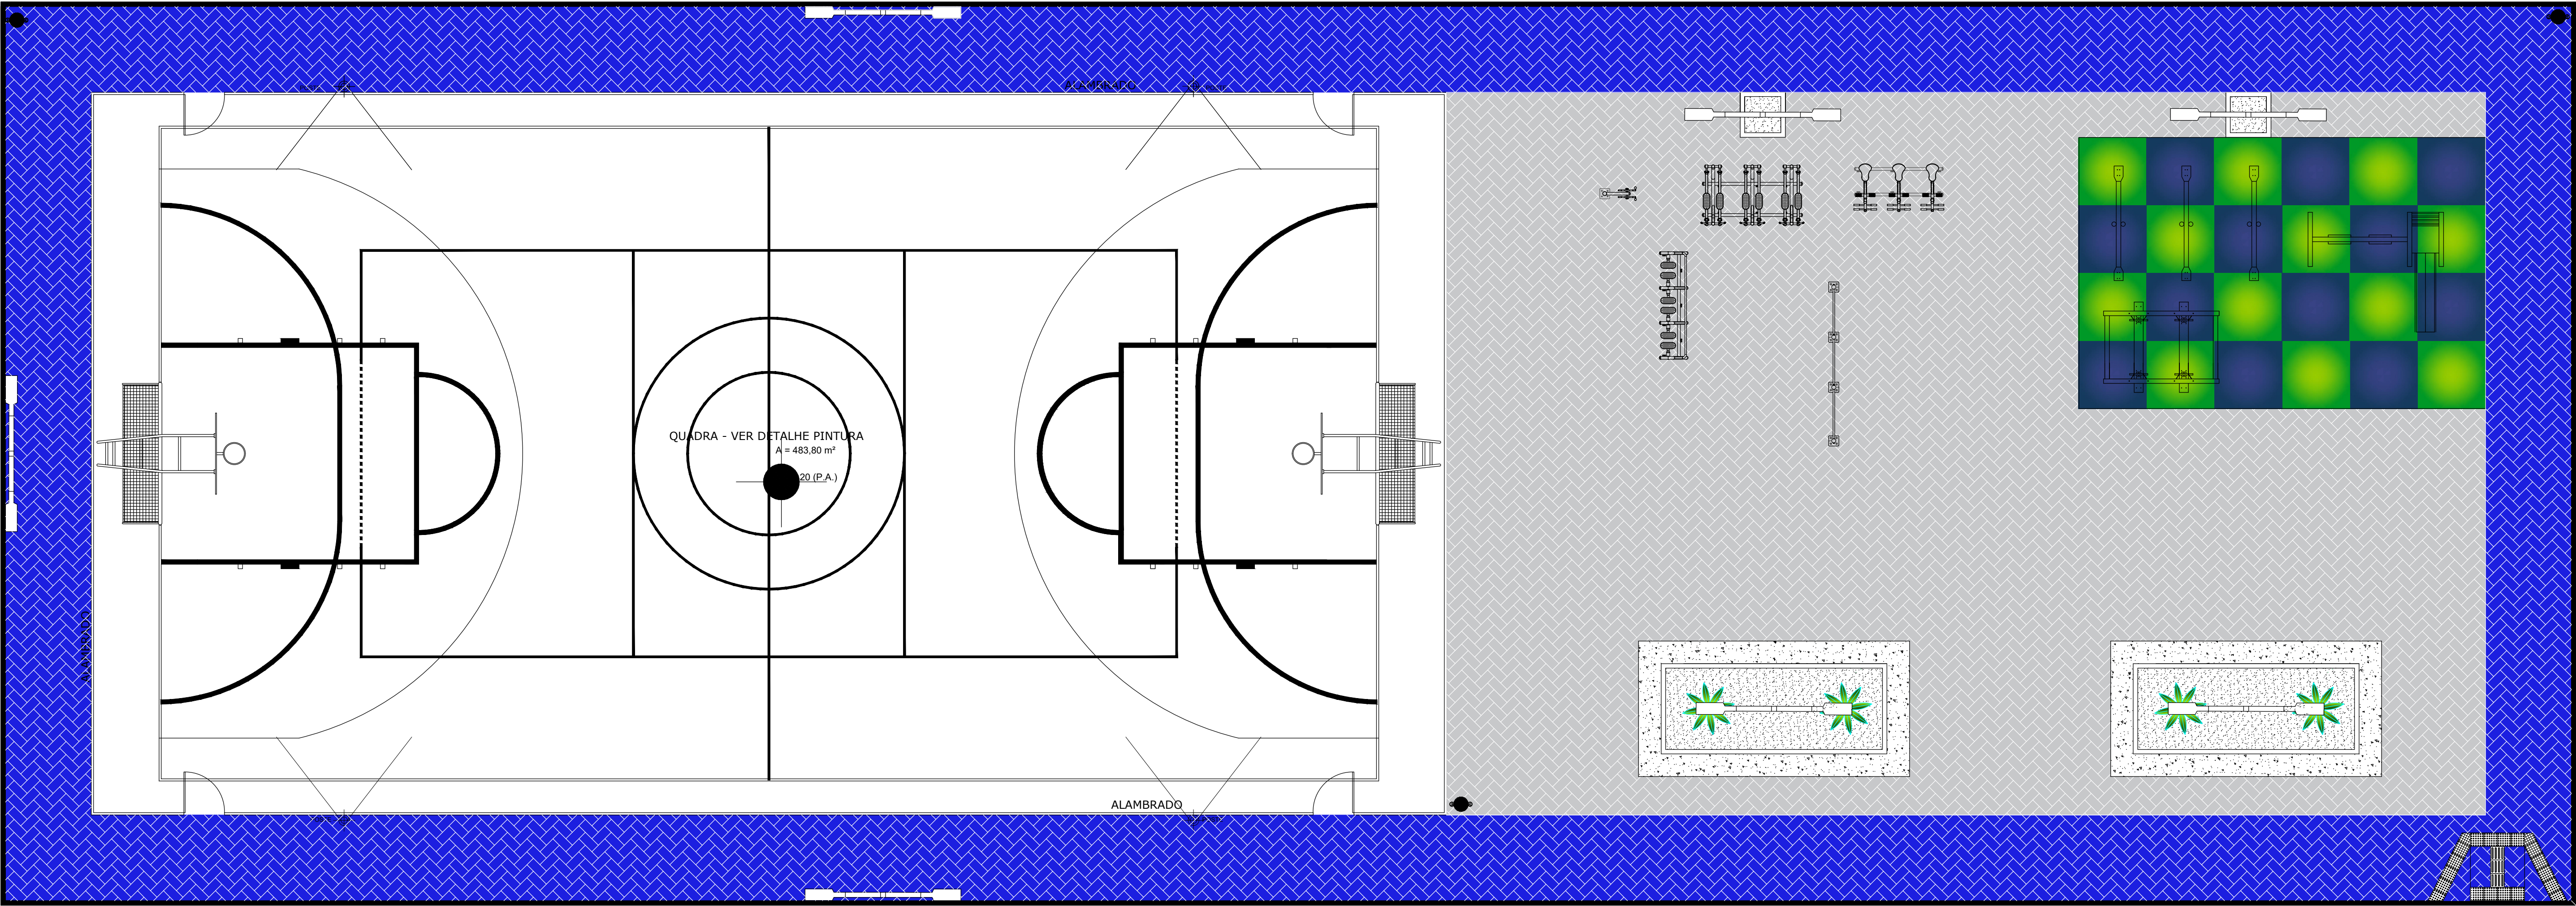

01 PLANTA DE LAYOUT
ESCALA: 1/100

LEGENDA

- 


PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA 20X10X4CM
- 

PISO INTERTRAVADO NA COR AZUL 20X10X4CM
- 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO


QUADRO GERAL DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL	1.140,00m ²
PERIMETRO DA PRAÇA	154,00m
COMPRIMENTO MEIO FIO 0,07x0,30x1,00m	7.20m
COMPRIMENTO MEIO FIO 1,00x0,25x0,15m	154.00
ÁREA DE JARDINS	18,56m ²
ÁREA DE PISO EMBORRACHADO	54,00m ²
ÁREA DE PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC	1,95m ²
ÁREA DE PISO INTERTRAVADO CINZA	278,88m ²
ÁREA DE PISO INTERTRAVADO AZUL	273,24m ²
ÁREA DE BANCOS	16,00m ²

CAIXA	COELCE
CREA	PREFEITURA PEDRO CID DE FARIAS NETO:051 89767345 Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 ID: C=BR; OU=Videoconferencia, O=27862437000158, CN=AC SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 Razão: motivo da sua assinatura aqui Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.07.02 08:54:46-03'00' Foxit PDF-Reader Versão: 2024.1.0
OBSERVAÇÃO : 1 – OS DIREITOS AUTORAIS DESTES PROJETOS SÃO RESERVADOS POR LEI, SEU USO INDEVIDO É DESAUTORIZADO E ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO 2 – É VETADA A REPRODUÇÃO DESTES PROJETOS, PARA OUTRO FIM, QUE NÃO O DE EXECUÇÃO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTE ENDEREÇO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. 3 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA E AUTORIZADA PELO AUTOR.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA PROJETO PROJETO DE ENGENHARIA DESCRIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ENDEREÇO BAIRRO AÇUDE / CATUNDA-CE	
DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
PLANTA DE LAYOUT	1/100
REPOSNAVEL TÉCNICO	DESENHO
ENG. CIVIL PEDRO CID	JAQUELINE R.
DATA	ABRIL 2024
PRANCHA	02

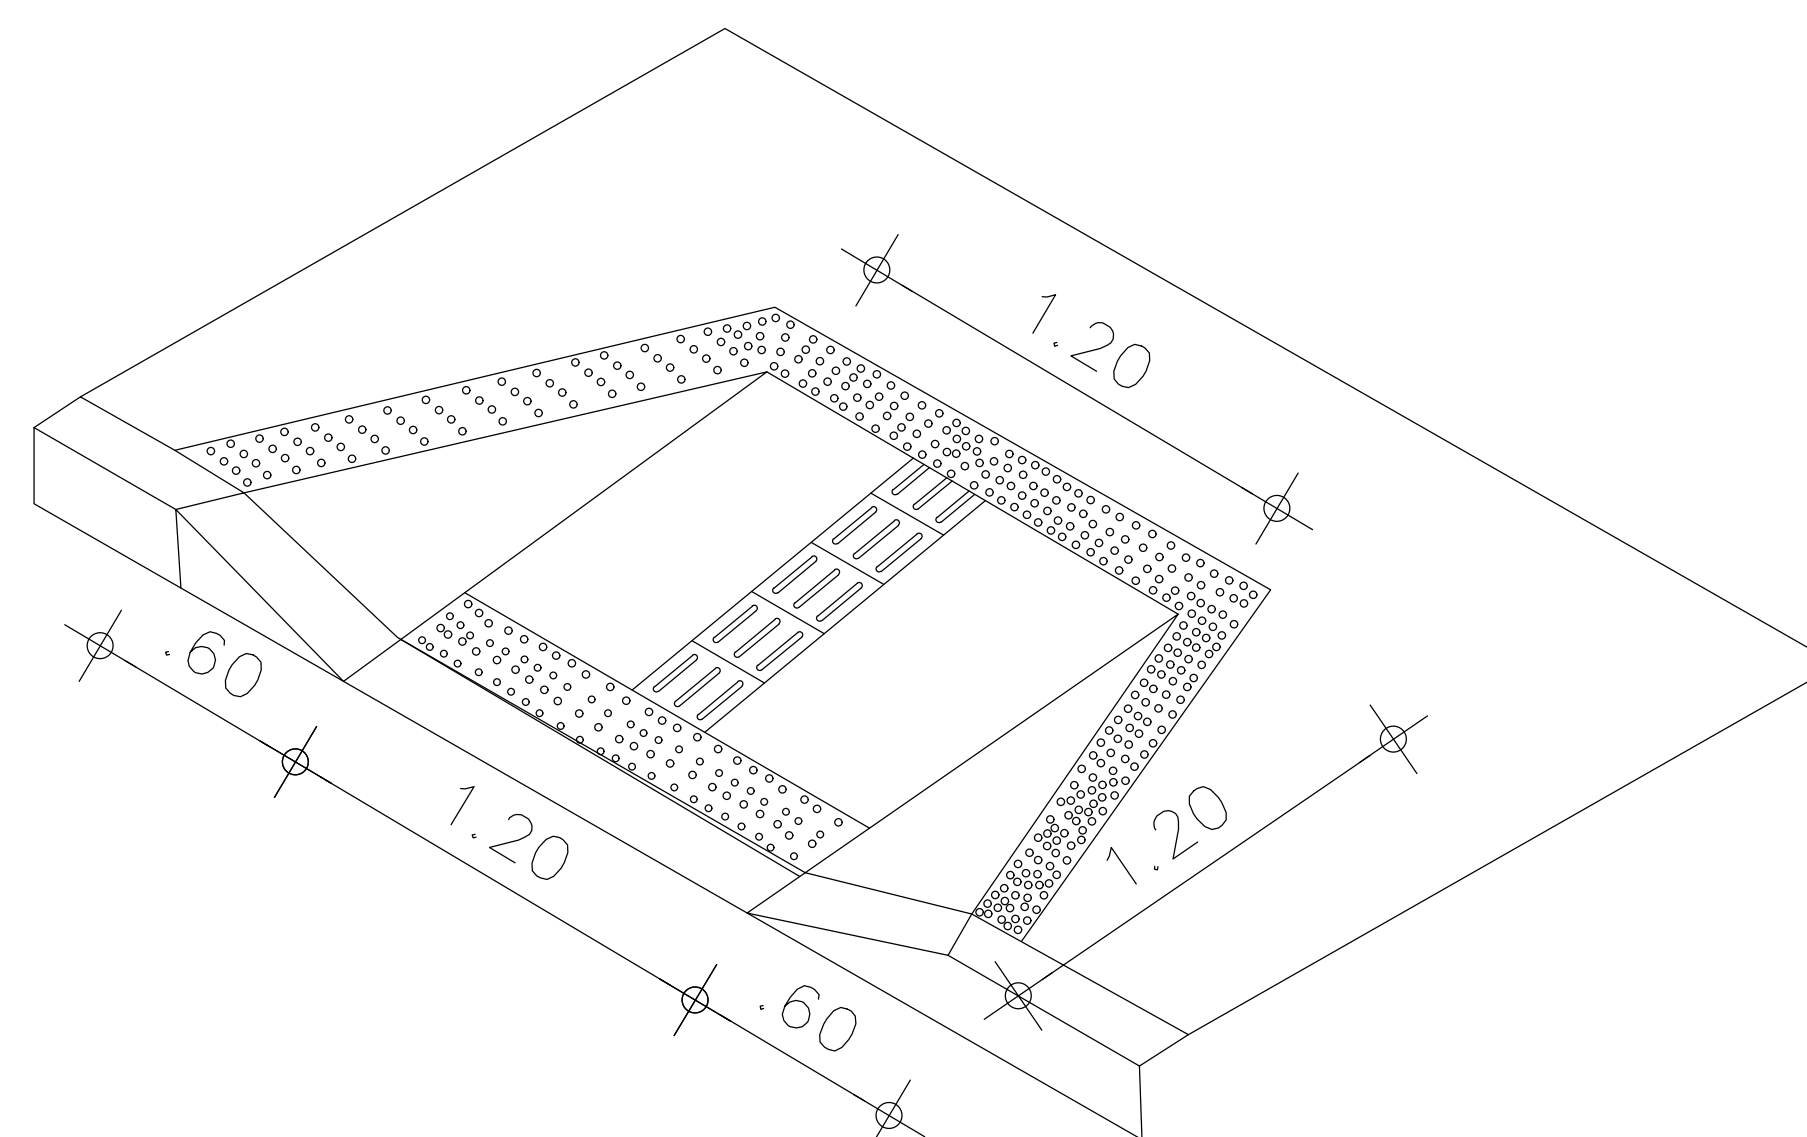

A 03

ESC.: 1/75

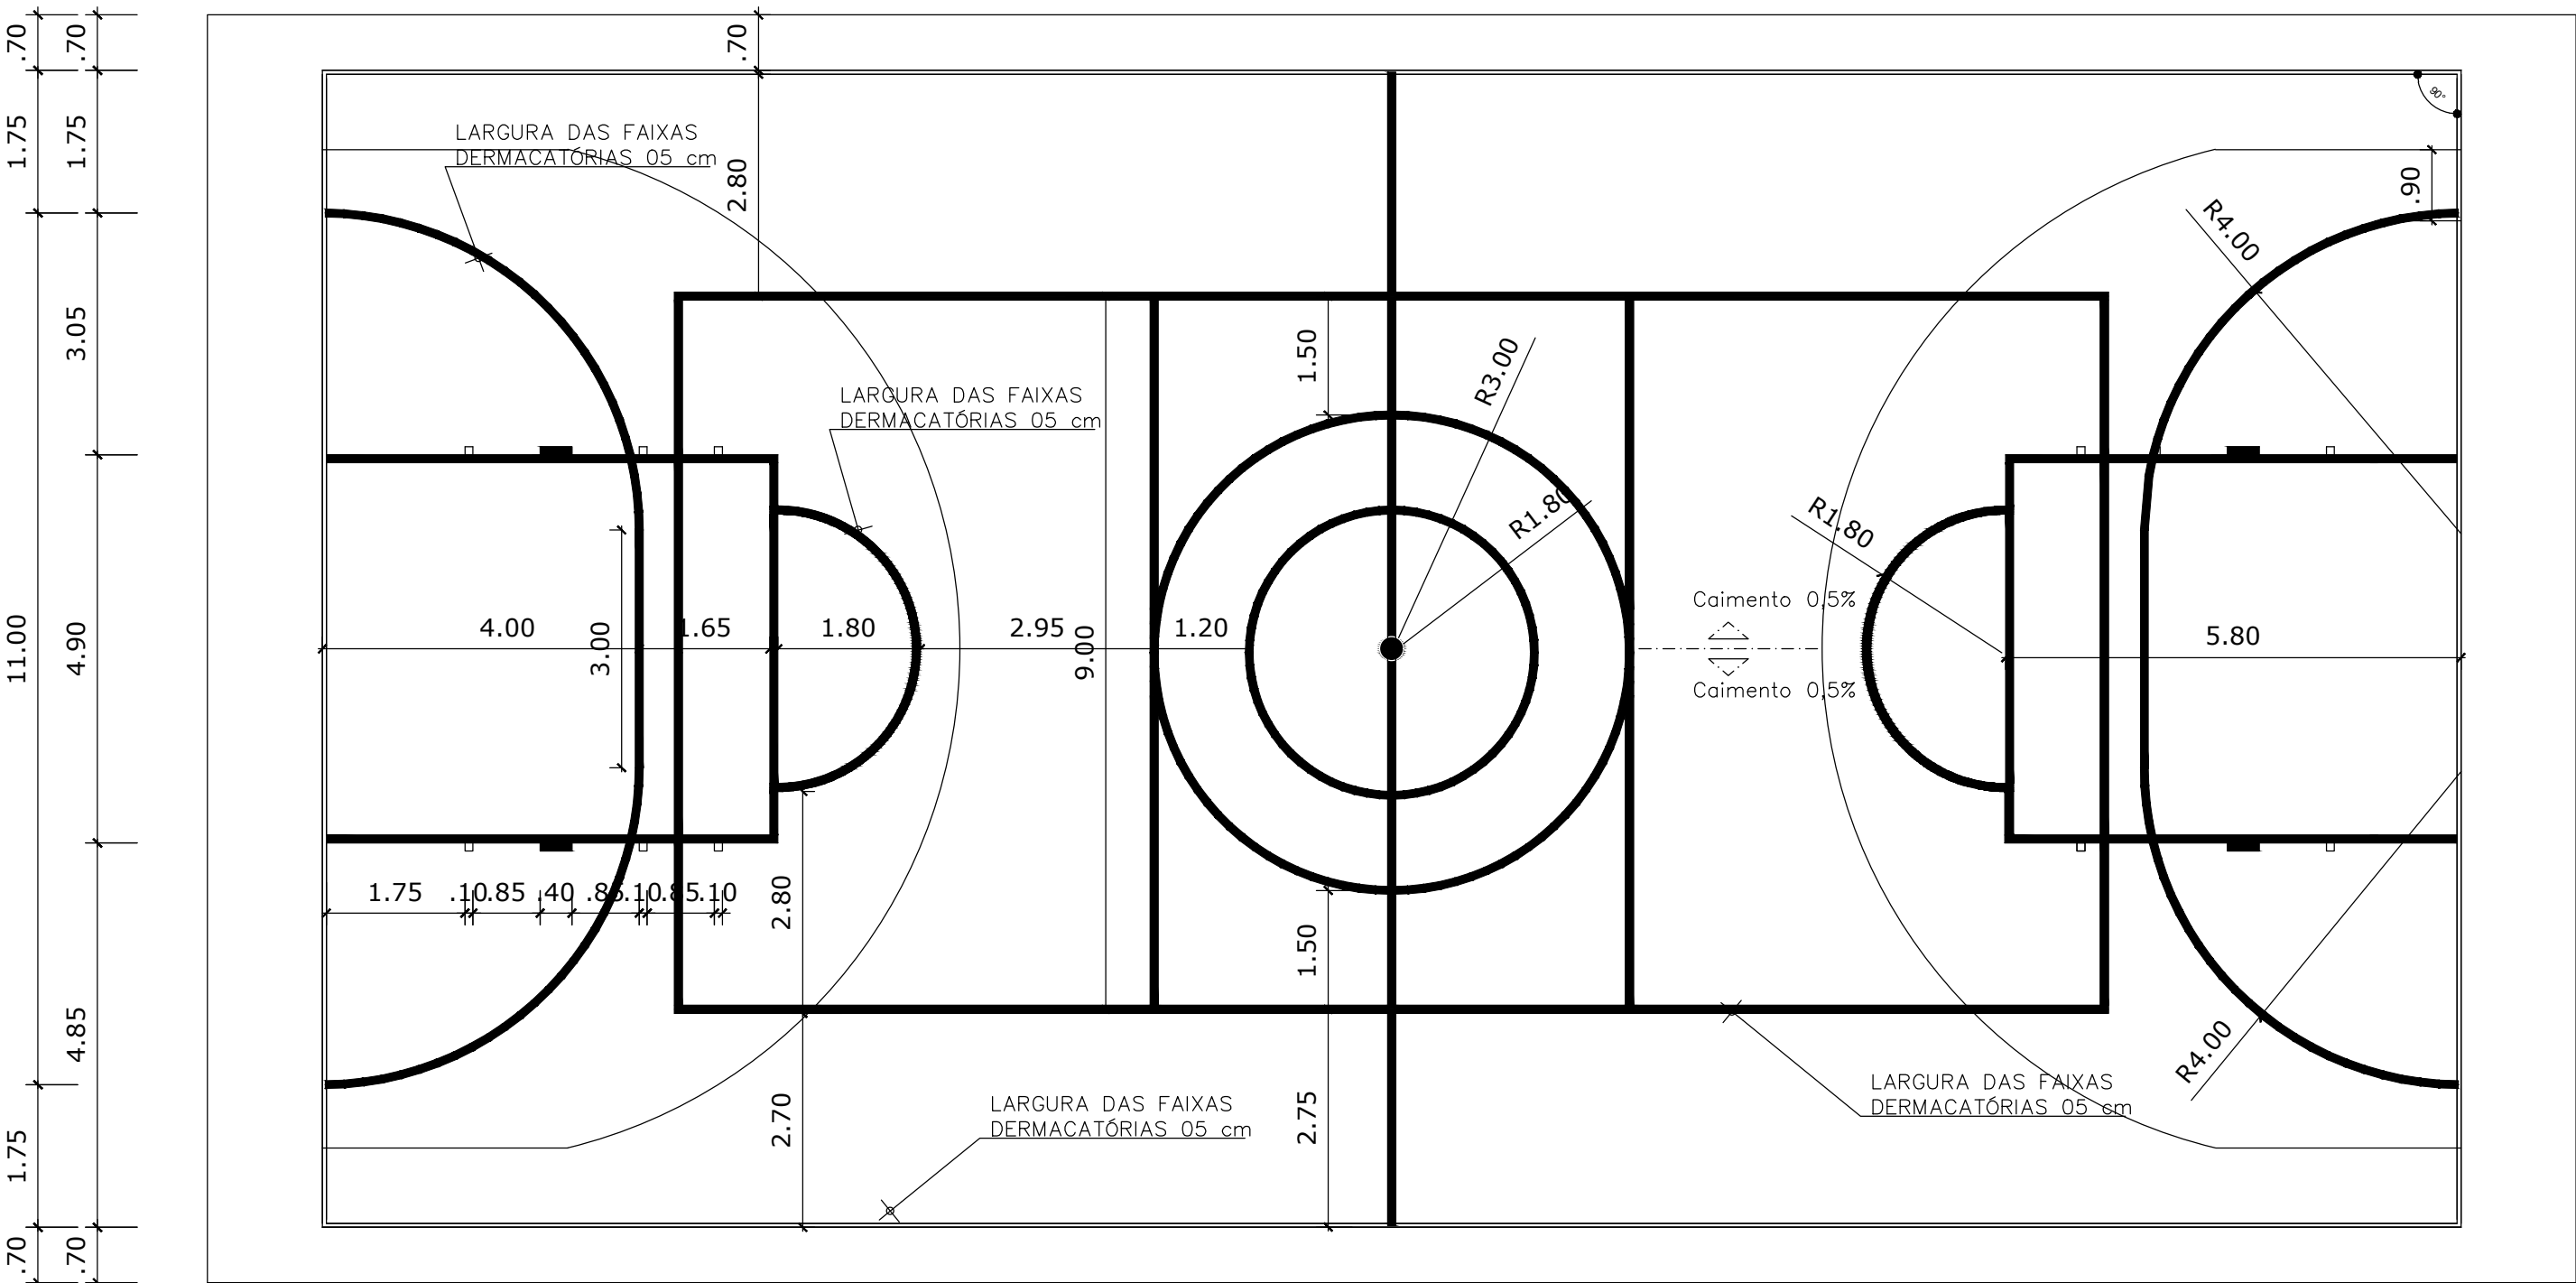


ESC.: 175


ESCALA 1:125




☐	PROPRIETÁRIO	☐	OBRA	☐	CREA	☐	PREFEITURA	☐	CAIXA
--------------------------	--------------	--------------------------	------	--------------------------	------	--------------------------	------------	--------------------------	-------

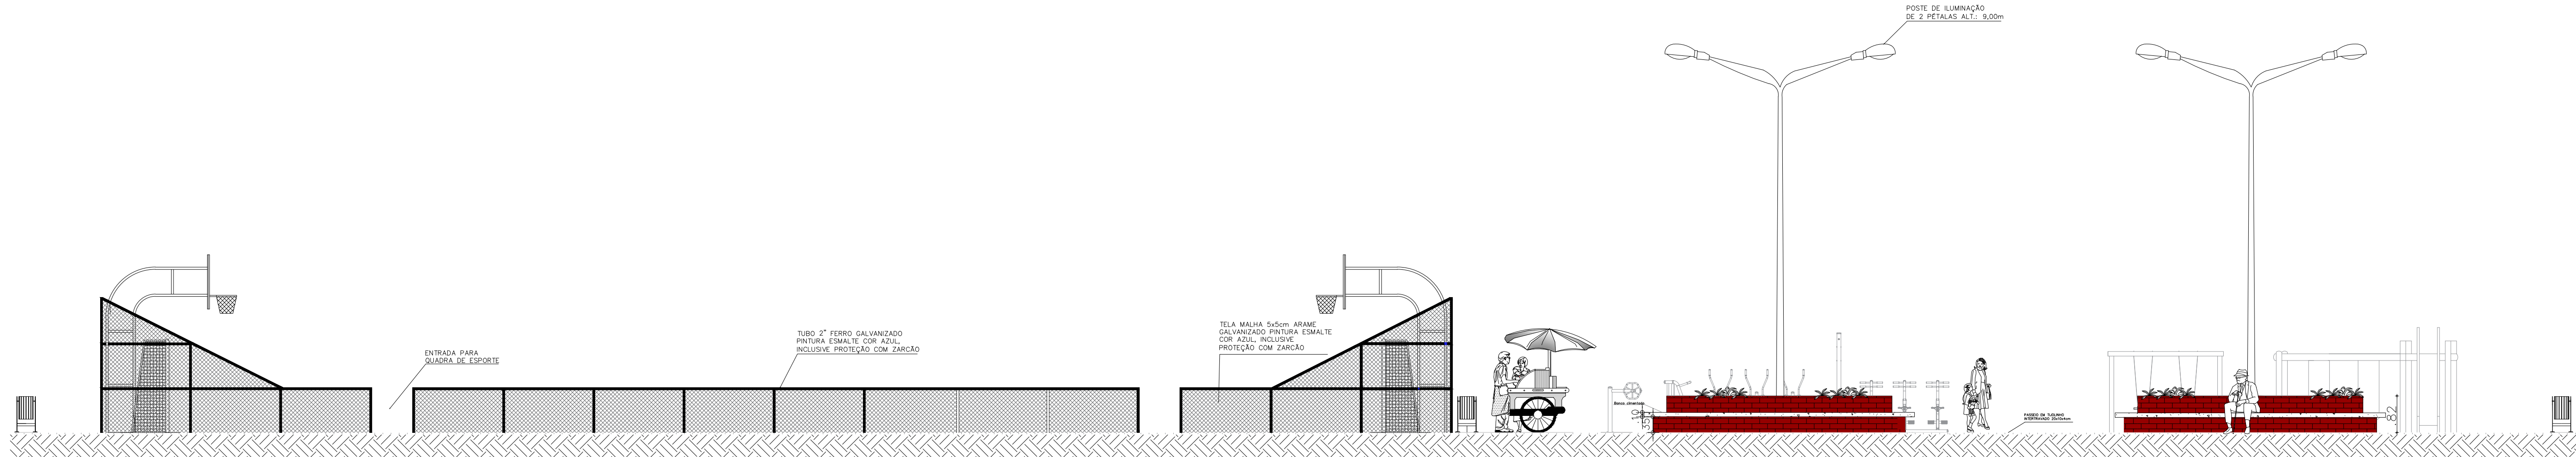

01 VISTA LATERAL
ESC.: 1/75

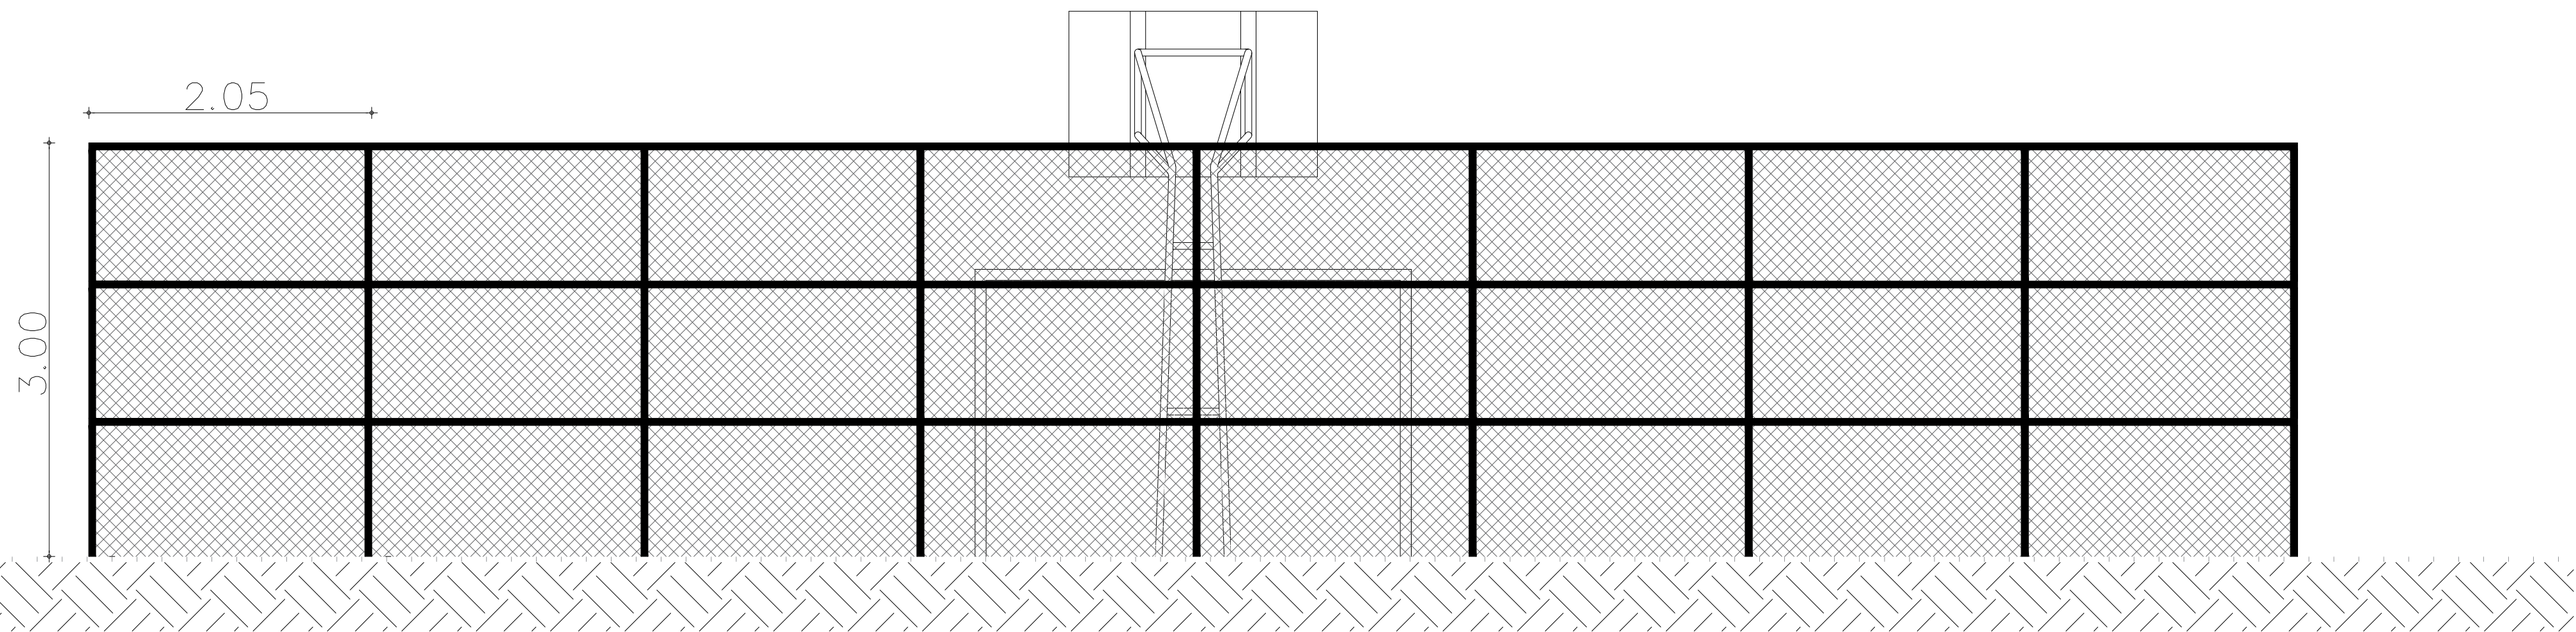

02 VISTA FRENTE
ESC.: 1/100

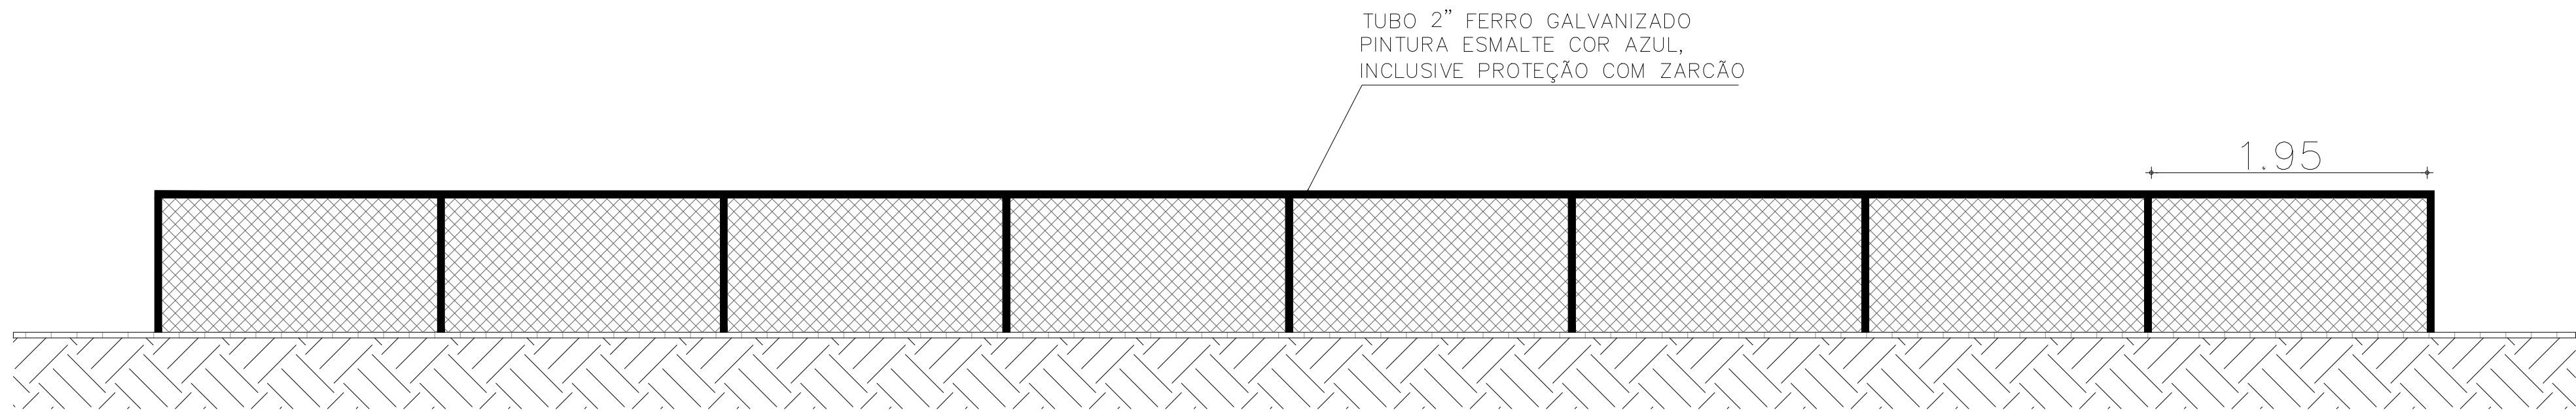


03 ALAMBRADO LATERAL
ESC.: 1/100

CAIXA	COELCE
CREA	PREFEITURA PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 ID: C=BR; OU=Videoconferencia, O=27862417000158; CN=PAC SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 Razão: motivo da sua assinatura aqui Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.07.02 08:54:46-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0


OBSERVAÇÃO :
1 – OS DIREITOS AUTORAIS DESTES PROJETOS SÃO RESERVADOS POR LEI, SEU USO INDEVIDO É DESAUTORIZADO E ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO
2 – É VETADA A REPRODUÇÃO DESTES PROJETOS, PARA OUTRO FIM, QUE NÃO O DE EXECUÇÃO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTE ENDEREÇO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA E AUTORIZADA PELO AUTOR.

PROJETO	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
ENDEREÇO	BAIRRO ACUDE / CATUNDA-CF
DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
VISTA LATERAL	1/75
VISTA FRENTE	1/100
ALAMBRADO LATERAL	S/ ESC.

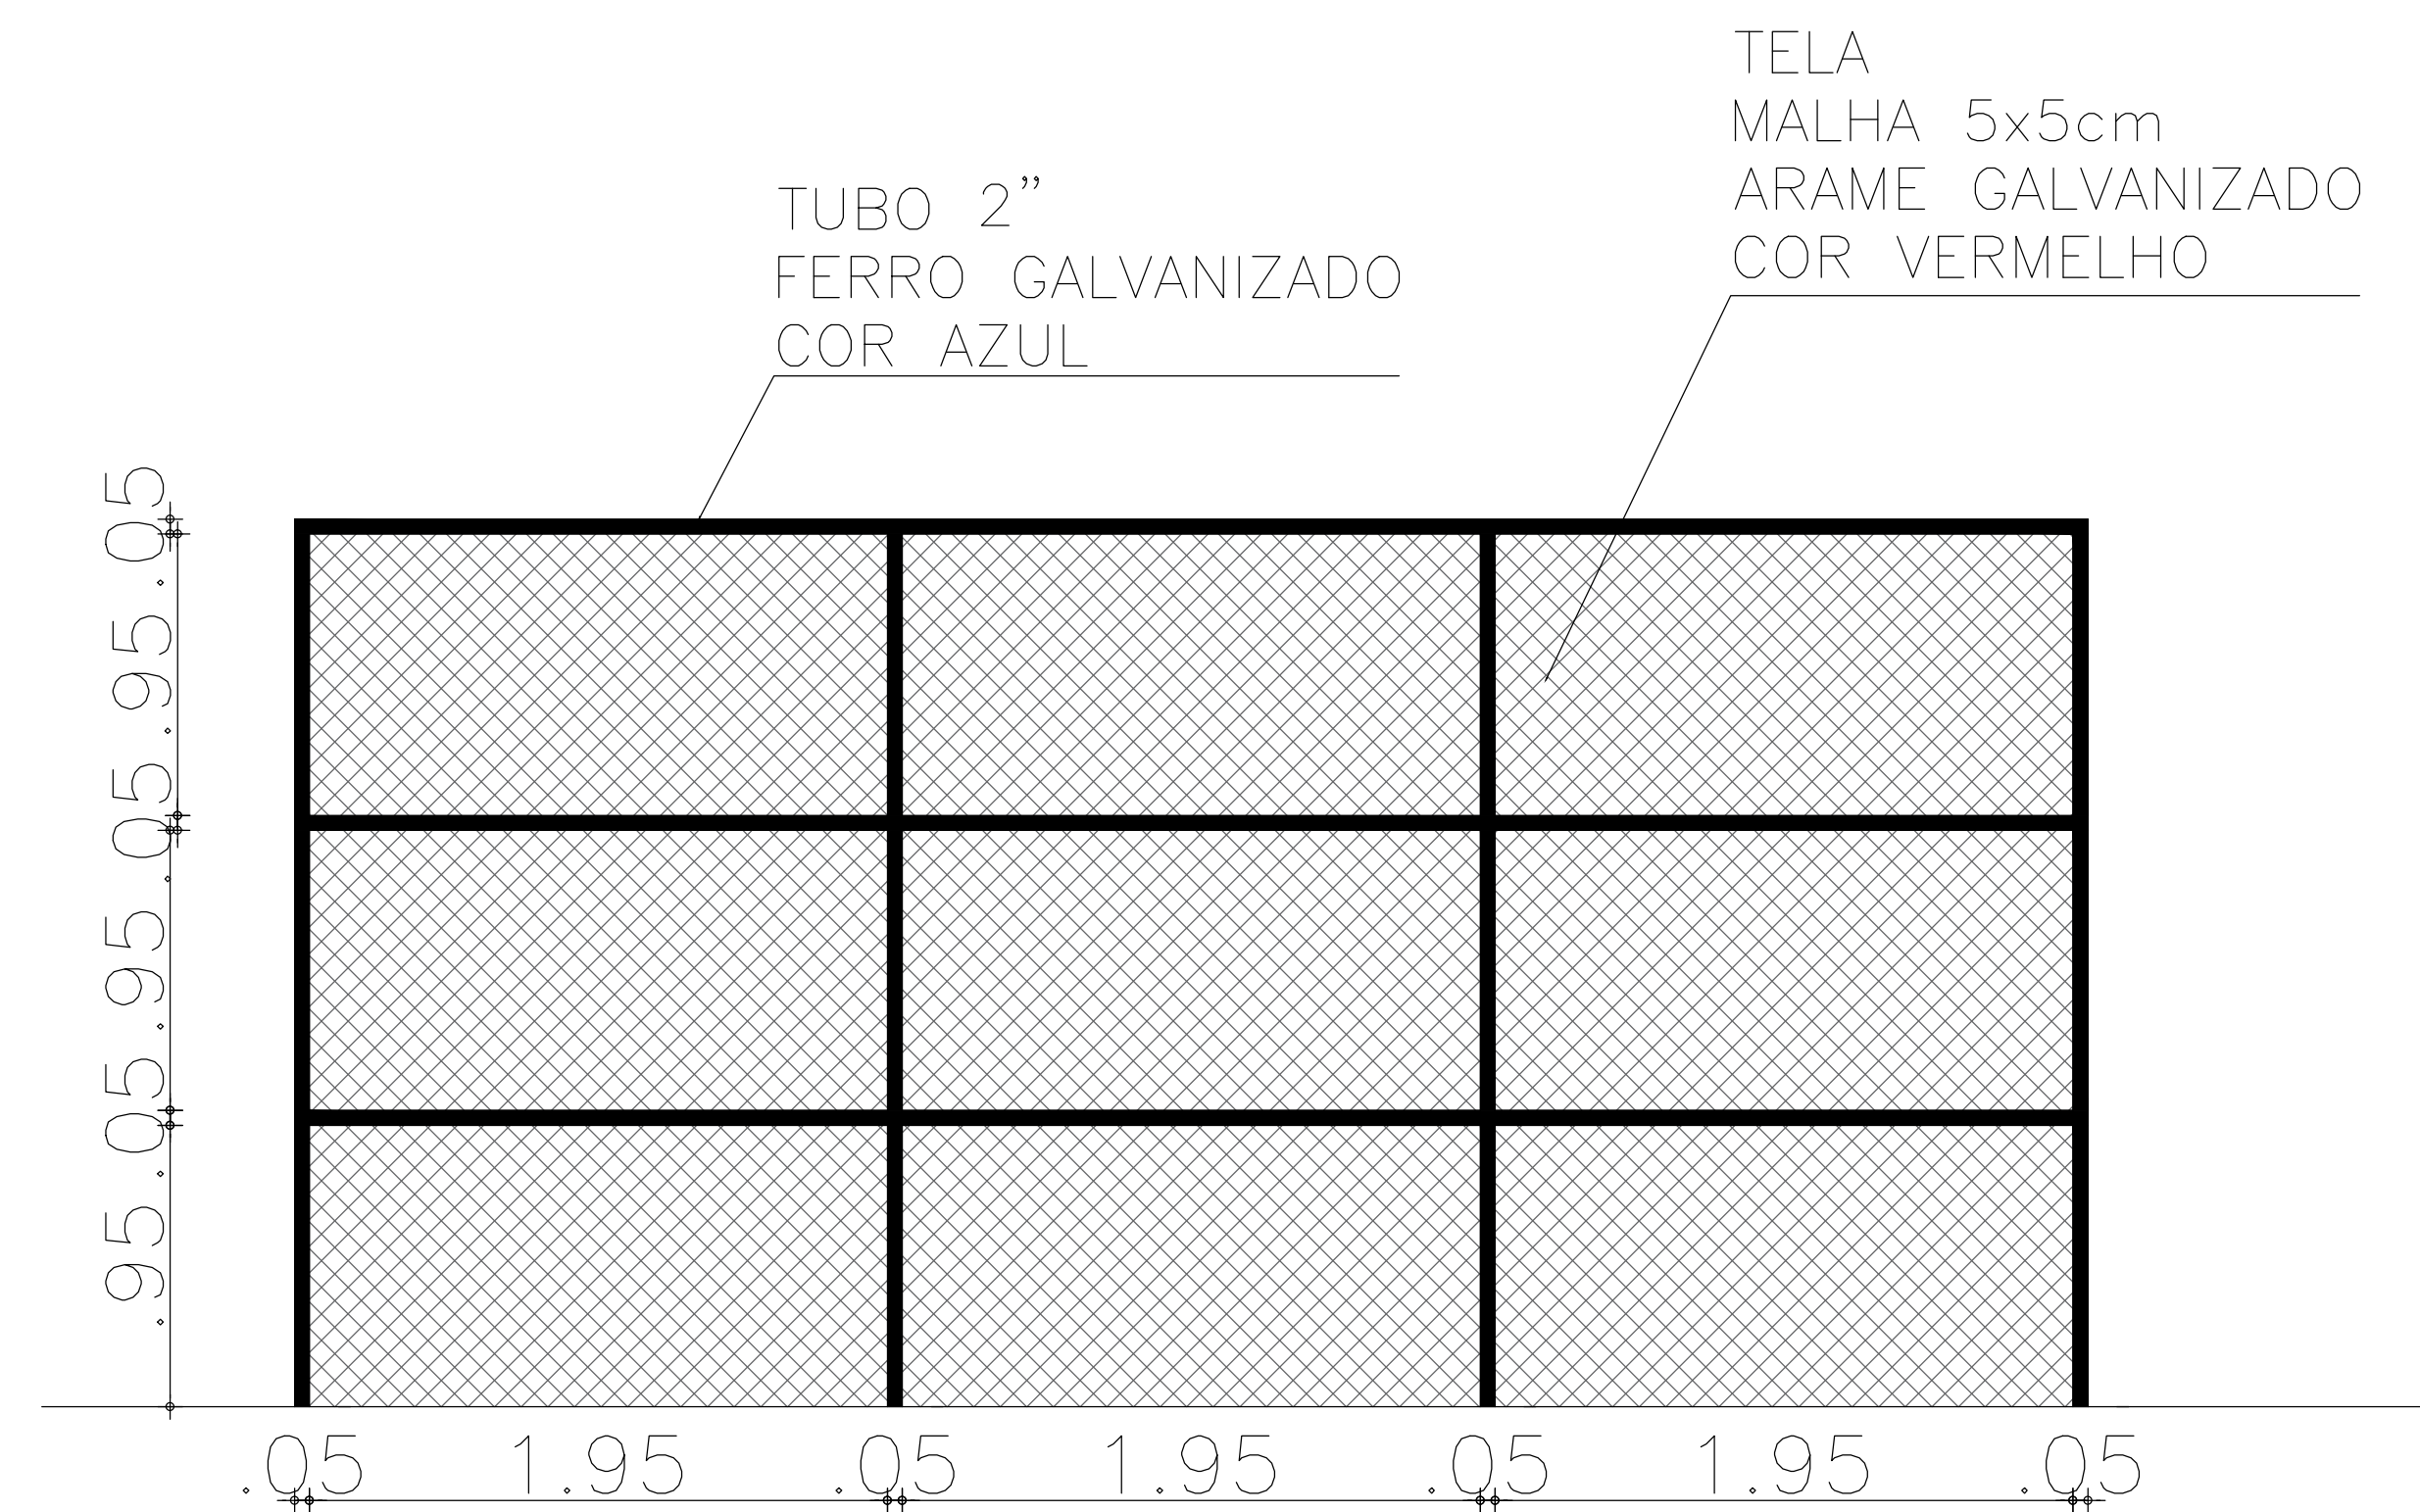

01 DETALHE ALAMBRADO

ESC.: 1/25

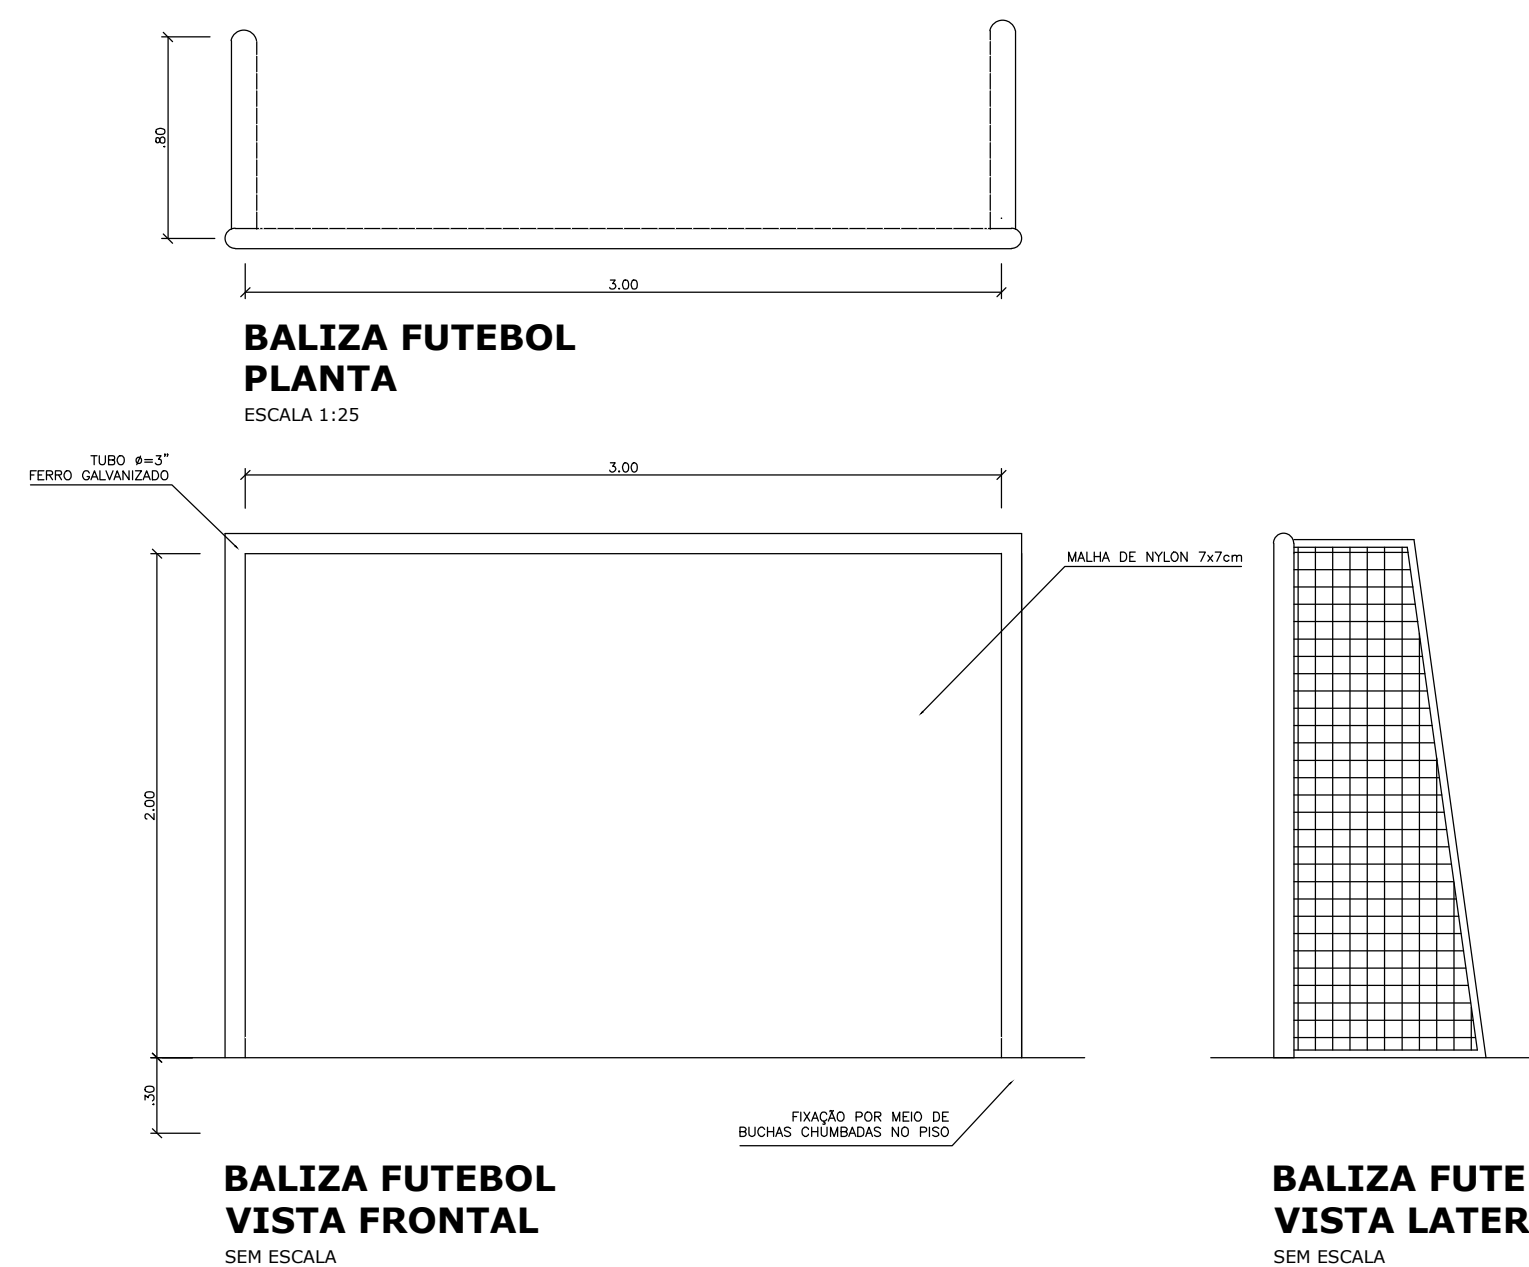

02 DETALHE TRAVE

ESC 1125

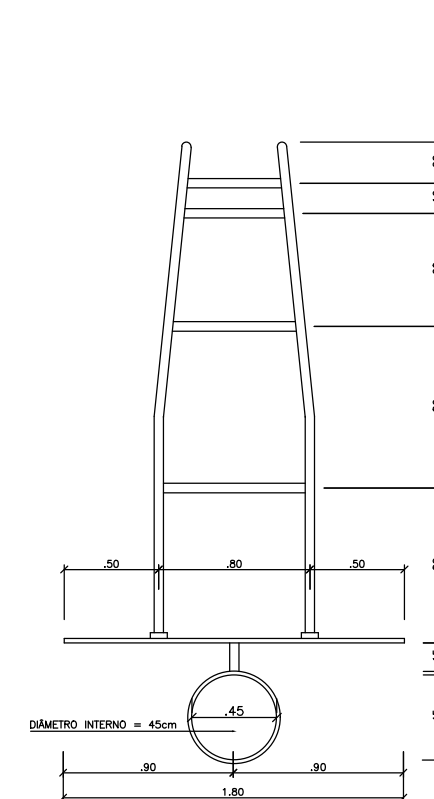


TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA SUPERIOR
SEM ESCALA

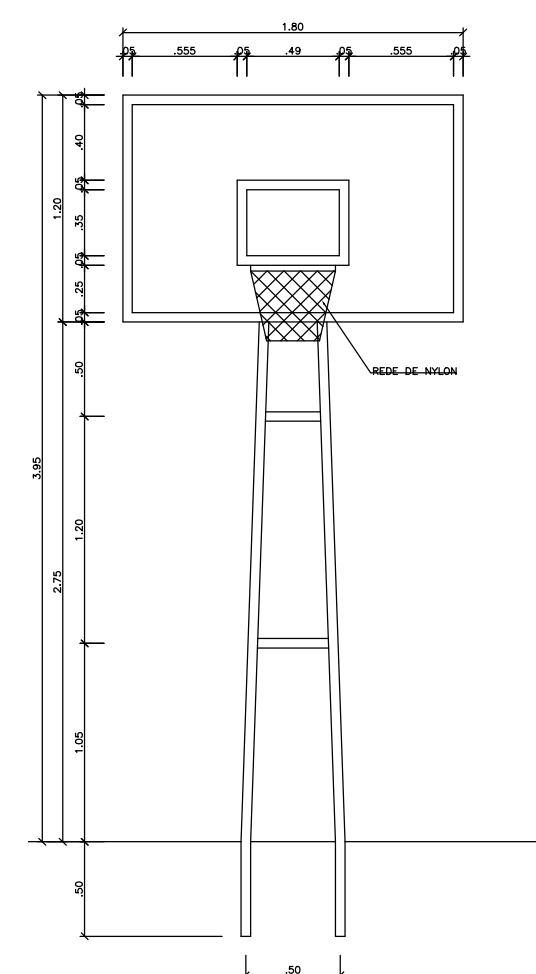


TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

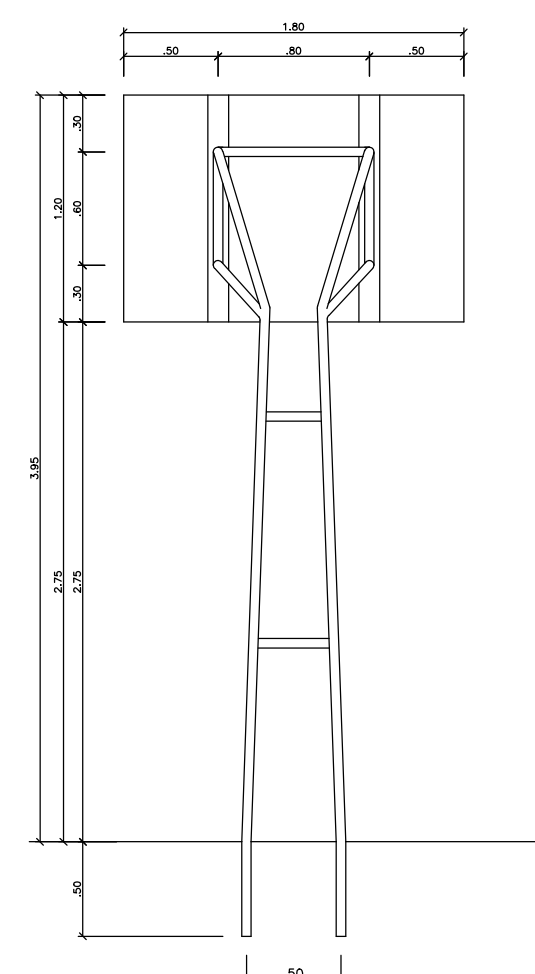


TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA POSTERIOR
SEM ESCALA


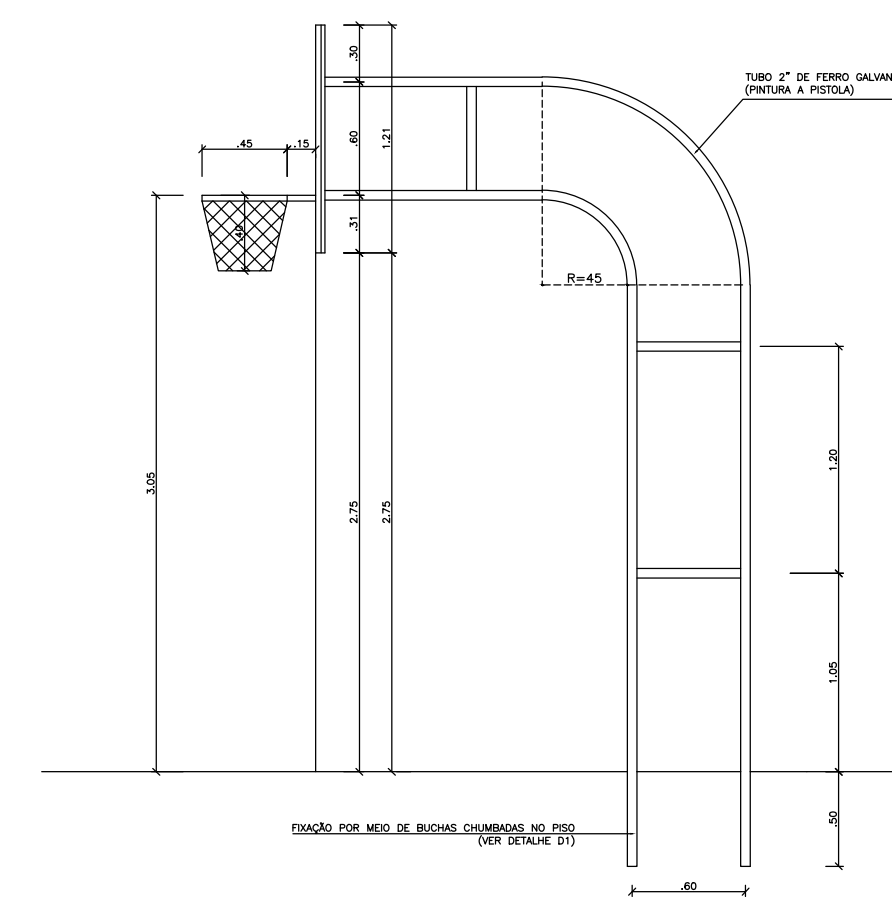


**TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA LATERAL**
SEM ESCALA

[illegible]





REPOSÁVEL	DESENHO	DATA	
ENG. CIVIL PEDRO CID	JAQUELINE R.	ABRIL 2024	PRANCHA 07

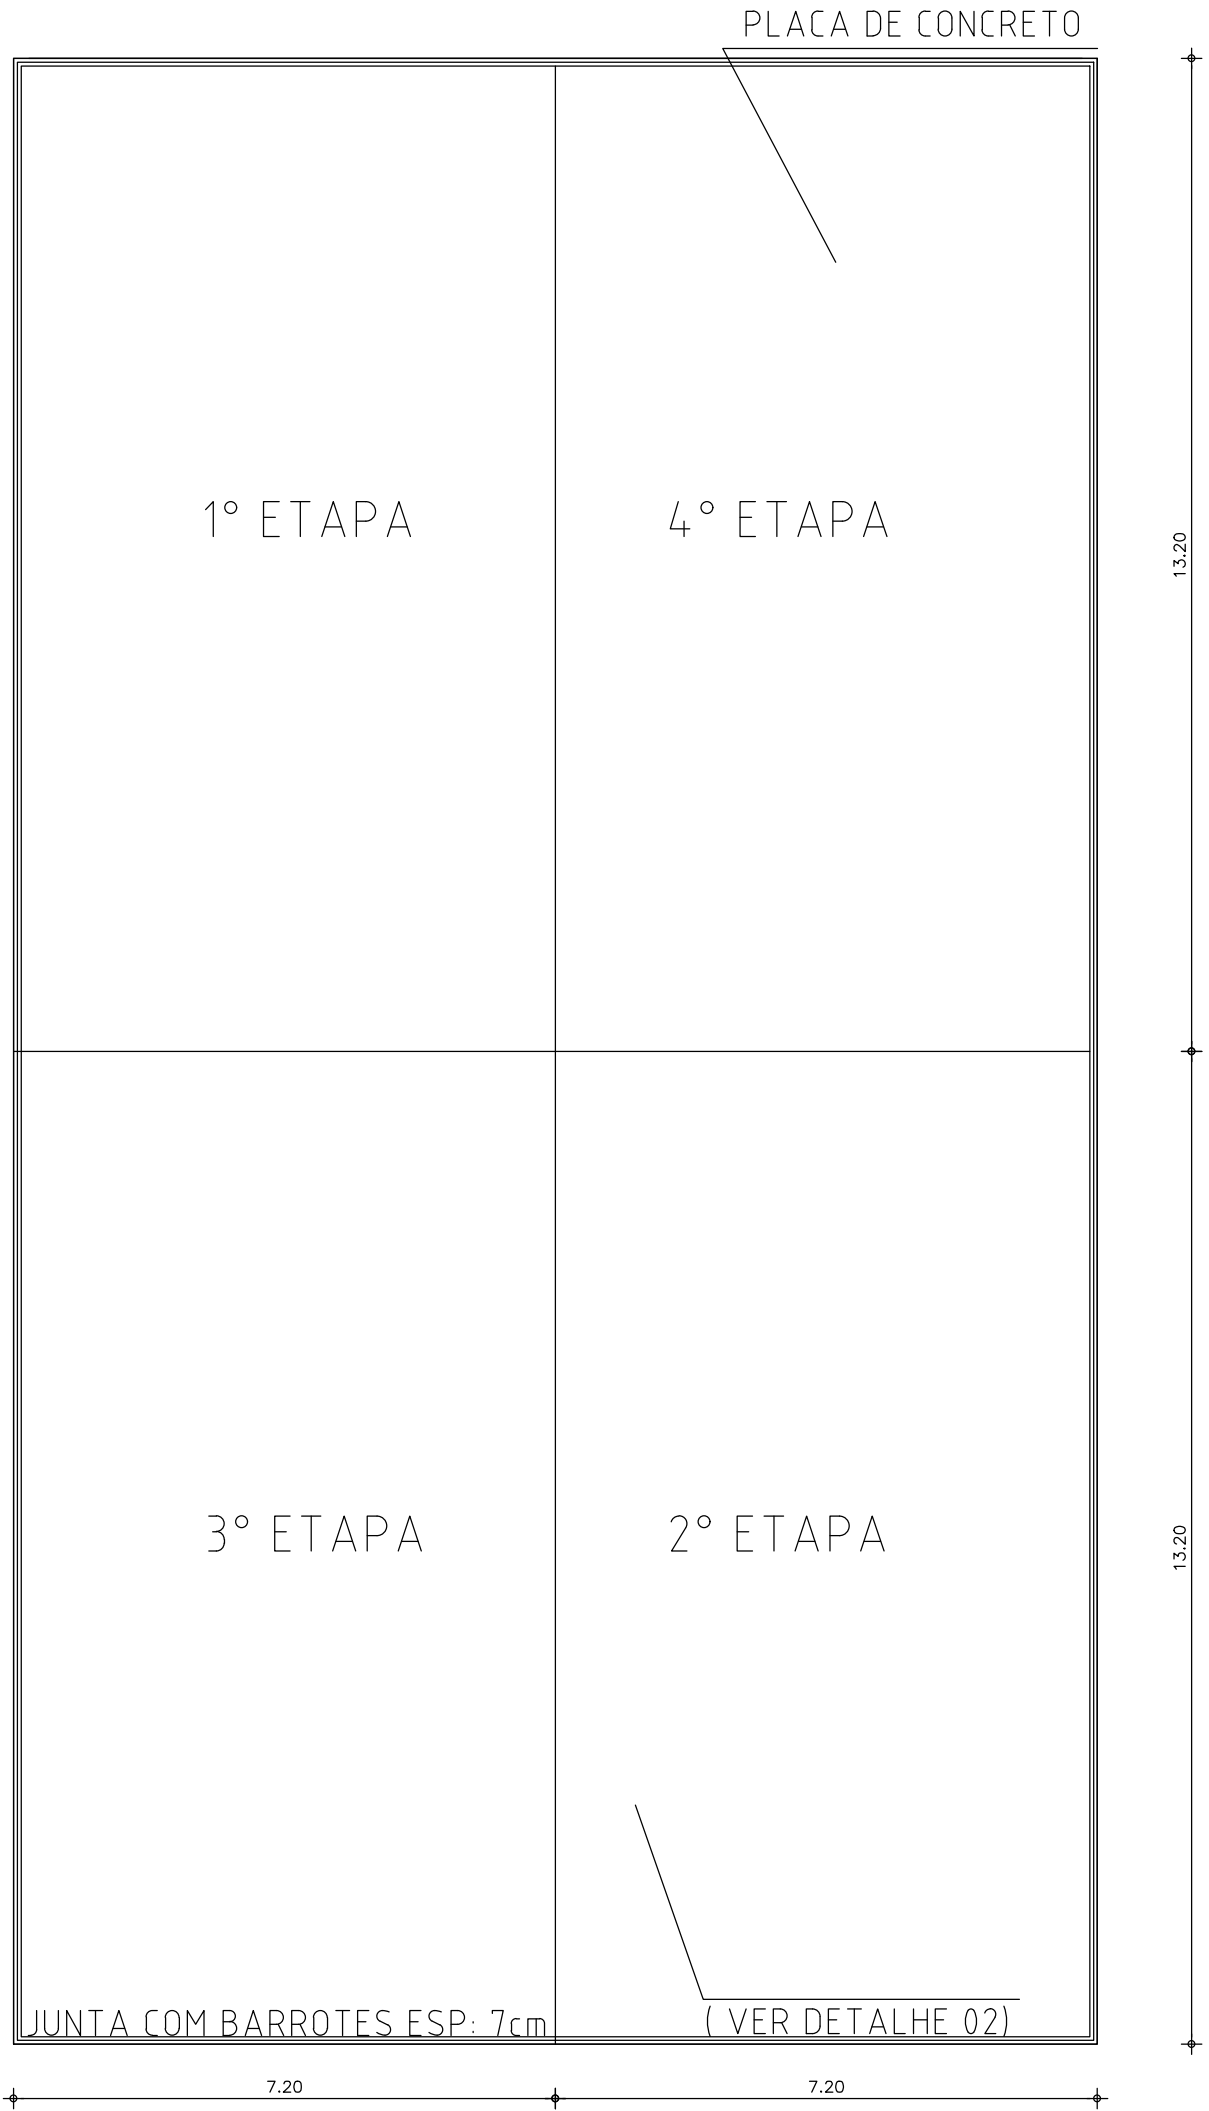



- NOTAS:
- 1- ALTURA DO PISO INDUSTRIAL 9,2cm
 - 2- ATENÇÃO : fck = 30Mpa traço 1:2:3 brita Nº 1 para lastro de concreto
 - 3- USAR FILME PLÁSTICO ENTRE O SOLO E O CANTRAPISO
 - 4 - USAR UMA CAMADA DE 5 cm DE ESPESSURA DE BRITA TRATADA COM CIMENTO COMO SUBBASE DO PISO INDUSTRIAL
 - 5- CONCRETAR O PISO SEGUINDO A SEQUÊNCIA AO LADO
 - 6- AS ESTAPAS DE CONCRETAGEM DEVEM SER SEPARADAS COM JUNTA DE BARROTE DE MADEIRA COM ESP. DE 7CM ONDE OS MESMOS SERÃO REAPROVEITADOS EM TODO PROCESSO DE CONCRETAGEM (VER DETALHE)
 - 7- DEVERÁ USAR UMA MALHA Q92 15X15 D=4.2mm² COM TRANSPASSES DE NO MINIMO 50cm DE UMA PARA A OUTRA.
 - 8- CONSUMO DE CPIIZ-32-RS = 330Kg/m³
 - 9 - O AGREGADO GRAUDO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR ¼ DA ESPESSURA DO PISO
 - 10 - AS JUNTAS DEVERÃO SER ESPAÇADAS A CADA 1,00M, TANTO NA HORIZONTAL, COMO NA VERTICAL.

MALHA Q92 15X15 D=4.2mm²
TRANSPASSE DE 50cm

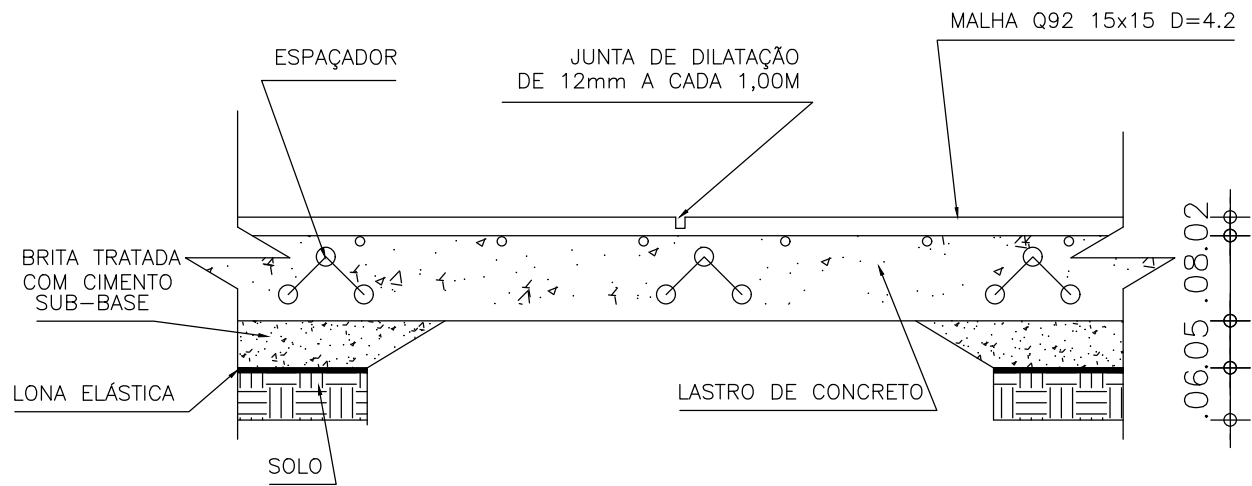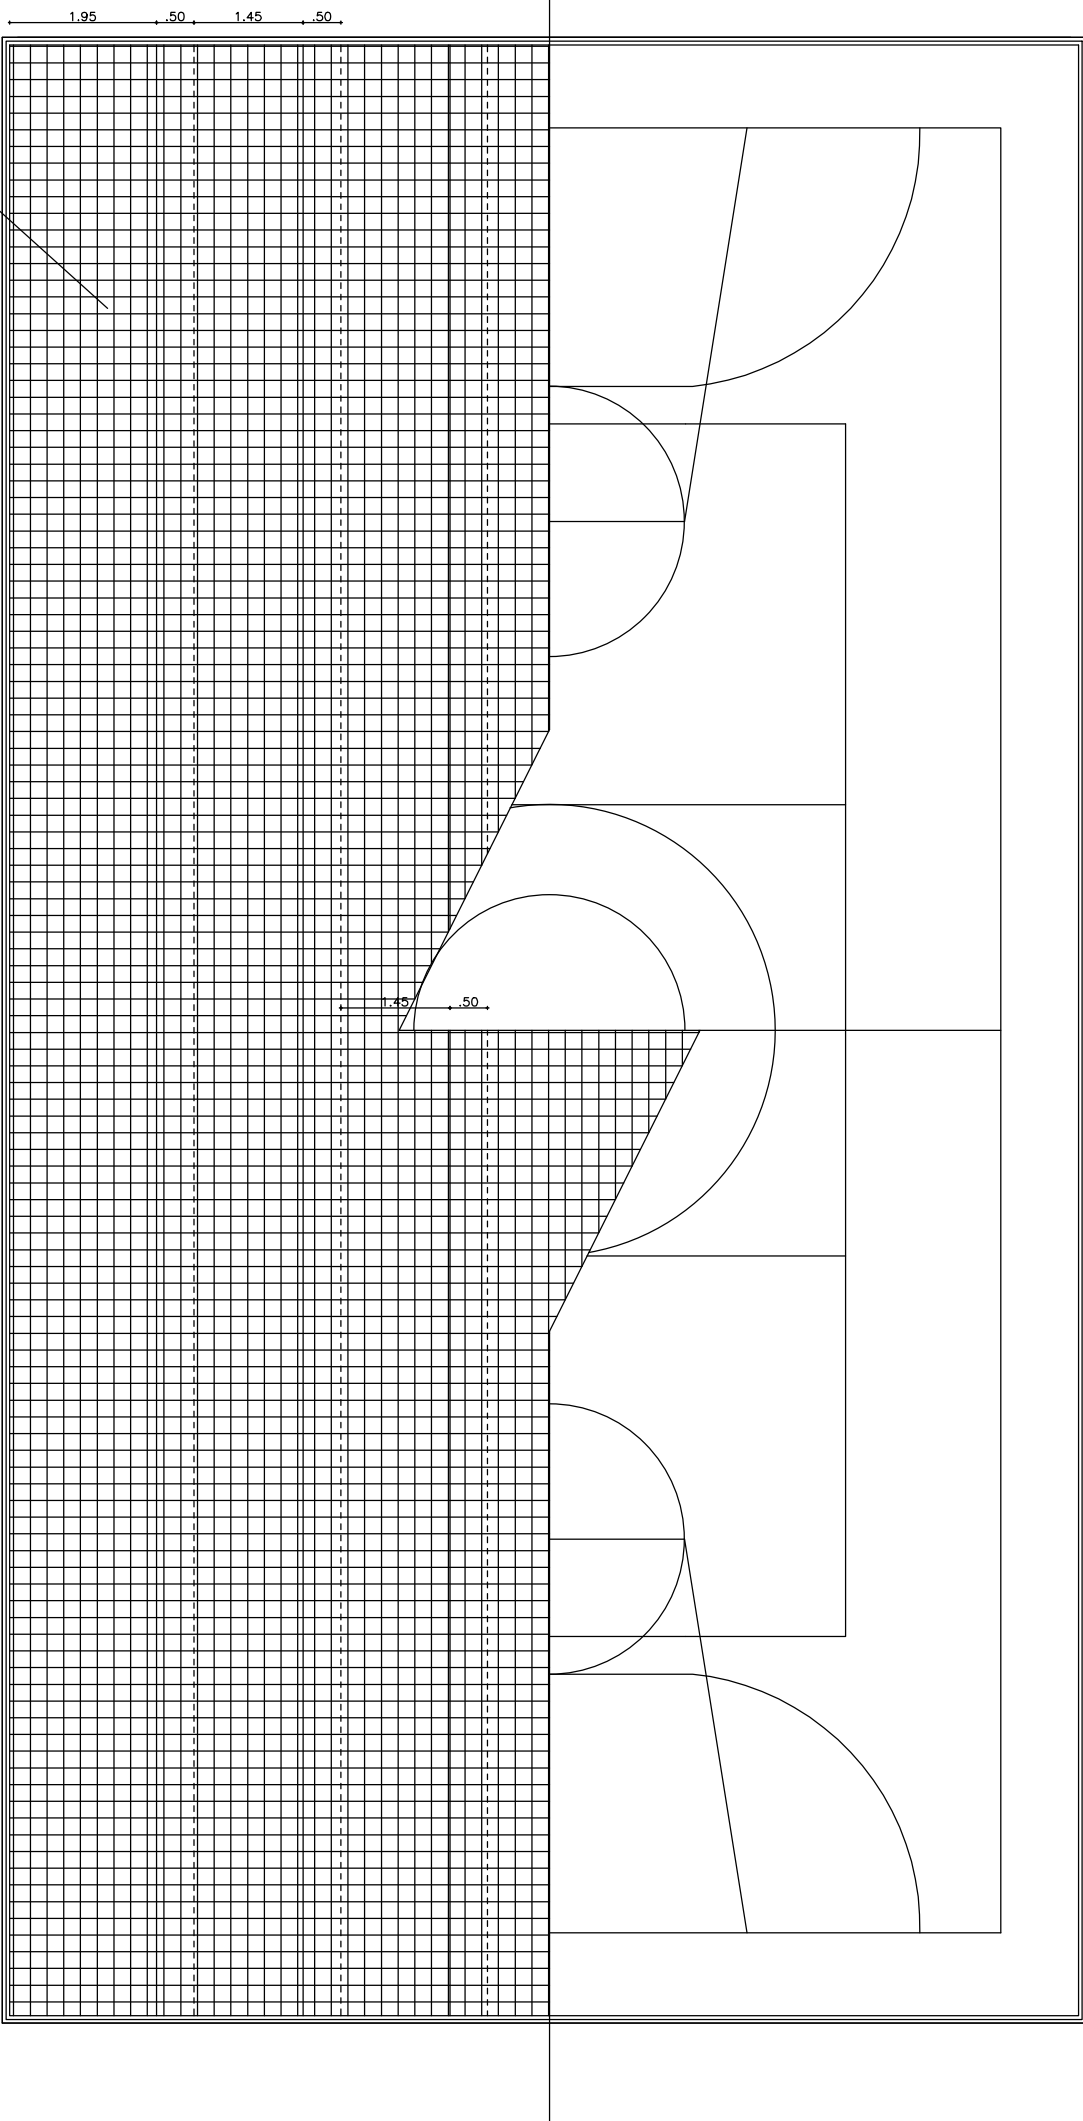

DETALHE 01

DETALHE 02

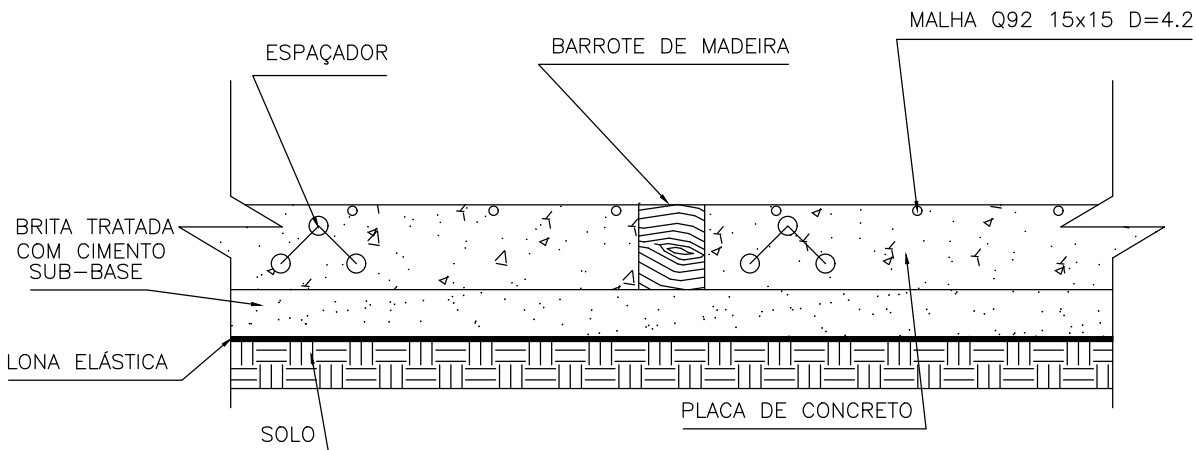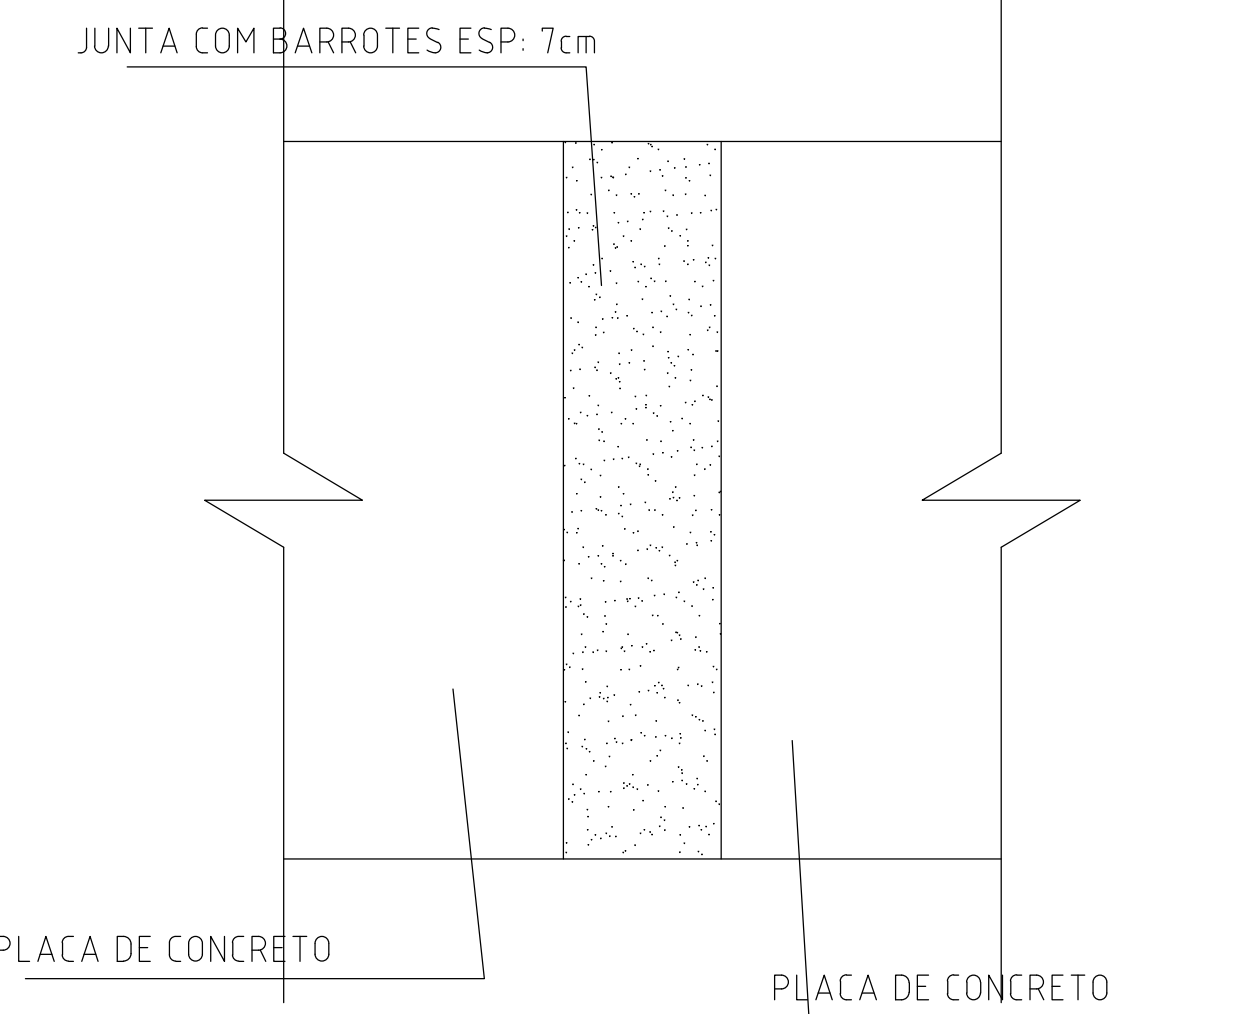

CARGA ESTÁTICA (t/m ²)	ESPESSURA (cm)	COMPRIMENTO MAX DA PLACA (m)	TELA SOLDADA
2	9,2	13,2	Q92

RELAÇÃO DA TELA					
DESIGNAÇÃO	QTD.	DIMENSÕES	PESO KG/M ²	TOTAL	RESISTÊNCIA
PROJETO DA TELA DO PISO INDUSTRIAL					
Q-92	40	2,45 x 6,00	1,48	562,65Kg	2t/m ²

PARÂMETRO	LIMITE MÍNIMO
Resistência característica á compressão (fck).....	30 MPa
Resistência média à tração (fct,m).....	4,2 MPa
Consumo mínimo de cimento.....	330 Kg/m ³
Relação a/c máxima.....	0,50
Abatimento (slump test).....	100 +/- 20mm
Teor de argamassa (em massa).....	48% a 52%

CAIXA

COELCE

CREA

PREFEITURA

PEDRO

CID DE

FARIAS

NETO:051

89767345

Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS
NETO:05189767345
ID: C=BR; OU=Videoconferencia, O=2786241000158, OU=AC-SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.07.02 08:54:46-03'00'
Foxit PDF-Reader Versão: 2024.1.0

OBSERVAÇÃO :

1 – OS DIREITOS AUTORAIS DESTES PROJETO SÃO RESERVADOS POR LEI, SEU USO INDEVIDO É DESAUTORIZADO E ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO

2 – É VETADA A REPRODUÇÃO DESTES PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NÃO O DE EXECUÇÃO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTE ENDEREÇO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.

3 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA E AUTORIZADA PELO AUTOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

PROJETO DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA

ENDEREÇO

BAIRRO AÇUDE / CATUNDA-CE

DESENHOS DA PRANCHA

DETALHES EST. DO PISO INDUSTRIAL

ESCALA

S/ ESC.

REPONSAVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL PEDRO CID

DESENHO


JAQUELINE R.

DATA

ABRIL 2024

PRANCHA

08

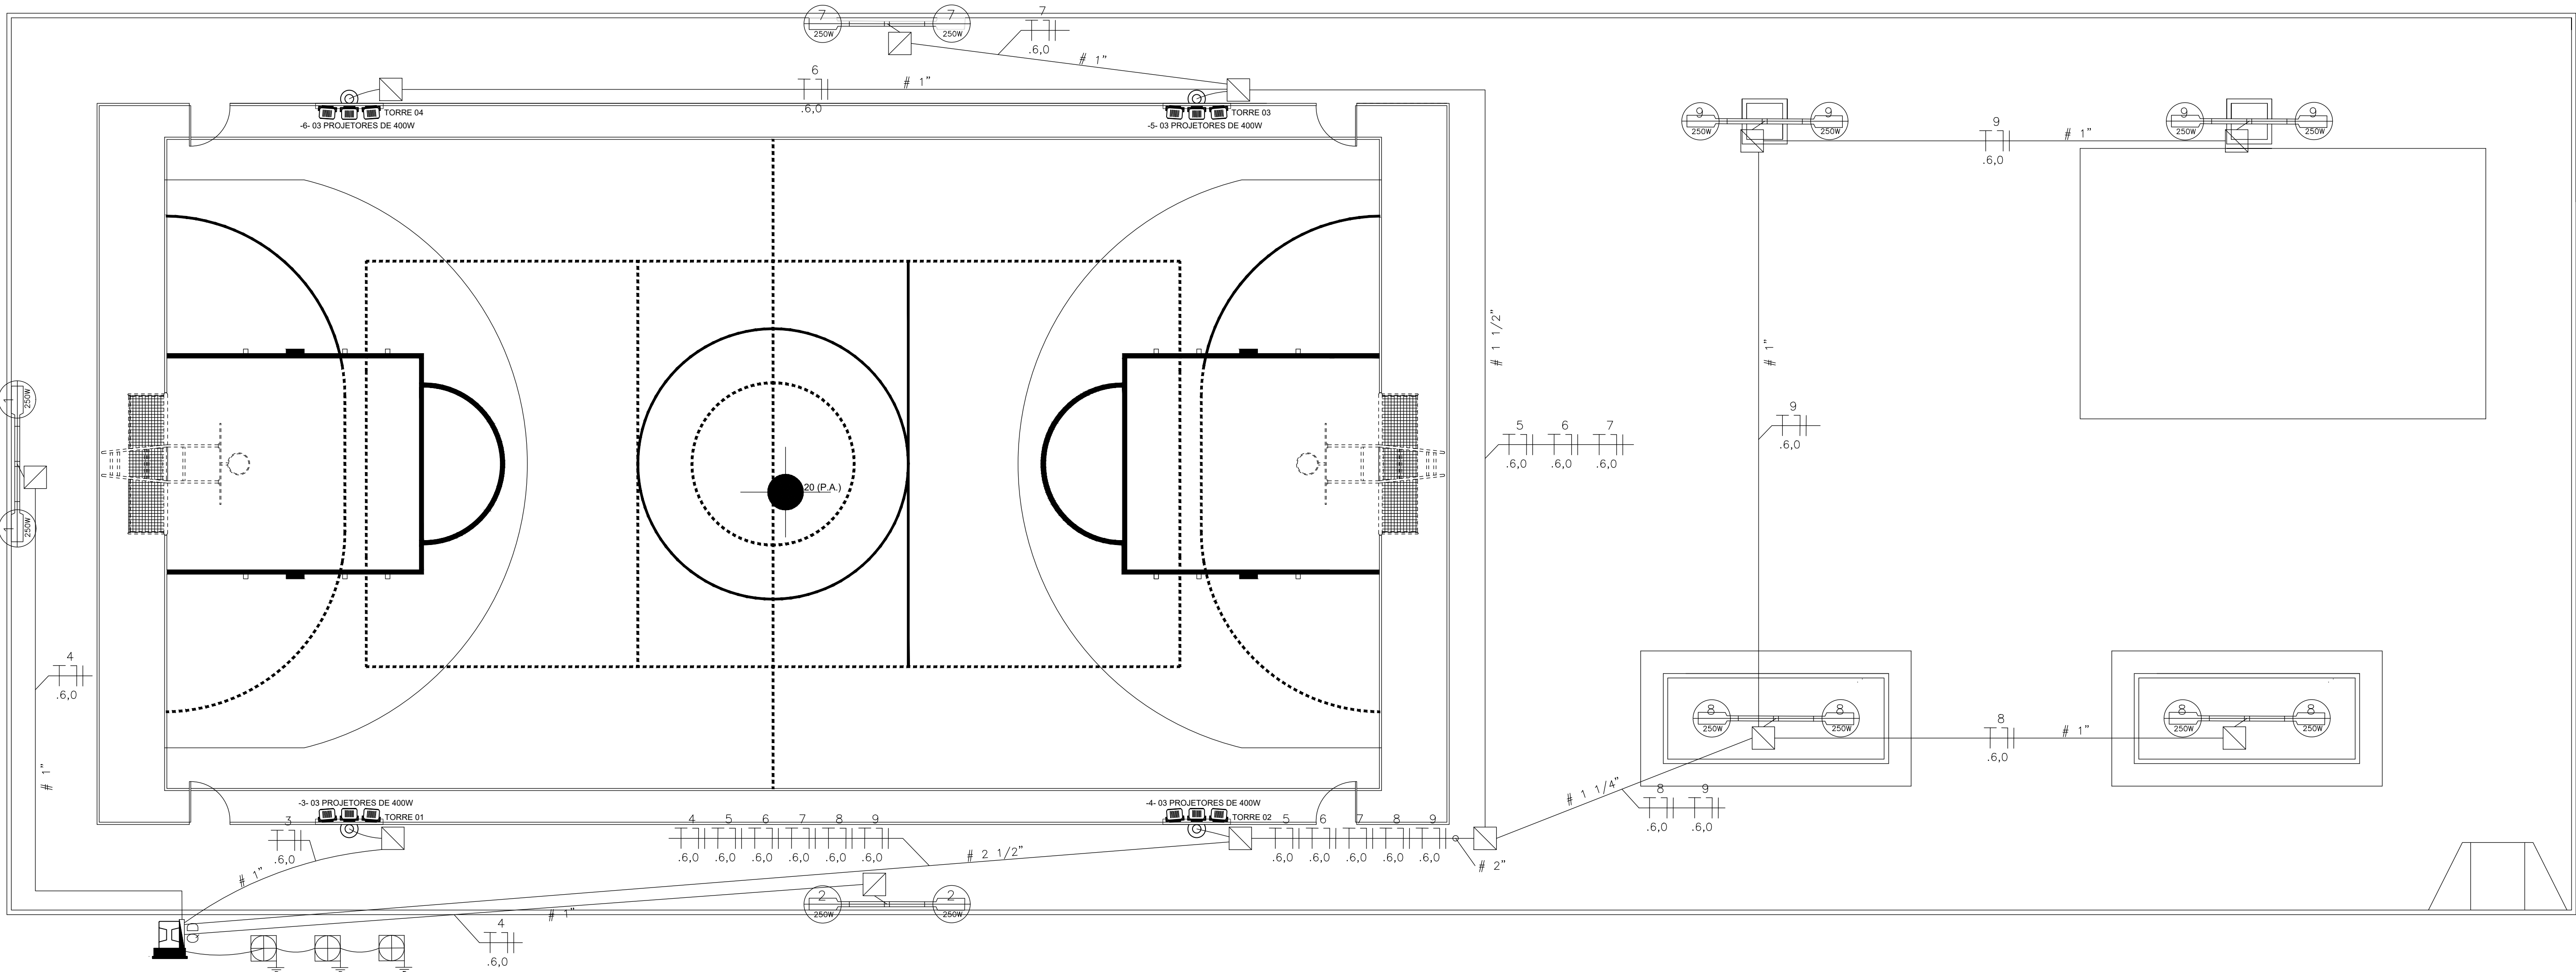

01 PROJETO ELÉTRICO
ESC.: 1/75



Quadro Geral de Cargas

Circuito	Descrição	V (V)	Iluminação		Pot. total. (VA)	Fases	Pot.-R (VA)	Seção (mm2)	Disj (A)
			250VA	400VA					
1		220	2		500	R	500	6,0	10,0
2		220	2		500	R	500	6,0	10,0
3	Torre 01	220		3	1200	R	1200	6,0	10,0
4	Torre 02	220		3	1200	R	1200	6,0	10,0
5	Torre 03	220		3	1200	R	1200	6,0	10,0
6	Torre 04	220		3	1200	R	1200	6,0	10,0
7		220	2		500	R	500	6,0	10,0
8		220	4		1000	R	1000	6,0	10,0
9		220	4		1000	R	1000	6,0	10,0
TOTAL	do QD				8300	R	8300	F # 6,0 N # 6,0 T # 6,0	40,0

Lista de Materiais

Cabo Unipolar isolado PVC 70° (cobre)	
6,0mm ²	1219,05 m
Caixas e Dispositivos de Proteção	
Disjuntor monopolar termomagnético 10A	09 pçs
Disjuntor monopolar termomagnético 40A	01 pç
Interruptor DR (In 30mA)40A	01 pç
Caixa insp. 30x30cm c/ tampa de concreto	12 pçs
Eletroduto PVC rígido antichama (c/ acessórios)	
Eletroduto 1"	160,50 m
Eletroduto 1 1/4"	6,60 m
Eletroduto 1 1/2"	22,00 m
Eletroduto 2"	5,50 m
Eletroduto 2 1/2"	25,00 m
Luminárias e acessórios	
Refletor de led 250 W	14 pçs
Refletor de led 400 W	12 pçs
Quadros de distribuição	
Quadro de distribuição de luz embutir até 24 divisões 332x332x95mm, c/ barramento	01 pç

LEGENDA

	PONTO PARA LAMPADA LED
	QUADRO DE MEDICAO (QM)
	QUADRO DE DISTRIBUICAO A 1.30m DO PISO (QD)
	CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm NO PISO
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM PVC
	CONDUTOR TERRA, NEUTRO, FASE E RETORNO
	TUBULACAO ELÉTRICA (ELETRODUTO) EMBUTIDA PELO PISO
QD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NÚMERO 1 (UM)
QM	QUADRO DE MEDIÇÃO NÚMERO 1 (UM)
	ATERRAMENTO
	POSTE EM CONCRETO DUPLO T, H=8M
	LUMINÁRIA FECHADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M

CAIXA	COELCE
CREA	PREFEITURA PEDRO CID DE FARIAS NETO:051 89767345 Assinado digitalmente por PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 ND: C=BR; OU=Videoconferencia, OU=2786241000158; O=UFAC; SignatureID Múltipla, O=ICP- Brasil; CN=PEDRO CID DE FARIAS NETO:05189767345 Razão: motivo da sua assinatura aqui Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.07.02 08:54:46-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

OBSERVAÇÃO :
1 – OS DIREITOS AUTORAIS DESTES PROJETO SÃO RESERVADOS POR LEI, SEU USO INDEVIDO É DESAUTORIZADO E ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO
2 – É VETADA A REPRODUÇÃO DESTES PROJETO, PARA OUTRO FIM, QUE NÃO O DE EXECUÇÃO DO MESMO, PELO CLIENTE, NESTE ENDEREÇO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.
3 – QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE PROJETO DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA E AUTORIZADA PELO AUTOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

PROJETO	PROJETO ELÉTRICO
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
ENDEREÇO	BAIRRO AÇUDE / CATUNDA—CE
DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
PROJETO ELÉTRICO	1/75
REPONSÁVEL TÉCNICO	ENG. CIVIL PEDRO CID
DESENHO	JAQUELINE R.
DATA	ABRIL 2024
PRANCHA	09