

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Jaguaribara	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.6.1.2.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,2720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.104,1300	R\$ 27,6033
TOTAL Serviço:						R\$ 27,6033
VALOR:						55,88

3.6.1.2.6. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,3566
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3857
TOTAL Material:						R\$ 2,7423
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2780
VALOR:						15,02

3.6.1.3.1. CP-017/2024 PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	110,51000000	R\$ 26,09	R\$ 2.883,21
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	SEINFRA	M	12,20000000	R\$ 34,54	R\$ 421,39
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	80,00000000	R\$ 0,90	R\$ 72,00
I1729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	SEINFRA	UN	100,00000000	R\$ 0,08	R\$ 8,00
TOTAL Material:						R\$ 3.384,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	17,50000000	R\$ 21,10	R\$ 369,25
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	15,50000000	R\$ 26,86	R\$ 416,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 785,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,32000000	R\$ 27,72	R\$ 840,47
TOTAL Serviço:						R\$ 840,47
VALOR:						5.010,65

3.6.1.3.2. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46

Página: 42



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SÁ D'ANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

 Jaguaribara	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL Material:	R\$ 5,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R\$ 26,96	R\$ 1,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R\$ 31,79	R\$ 5,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,54
					VALOR:	12,30

3.6.2.1. COM 01 - BANCO BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40X0,10)M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	12,00000000	R\$ 1,51	R\$ 18,12
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20000000	R\$ 20,49	R\$ 65,57
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 33,09	R\$ 33,09
					TOTAL Material:	R\$ 116,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,10	R\$ 21,10
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 26,86	R\$ 73,06
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,60000000	R\$ 21,86	R\$ 34,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,72000000	R\$ 20,26	R\$ 55,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 211,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1,96000000	R\$ 13,27	R\$ 26,01
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 545,53	R\$ 65,46
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 17,69	R\$ 42,46
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 53,69	R\$ 4,83
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 156,45	R\$ 125,16
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 175,28	R\$ 21,03
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 27,64	R\$ 66,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 351,29
					VALOR:	679,18

3.6.2.2. CP.JAG.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-86026058	KIT ESPIROBOL	PRÓPRIA	UND	1,00000000	R\$ 1.057,05	R\$ 1.057,05
					TOTAL Material:	R\$ 1.057,05
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 842,73	R\$ 842,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 Jaguaribara	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 53,69	R\$ 53,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 896,42
					VALOR:	1.953,47

3.6.2.3. CP.JAG.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	65,00000000	R\$ 7,10	R\$ 461,50
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 16,53	R\$ 24,80
I1857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 28,73	R\$ 28,73
					TOTAL Material:	R\$ 515,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 31,25	R\$ 250,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 25,19	R\$ 302,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 552,28

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,85000000	R\$ 545,53	R\$ 463,70
C3990	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm	SEINFRA	M2	9,00000000	R\$ 296,50	R\$ 2.668,50
					TOTAL Serviço:	R\$ 3.132,20
					VALOR:	4.199,51

3.6.2.4. CP.JAG.07 BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-51713798	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	PRÓPRIA	und	1,00000000	R\$ 711,00	R\$ 711,00
					TOTAL Material:	R\$ 711,00
					VALOR:	711,00

3.6.2.5. CP.JAG.08 CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP.JAG.08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPA, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.807,48	R\$ 1.807,48
					TOTAL Geral:	R\$ 1.807,48
					VALOR:	1.807,48

3.7.1. CP2025-17 TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 88,80	R\$ 88,80
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1.302,49	R\$ 2.604,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 Jaguaribara	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02	DATA : 22/04/2026		BDI : 20,73%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

		TOTAL Material:		R\$ 2.693,78		
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	6,80000000	R\$ 12,90	R\$ 87,72
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	3,20000000	R\$ 26,13	R\$ 83,62
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 9,23	R\$ 110,76
C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 485,75	R\$ 46,63
C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE - Percentual=10,0000%	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 856,41	R\$ 75,36
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 9,33	R\$ 37,32
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 53,69	R\$ 5,15
C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA - Percentual=10,0000%	SEINFRA	M2	1,92000000	R\$ 57,66	R\$ 121,78
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,83	R\$ 12,83
C4135	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 46,16	R\$ 3,69
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 175,28	R\$ 16,83
		TOTAL Serviço:		R\$ 601,69		
		VALOR:		3.295,47		

3.7.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,5195		
		VALOR:		1,52		



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA DA
SILVA:60591968371

11. CURVA ABC



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		DATA : 22/04/2026			BDI : 20,73%					
	DESCRIÇÃO:	FONTE		VERSÃO		HORA				
	LOCAL:	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
	CLIENTE:	SINAPI		2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%		
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.282,14	R\$ 104,53	R\$ 236.461,49	19,77%	19,77%	A
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	300,00	R\$ 343,02	R\$ 102.906,00	8,60%	28,37%	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	742,49	R\$ 120,52	R\$ 89.484,89	7,48%	35,85%	A
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.460,49	R\$ 27,82	R\$ 68.450,83	5,72%	41,58%	A
101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	56,00	R\$ 892,12	R\$ 49.958,72	4,18%	45,75%	A
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	1.370,39	R\$ 34,58	R\$ 47.388,09	3,96%	49,71%	A
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_02/2026	SINAPI	Serviço	TXKM	9.772,44	R\$ 4,06	R\$ 39.676,11	3,32%	53,03%	B
C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	2.262,14	R\$ 15,56	R\$ 35.198,90	2,94%	55,97%	B
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	5.644,00	R\$ 6,12	R\$ 34.541,28	2,89%	58,86%	B
CP-009/2024	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA PENEIRADA	PRÓPRIA	Serviço	M3	184,00	R\$ 198,72	R\$ 32.590,08	2,72%	61,59%	B
CP-008/2024	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO - MALHA 5 X 5 CM (M2)	PRÓPRIA	Serviço	M2	610,00	R\$ 51,79	R\$ 31.591,90	2,64%	64,23%	B
CP-JAG.03	Playgrond com duas torres cobertas; Escorregador; Escalada Aranha; Balanço Duplo; Escada Tradicional; Ponte Pênsil;	PRÓPRIA	Serviço	und	2,00	R\$ 15.312,58	R\$ 30.625,16	2,56%	66,79%	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	720,00	R\$ 41,58	R\$ 29.937,60	2,50%	69,29%	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	144,00	R\$ 163,02	R\$ 23.474,88	1,96%	71,25%	B
CP2025-03	POSTE DE EUCALIPTO 8M COM SUPORTE PARA REFLETORES	PRÓPRIA	Serviço	UND	8,00	R\$ 2.922,10	R\$ 23.376,80	1,95%	73,21%	B
100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_02/2026	SINAPI	Serviço	TXKM	14.649,93	R\$ 1,55	R\$ 22.707,39	1,90%	75,11%	B
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	12.008,00	R\$ 1,84	R\$ 22.094,72	1,85%	76,95%	B
C4851	CERCA/GRADIL NYLOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	81,67	R\$ 232,16	R\$ 18.960,51	1,59%	78,54%	B
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	241,42	R\$ 64,22	R\$ 15.503,99	1,30%	79,83%	B
COM 01 - BANCO	BANCO DE CONCRETO E ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,60 X 0,40X0,10M)	PRÓPRIA	Serviço	UN	16,00	R\$ 819,97	R\$ 13.119,52	1,10%	80,93%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	DATA : 22/04/2026			BDI : 20,73%					
	DESCRIÇÃO:	FONTE			VERSÃO			HORA		
	LOCAL:	SEINFRA			026 SEM DESONERAÇÃO			114,15%		
	CLIENTE:	SINAPI			2026/03 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA			115,61%		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE			0,00%			0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-017/2024	PERGOLADO DE MADEIRA MASSARANDUBA - PADRÃO PREFEITURA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 6,049,36	R\$ 12,098,72	1,01%	81,94%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	87,10	R\$ 134,54	R\$ 11,718,43	0,98%	82,92%	C
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	87,10	R\$ 132,43	R\$ 11,534,85	0,96%	83,89%	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	Serviço	M2	432,00	R\$ 26,57	R\$ 11,478,24	0,96%	84,85%	C
C1910	PINTURA MEIO-DIÀ BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	314,55	R\$ 33,37	R\$ 10,496,53	0,88%	85,72%	C
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	36,50	R\$ 281,99	R\$ 10,292,84	0,86%	86,58%	C
101636	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	56,00	R\$ 180,27	R\$ 10,095,12	0,84%	87,43%	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	277,28	R\$ 33,37	R\$ 9,252,83	0,77%	88,20%	C
CP2025-17	TOTEM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PLACAS DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	R\$ 3,978,62	R\$ 7,957,24	0,67%	88,87%	C
103186	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7,840,74	R\$ 7,840,74	0,66%	89,52%	C
103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 7,451,56	R\$ 7,451,56	0,62%	90,15%	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	2,00	R\$ 3,263,53	R\$ 6,527,06	0,55%	90,69%	C
103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 6,341,61	R\$ 6,341,61	0,53%	91,22%	C
105098	PILAR DE MADEIRA ROLICA, EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	56,00	R\$ 107,80	R\$ 6,036,80	0,50%	91,73%	C
103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5,903,37	R\$ 5,903,37	0,49%	92,22%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	24,00	R\$ 225,78	R\$ 5,418,72	0,45%	92,67%	C
CP-JAG.01	Conjunto de balanços de eucalípto tratado com 3 assentos e correntes de sustentação, RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	R\$ 2,579,19	R\$ 5,158,38	0,43%	93,10%	C
C3373		SEINFRA	Serviço	M	371,46	R\$ 13,85	R\$ 5,144,72	0,43%	93,53%	C
CP-JAG.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE FUTMESE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	PRÓPRIA	Serviço	UND	1,00	R\$ 5,070,07	R\$ 5,070,07	0,42%	93,96%	C
CP-JAG.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECREATIVO TIPO ESPIROBOL	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	R\$ 2,358,42	R\$ 4,716,84	0,39%	94,35%	C

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/05/2026



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		DATA : 22/04/2026				BDI :		20,73%		
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE				SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	115,61%	72,46%	
								0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TILOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	57,02	R\$ 81,73	R\$ 4.660,24	0,39%	94,74%	C
CP-JAG-08	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS EM CONCRETO APARENTE, 30MPa, INCLUSIVE TABULEIRO PARA JOGOS DE XADREZ EM GRANITO	PRÓPRIA	Geral	UN	2,00	R\$ 2.182,17	R\$ 4.364,34	0,36%	95,11%	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TILOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	4,94	R\$ 855,09	R\$ 4.224,14	0,35%	95,46%	C
CP2026.42	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.024,27	R\$ 4.048,54	0,34%	95,80%	C
CP-JAG-04	Gira gira, com 8 lugares, de ferro e assentos em madeira.	PRÓPRIA	Serviço	und	2,00	R\$ 1.964,77	R\$ 3.929,54	0,33%	96,13%	C
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	R\$ 58,72	R\$ 3.746,34	0,31%	96,44%	C
103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.912,31	R\$ 2.912,31	0,24%	96,68%	C
103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.812,39	R\$ 2.812,39	0,24%	96,92%	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Serviço	M	206,00	R\$ 12,45	R\$ 2.564,70	0,21%	97,13%	C
101665	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	56,00	R\$ 45,62	R\$ 2.554,72	0,21%	97,35%	C
CP-JAG-02	Gangorras de eucalipto tratado, com 2 assentos.	PRÓPRIA	Serviço	UND	2,00	R\$ 1.217,36	R\$ 2.434,72	0,20%	97,55%	C
103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.396,03	R\$ 2.396,03	0,20%	97,75%	C
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	R\$ 34,64	R\$ 2.210,03	0,18%	97,94%	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	R\$ 67,46	R\$ 2.191,10	0,18%	98,12%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT., PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	31,10	R\$ 64,82	R\$ 2.015,90	0,17%	98,29%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	3,36	R\$ 593,04	R\$ 1.992,61	0,17%	98,45%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	63,80	R\$ 29,74	R\$ 1.897,41	0,16%	98,61%	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TILOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 361,83	R\$ 1.447,32	0,12%	98,73%	C
CP2026.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 637,20	R\$ 1.274,40	0,11%	98,84%	C
C3272	CONCRETO PVB/R., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	R\$ 586,45	R\$ 1.172,90	0,10%	98,94%	C
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	Serviço	M3	1,10	R\$ 1.017,43	R\$ 1.119,17	0,09%	99,03%	C
C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	Serviço	KG	69,12	R\$ 15,57	R\$ 1.076,20	0,09%	99,12%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	DATA : 22/04/2026			BDI : 20,73%					
	DESCRIÇÃO:	FONTE			VERSÃO			HORA		
	LOCAL:	SEINFRA			026 SEM DESONERAÇÃO			114,15%		
	CLIENTE:	SINAPI			2026/03 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA			72,46%		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE			PRÓPRIA			0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95804	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2026	SINAPI	Serviço	UN	48,00	R\$ 21,84	R\$ 1.048,32	0,09%	99,21%	C
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	37,68	R\$ 27,07	R\$ 1.020,00	0,09%	99,29%	C
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA, TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	40,00	R\$ 21,60	R\$ 864,00	0,07%	99,37%	C
CP_JAG.07	BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO DE DIÂMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA	PRÓPRIA	Serviço	UND	1,00	R\$ 858,39	R\$ 858,39	0,07%	99,44%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	15,08	R\$ 48,99	R\$ 738,77	0,06%	99,50%	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 36,58	R\$ 658,44	0,06%	99,56%	C
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 14,85	R\$ 594,00	0,05%	99,61%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	R\$ 18,13	R\$ 588,86	0,05%	99,65%	C
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCALADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3	47,64	R\$ 12,16	R\$ 579,30	0,05%	99,70%	C
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	48,00	R\$ 11,26	R\$ 540,48	0,05%	99,75%	C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	3,20	R\$ 156,84	R\$ 501,89	0,04%	99,79%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,00	R\$ 211,62	R\$ 423,24	0,04%	99,83%	C
CP-014/2024	FITA DE MARCAÇÃO VÓLEI DE PRAIA	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 185,92	R\$ 371,84	0,03%	99,86%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	32,48	R\$ 9,61	R\$ 312,13	0,03%	99,88%	C
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	Serviço	KG	17,38	R\$ 15,57	R\$ 270,61	0,02%	99,91%	C
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	Serviço	M3	0,37	R\$ 723,76	R\$ 267,79	0,02%	99,93%	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 132,10	R\$ 264,20	0,02%	99,95%	C
C0842	CONCRETO P/ VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,40	R\$ 646,04	R\$ 258,42	0,02%	99,97%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	12,16	R\$ 14,99	R\$ 182,28	0,02%	99,99%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	2,44	R\$ 41,58	R\$ 101,46	0,01%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,75	R\$ 61,50	0,01%	100,00%	C

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE / VERSÃO 02					DATA :	22/04/2026	BDI :	20,73%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	JAGUARIBARA/CE					SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE					SINAFI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
							PRÓPRIA	0,00%		0,00%

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.196.134,10

Outros R\$ 0,05

Valor total do Orçamento R\$ 1.196.134,15

FRANCISCO Assinado de
RODRIGO forma digital por
SABOIA DA FRANCISCO
SILVA:60591 RODRIGO SABOIA
DA DA
SILVA:605919683
968371 71



11. RELATÓRIO FOTOGRAFICO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL S. ALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:605919683
71

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371




Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

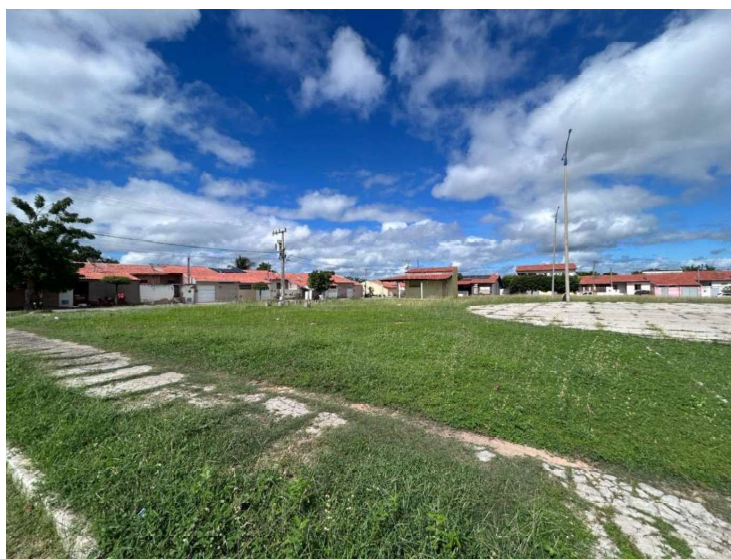

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591
968371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:6059196837
1




Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

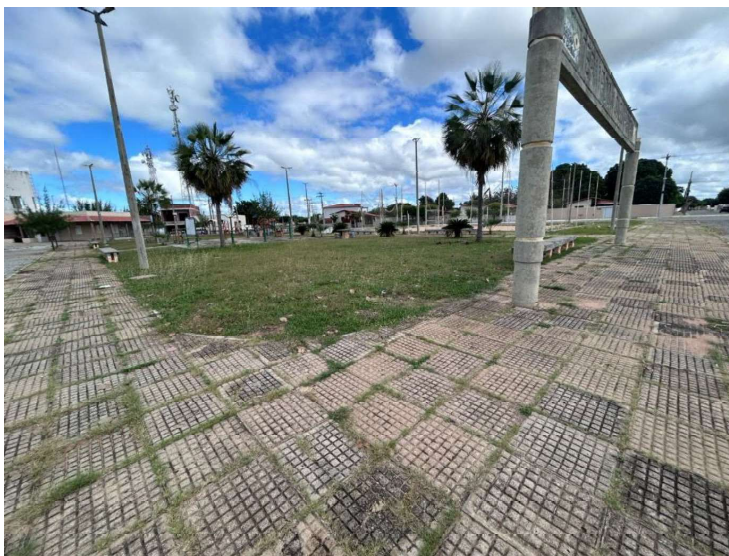

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA: 60591968
371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA: 60591968371



Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
FRANCISCO DANIEL MACIEL SALDANHA
DATA: 27/05/2026
AVANÇADA

FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591968
371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371