

NX EMPREENDIMENTOS LTDA
33.782.002/0001-39

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Educacao

Número do processo: 06060001/25

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número da contratação: 2025061601-CP

Data da abertura: 14/07/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: NX EMPREENDIMENTOS LTDA

Telefone: (85) 9766-2384 / (85) 9153-3636

CNPJ/MF: 33.782.002/0001-39

E-mail: nxempreendimentosnx@gmail.com

Endereço: Rua Maceió, 1154, Henrique Jorge, Fortaleza / CE - CEP: 60.521-105

Dados da Proposta de Preços

1 - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Especificação: Execução do serviço de reforma e ampliação da sede da secretaria municipal de educação, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto executivo em anexo, junto a secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 127.829,92

Valor total: R\$ 127.829,92

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 150.388,15

Total geral da proposta: R\$ 127.829,92 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 01 de Agosto de 2025 às 09:24

Dados do Usuário:

Usuário logado como: NX

E-mail: nxempreendimentosnx@gmail.com

CPF/MF: 33.782.002/0001-39



NX EMPREENDIMENTOS LTDA
33.782.002/0001-39

NX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 33.782.002/0001-39



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA -CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025061601-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITAL E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

NO PREÇO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

VALOR TOTAL R\$ 127.829,92 (CENTO E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

PROPONENTE: EMPRESA NX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 33.782.002/0001-39

ENDEREÇO: NORTE DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I, Nº22 , CAJAZEIRAS – FORTALEZA CEP: 60.864-265

TELEFONE:(85) 99766-2384 / (85) 991533636

CNPJ N° 33.782.002/0001-39

REPRESENTANTE LEGAL: SR. FRANCISCO NICOLAS LIMA XAVIER, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20078107541 E DO CPF 055.927.463-77

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO.

FORTALEZA-CE, 28 DE JULHO DE 2025

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:0559274
6377

Assinado de forma digital
por FRANCISCO NICOLAS
LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:52:23 -03'00'

FRANCISCO NICOLAS LIMA XAVIER
CPF: 055.927.463 – 77
SÓCIO PROPRIETÁRIO

IAGO FERREIRA
DO VALE
NETO:07314024
308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:52:42 -03'00'

IAGO FERREIRA DO VALE NETO
CREA N° CE 062190175-0
ENGENHEIRO CIVIL

	RESUMO DO ORÇAMENTO	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.964,00	3,10%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.171,56	0,92%
3	DEMOLIÇÃO E REMOÃO	R\$ 5.506,35	4,31%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 167,88	0,13%
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	R\$ 1.422,35	1,11%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 848,16	0,66%
7	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 25.999,80	20,33%
8	COBERTURA	R\$ 7.772,94	6,08%
9	PISOS	R\$ 1.914,55	1,50%
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 30.838,25	24,12%
11	PINTURAS	R\$ 26.139,76	20,44%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.146,21	14,97%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.974,13	2,33%
VALOR TOTAL:		R\$ 127.865,94	100,00%


Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377


Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:53:04 -03'00'

IAGO FERREIRA
DO VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:53:28 -03'00'

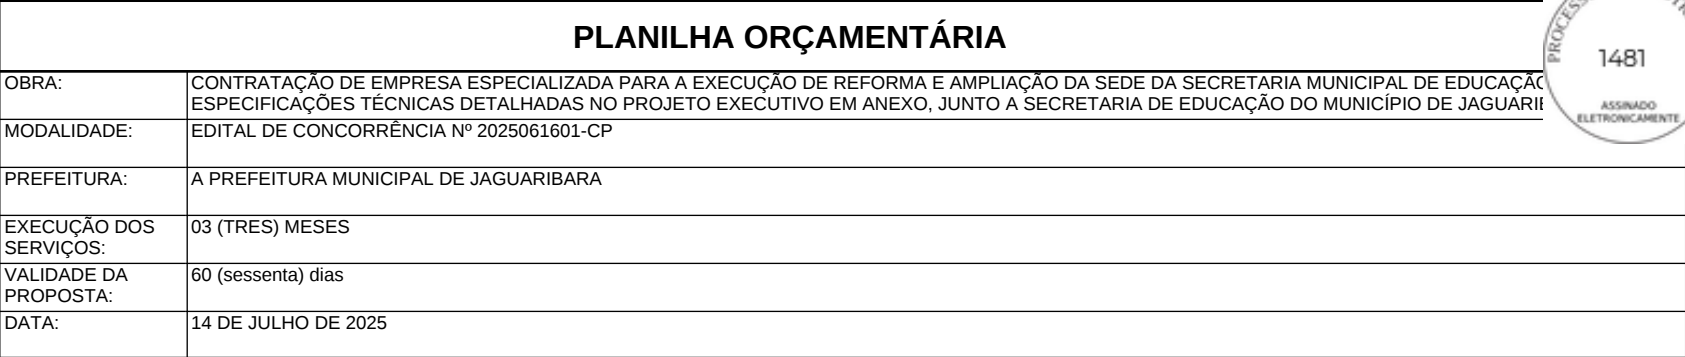

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 3.964,00
1.1	CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	R\$ 31,51	R\$ 8,13	R\$ 39,64	R\$ 3.964,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.171,56
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 155,20	R\$ 40,06	R\$ 195,26	R\$ 1.171,56
3	DEMOLIÇÃO E REMOÃO								R\$ 5.506,35
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,13	R\$ 53,00	R\$ 13,68	R\$ 66,68	R\$ 75,35
3.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	6,87	R\$ 29,57	R\$ 7,63	R\$ 37,20	R\$ 255,56
3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 14,13	R\$ 3,65	R\$ 17,78	R\$ 22,40
3.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	1,57	R\$ 8,83	R\$ 2,28	R\$ 11,11	R\$ 17,44
3.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,39	R\$ 8,83	R\$ 2,28	R\$ 11,11	R\$ 315,41
3.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	50,62	R\$ 44,16	R\$ 11,40	R\$ 55,56	R\$ 2.812,45
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,99	R\$ 24,01	R\$ 6,20	R\$ 30,21	R\$ 90,33
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,99	R\$ 27,22	R\$ 7,03	R\$ 34,25	R\$ 102,41
3.9	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 72,13	R\$ 18,62	R\$ 90,75	R\$ 1.815,00
4	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 167,88
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,72	R\$ 41,40	R\$ 10,69	R\$ 52,09	R\$ 37,50
4.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,13	R\$ 91,71	R\$ 23,67	R\$ 115,38	R\$ 130,38
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA								R\$ 1.422,35

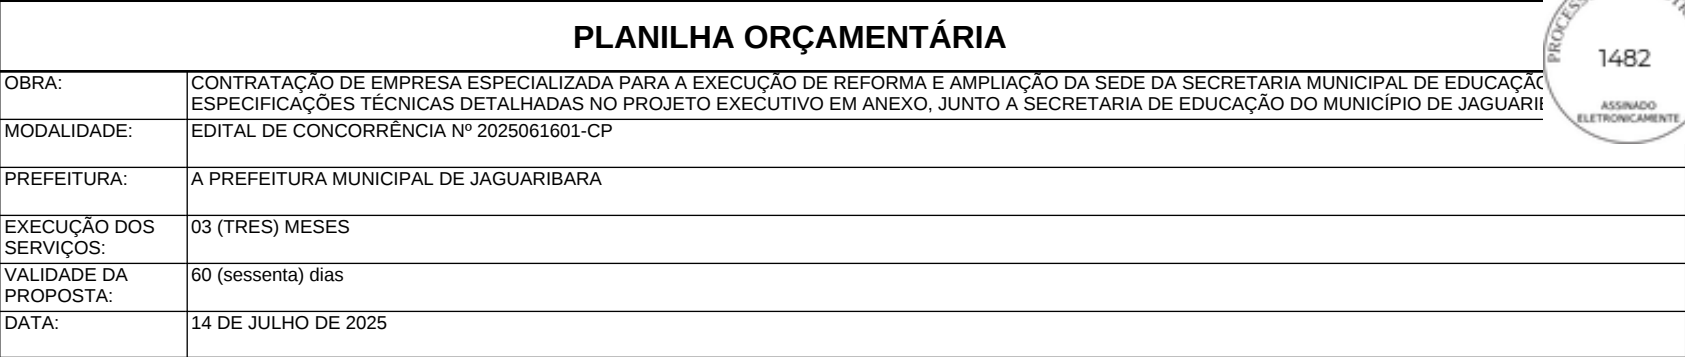

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,13	R\$ 1.530,27	R\$ 394,96	R\$ 1.925,23	R\$ 250,28
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 684,31	R\$ 176,62	R\$ 860,93	R\$ 215,23
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,48	R\$ 460,26	R\$ 118,79	R\$ 579,05	R\$ 277,94
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,11	R\$ 561,34	R\$ 144,88	R\$ 706,22	R\$ 77,68
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 65,61	R\$ 16,93	R\$ 82,54	R\$ 49,52
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	3,18	R\$ 137,90	R\$ 35,59	R\$ 173,49	R\$ 551,70
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 848,16
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 34,00	R\$ 8,78	R\$ 42,78	R\$ 25,67
6.2	C4021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA	SEINFRA	M2	36,85	R\$ 17,74	R\$ 4,58	R\$ 22,32	R\$ 822,49
7	PAREDES E REVESTIMENTOS								R\$ 25.999,80
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	47,76	R\$ 53,29	R\$ 13,75	R\$ 67,04	R\$ 3.201,83
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	161,57	R\$ 6,28	R\$ 1,62	R\$ 7,90	R\$ 1.276,40
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	122,88	R\$ 39,59	R\$ 10,22	R\$ 49,81	R\$ 6.120,65
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	SINAPI	M2	99,54	R\$ 73,48	R\$ 18,97	R\$ 92,45	R\$ 9.202,47
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	37,86	R\$ 28,98	R\$ 7,48	R\$ 36,46	R\$ 1.380,38
7.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,86	R\$ 91,59	R\$ 23,64	R\$ 115,23	R\$ 4.362,61
7.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,86	R\$ 9,56	R\$ 2,47	R\$ 12,03	R\$ 455,46
8	COBERTURA								R\$ 7.772,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	59,65	R\$ 43,27	R\$ 11,17	R\$ 54,44	R\$ 3.247,35
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	12,75	R\$ 151,24	R\$ 39,04	R\$ 190,28	R\$ 2.426,07
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	23,45	R\$ 11,85	R\$ 3,06	R\$ 14,91	R\$ 349,64
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	6,75	R\$ 32,32	R\$ 8,34	R\$ 40,66	R\$ 274,46
8.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,93	R\$ 58,84	R\$ 15,19	R\$ 74,03	R\$ 1.475,42
9	PISOS								R\$ 1.914,55
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,79	R\$ 547,52	R\$ 141,31	R\$ 688,83	R\$ 544,18
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	11,25	R\$ 87,26	R\$ 22,52	R\$ 109,78	R\$ 1.235,03
9.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,25	R\$ 9,56	R\$ 2,47	R\$ 12,03	R\$ 135,34
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 30.838,25
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	27,44	R\$ 541,65	R\$ 139,80	R\$ 681,45	R\$ 18.698,99
10.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	7,32	R\$ 557,59	R\$ 143,91	R\$ 701,50	R\$ 5.134,98
10.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,78	R\$ 151,83	R\$ 39,19	R\$ 191,02	R\$ 340,02
10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	13,50	R\$ 336,47	R\$ 86,84	R\$ 423,31	R\$ 5.714,69
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	3,72	R\$ 202,89	R\$ 52,37	R\$ 255,26	R\$ 949,57
11	PINTURAS								R\$ 26.139,76
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	743,57	R\$ 17,83	R\$ 4,60	R\$ 22,43	R\$ 16.678,28
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	269,15	R\$ 19,34	R\$ 4,99	R\$ 24,33	R\$ 6.548,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	61,60	R\$ 37,59	R\$ 9,70	R\$ 47,29	R\$ 2.913,06
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 19.146,21
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	56,00	R\$ 223,52	R\$ 57,69	R\$ 281,21	R\$ 15.747,76
12.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 73,01	R\$ 18,84	R\$ 91,85	R\$ 3.398,45
13	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 2.974,13
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	216,30	R\$ 10,93	R\$ 2,82	R\$ 13,75	R\$ 2.974,13
VALOR TOTAL:									R\$ 127.865,94
Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Noventa e Quatro centavos									

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:53:58 -03'00'

IAGO FERREIRA
DO VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:54:19 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 31,51	R\$ 0,00	R\$ 31,51	R\$ 3.151,00	R\$ 0,00	R\$ 3.151,00
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30000000	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03	R\$ 1.851,31	R\$ 0,00	R\$ 1.851,31
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,07500000	R\$ 17.326,01	R\$ 0,00	R\$ 17.326,01	R\$ 1.299,45	R\$ 0,00	R\$ 1.299,45

VALOR:	R\$ 31,51
TOTAL PARA 1 MESES:	R\$ 3.150,76
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 31,51
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 8,13
VALOR COM BDI:	R\$ 39,64
QUANTIDADE (%):	100,00

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 31,2100	R\$ 123,9900	R\$ 155,2000	R\$ 187,2600	R\$ 743,9400	R\$ 931,2000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 33,0300	R\$ 33,0300	R\$ 0,0000	R\$ 33,6906	R\$ 33,6906
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,9800	R\$ 26,9800	R\$ 0,0000	R\$ 26,9800	R\$ 26,9800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6200	R\$ 13,6200	R\$ 0,0000	R\$ 61,2900	R\$ 61,2900
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,5300	R\$ 13,5300	R\$ 0,0000	R\$ 2,0295	R\$ 2,0295
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69091834	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 31,2144	R\$ 0,0000	R\$ 31,2144

VALOR:	R\$ 155,20
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 40,06
VALOR COM BDI:	R\$ 195,26
QUANTIDADE (M2):	6,00

C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 53,0000	R\$ 0,0000	R\$ 53,0000	R\$ 59,8900	R\$ 0,0000	R\$ 59,8900
-------	---	---------	----	--	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE:	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
PREFEITURA:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
VALIDADE DA PROPOSTA:	03 (TRES) MESES
DATA:	60 (sessenta) dias
	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25387195	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,1335	R\$ 0,0000	R\$ 6,1335
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,53871946	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,8648	R\$ 0,0000	R\$ 46,8648
								VALOR:	R\$ 53,00	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 13,68	
								VALOR COM BDI:	R\$ 66,68	
								QUANTIDADE (M3):	1,13	
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2		R\$ 29,5700	R\$ 0,0000	R\$ 29,5700	R\$ 203,1500	R\$ 0,0000	R\$ 203,1500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25389239	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,1340	R\$ 0,0000	R\$ 6,1340
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,26946194	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 23,4343	R\$ 0,0000	R\$ 23,4343
								VALOR:	R\$ 29,57	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 7,63	
								VALOR COM BDI:	R\$ 37,20	
								QUANTIDADE (M2):	6,87	
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2		R\$ 14,1300	R\$ 0,0000	R\$ 14,1300	R\$ 17,8000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06768862	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6354	R\$ 0,0000	R\$ 1,6354
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67688622	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,4953	R\$ 0,0000	R\$ 12,4953
								VALOR:	R\$ 14,13	
								TOTAL PARA NULL MESES:		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 3,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 17,78
								QUANTIDADE (M2):		1,26
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2		R\$ 8,8300	R\$ 0,0000	R\$ 8,8300	R\$ 13,8600	R\$ 0,0000	R\$ 13,8600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04228927	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0217	R\$ 0,0000	R\$ 1,0217
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42289272	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,8066	R\$ 0,0000	R\$ 7,8066
								VALOR:		R\$ 8,83
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 2,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,11
								QUANTIDADE (M2):		1,57
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2		R\$ 8,8300	R\$ 0,0000	R\$ 8,8300	R\$ 250,6800	R\$ 0,0000	R\$ 250,6800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04228927	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,0217	R\$ 0,0000	R\$ 1,0217
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42289272	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,8066	R\$ 0,0000	R\$ 7,8066
								VALOR:		R\$ 8,83
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 2,28
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,11
								QUANTIDADE (M2):		28,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2		R\$ 44,1600	R\$ 0,0000	R\$ 44,1600	R\$ 2.235,3800	R\$ 0,0000	R\$ 2.235,3800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21153478	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 5,1107	R\$ 0,0000	R\$ 5,1107
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,11534778	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 39,0493	R\$ 0,0000	R\$ 39,0493

VALOR:	R\$ 44,16
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 11,40
VALOR COM BDI:	R\$ 55,56
QUANTIDADE (M2):	50,62

C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3		R\$ 16,2200	R\$ 7,7900	R\$ 24,0100	R\$ 48,5000	R\$ 23,2900	R\$ 71,7900
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20311597	R\$ 24,5100	R\$ 38,3400	R\$ 62,8491	R\$ 4,9784	R\$ 7,7875	R\$ 12,7657
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60934790	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2486	R\$ 0,0000	R\$ 11,2486

VALOR:	R\$ 24,01
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 6,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 30,21
								QUANTIDADE (M3):		2,99
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3		R\$ 4,0900	R\$ 23,1300	R\$ 27,2200	R\$ 12,2300	R\$ 69,1500	R\$ 81,3900
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,16674835	R\$ 24,5100	R\$ 138,7300	R\$ 163,2400	R\$ 4,0870	R\$ 23,1330	R\$ 27,2200
								VALOR:		R\$ 27,22
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 7,03
								VALOR COM BDI:		R\$ 34,25
								QUANTIDADE (M3):		2,99
C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN		R\$ 72,1300	R\$ 0,0000	R\$ 72,1300	R\$ 1.442,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1.442,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,69239794	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 40,8883	R\$ 0,0000	R\$ 40,8883
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,69239794	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 31,2417	R\$ 0,0000	R\$ 31,2417
								VALOR:		R\$ 72,13
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 18,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 90,75
								QUANTIDADE (UN):		20,00
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 41,4000	R\$ 0,0000	R\$ 41,4000	R\$ 29,8100	R\$ 0,0000	R\$ 29,8100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,24268689	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 41,4000	R\$ 0,0000	R\$ 41,4000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
								VALOR:	R\$ 41,40		
								TOTAL PARA NULL MESES:			
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 10,69	
								VALOR COM BDI:		R\$ 52,09	
								QUANTIDADE (M3):		0,72	
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 26,5600	R\$ 65,1500	R\$ 91,7100	R\$ 30,0100	R\$ 73,6200	R\$ 103,6300	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 59,2300	R\$ 59,2300	R\$ 0,0000	R\$ 65,1530	R\$ 65,1530	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,43884095	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 26,5610	R\$ 0,0000	R\$ 26,5610	
								VALOR:	R\$ 91,71		
								TOTAL PARA NULL MESES:			
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 23,67	
								VALOR COM BDI:		R\$ 115,38	
								QUANTIDADE (M3):		1,13	
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3		R\$ 691,9400	R\$ 838,3300	R\$ 1.530,2700	R\$ 89,9500	R\$ 108,9900	R\$ 198,9400	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,60461621	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1770	R\$ 12,8723	R\$ 2,3520	R\$ 15,2224	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600	R\$ 0,0000	R\$ 417,6000	R\$ 417,6000	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,9900	R\$ 13,9900	R\$ 0,0000	R\$ 16,7880	R\$ 16,7880	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 44,1002	R\$ 44,1002	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 0,0000	R\$ 85,0400	R\$ 85,0400	R\$ 0,0000	R\$ 74,6651	R\$ 74,6651	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 196,5600	R\$ 196,5600	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6200	R\$ 13,6200	R\$ 0,0000	R\$ 8,1720	R\$ 8,1720
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0200	R\$ 12,0200	R\$ 0,0000	R\$ 24,0400	R\$ 24,0400
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100	R\$ 0,0000	R\$ 54,0500	R\$ 54,0500
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	10,41513391	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 198,9291	R\$ 0,0000	R\$ 198,9291
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,06464682	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 98,2019	R\$ 0,0000	R\$ 98,2019
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,35101065	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 153,4404	R\$ 0,0000	R\$ 153,4404
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,69360284	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 40,9174	R\$ 0,0000	R\$ 40,9174
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,16161704	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 187,5835	R\$ 0,0000	R\$ 187,5835
								VALOR:	R\$ 1.530,27	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 394,96	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.925,23	
								QUANTIDADE (M3):	0,13	

C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3		R\$ 217,7900	R\$ 466,5200	R\$ 684,3100	R\$ 54,4500	R\$ 116,6300	R\$ 171,0800
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,0100	R\$ 6,0100	R\$ 0,0000	R\$ 108,1800	R\$ 108,1800
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 0,0000	R\$ 101,1900	R\$ 101,1900	R\$ 0,0000	R\$ 62,5658	R\$ 62,5658
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 0,0000	R\$ 85,0400	R\$ 85,0400	R\$ 0,0000	R\$ 52,2996	R\$ 52,2996
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 221,1000	R\$ 221,1000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 0,0000	R\$ 85,0400	R\$ 85,0400	R\$ 0,0000	R\$ 22,3655	R\$ 22,3655
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,54178468	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 61,4095	R\$ 0,0000	R\$ 61,4095
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,47207389	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 156,3945	R\$ 0,0000	R\$ 156,3945



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 684,31
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 176,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 860,93
								QUANTIDADE (M3):		0,25
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3		R\$ 263,3500	R\$ 196,9100	R\$ 460,2600	R\$ 126,4100	R\$ 94,5200	R\$ 220,9200
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,8023	R\$ 25,8023
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 65,7000	R\$ 65,7000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 95,8300	R\$ 95,8300	R\$ 0,0000	R\$ 105,4130	R\$ 105,4130
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,07901260	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 122,7089	R\$ 0,0000	R\$ 122,7089
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,61851890	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 140,6379	R\$ 0,0000	R\$ 140,6379
								VALOR:		R\$ 460,26
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 118,79
								VALOR COM BDI:		R\$ 579,05
								QUANTIDADE (M3):		0,48
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3		R\$ 375,7400	R\$ 185,6000	R\$ 561,3400	R\$ 41,3300	R\$ 20,4200	R\$ 61,7500
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 105,7500	R\$ 105,7500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,41758119	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 179,2088	R\$ 0,0000	R\$ 179,2088
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,02844081	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 148,2050	R\$ 0,0000	R\$ 148,2050



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,26179698	R\$ 184,6000	R\$ 305,0100	R\$ 489,6100	R\$ 48,3277	R\$ 79,8507	R\$ 128,1784
								VALOR:	R\$ 561,34	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 144,88	
								VALOR COM BDI:	R\$ 706,22	
								QUANTIDADE (M3):	0,11	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2		R\$ 47,5800	R\$ 18,0300	R\$ 65,6100	R\$ 28,5500	R\$ 10,8200	R\$ 39,3700
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1500	R\$ 7,1500	R\$ 0,0000	R\$ 2,8600	R\$ 2,8600
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0200	R\$ 12,0200	R\$ 0,0000	R\$ 1,8030	R\$ 1,8030
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,1200	R\$ 5,1200	R\$ 0,0000	R\$ 2,5600	R\$ 2,5600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100	R\$ 0,0000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09975765	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 21,0054	R\$ 0,0000	R\$ 21,0054
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09975765	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5701	R\$ 0,0000	R\$ 26,5701
								VALOR:	R\$ 65,61	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 16,93	
								VALOR COM BDI:	R\$ 82,54	
								QUANTIDADE (M2):	0,60	
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2		R\$ 54,8900	R\$ 83,0100	R\$ 137,9000	R\$ 174,5500	R\$ 263,9700	R\$ 438,5200
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,1500	R\$ 7,1500	R\$ 0,0000	R\$ 1,2155	R\$ 1,2155



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6200	R\$ 13,6200	R\$ 0,0000	R\$ 40,8600	R\$ 40,8600
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,0200	R\$ 12,0200	R\$ 0,0000	R\$ 2,4040	R\$ 2,4040
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,1200	R\$ 5,1200	R\$ 0,0000	R\$ 7,8336	R\$ 7,8336
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100	R\$ 0,0000	R\$ 30,7004	R\$ 30,7004
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26886410	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,2353	R\$ 0,0000	R\$ 24,2353
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26886410	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 30,6558	R\$ 0,0000	R\$ 30,6558
								VALOR:	R\$ 137,90	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 35,59	
								VALOR COM BDI:	R\$ 173,49	
								QUANTIDADE (M2):	3,18	
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2		R\$ 3,2400	R\$ 30,7600	R\$ 34,0000	R\$ 1,9400	R\$ 18,4600	R\$ 20,4000
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3800	R\$ 15,3800	R\$ 0,0000	R\$ 30,7600	R\$ 30,7600
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,16973314	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2419	R\$ 0,0000	R\$ 3,2419
								VALOR:	R\$ 34,00	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 8,78	
								VALOR COM BDI:	R\$ 42,78	
								QUANTIDADE (M2):	0,60	
C4021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 17,7400	R\$ 17,7400	R\$ 0,0000	R\$ 653,7200	R\$ 653,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4021	TELA	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 17,7400	R\$ 17,7400	R\$ 0,0000	R\$ 653,7200	R\$ 653,7200
I7540	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADO C/ TELA DE PLIESTER MALHA 2x2m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,7400	R\$ 17,7400	R\$ 0,0000	R\$ 17,7400	R\$ 17,7400
								VALOR:	R\$ 17,74	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 4,58	
								VALOR COM BDI:	R\$ 22,32	
								QUANTIDADE (M2):	36,85	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 37,9000	R\$ 15,3900	R\$ 53,2900	R\$ 1.810,1000	R\$ 735,0300	R\$ 2.545,1300
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 1,0610	R\$ 1,0610
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8100	R\$ 0,0000	R\$ 1,7658	R\$ 1,7658
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3080	R\$ 1,3080
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4500	R\$ 0,4500	R\$ 0,0000	R\$ 11,2500	R\$ 11,2500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84540020	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 20,4249	R\$ 0,0000	R\$ 20,4249
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,94684822	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 17,4788	R\$ 0,0000	R\$ 17,4788
								VALOR:	R\$ 53,29	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 13,75	
								VALOR COM BDI:	R\$ 67,04	
								QUANTIDADE (M2):	47,76	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE:	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
PREFEITURA:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
VALIDADE DA PROPOSTA:	03 (TRES) MESES
DATA:	60 (sessenta) dias
	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 4,3900	R\$ 1,8900	R\$ 6,2800	R\$ 709,2900	R\$ 305,3700	R\$ 1.014,6600
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,4315	R\$ 0,4315
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4580	R\$ 1,4580
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08472419	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,0469	R\$ 0,0000	R\$ 2,0469
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12708628	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3460	R\$ 0,0000	R\$ 2,3460

VALOR:	R\$ 6,28
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 1,62
VALOR COM BDI:	R\$ 7,90
QUANTIDADE (M2):	161,57

C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2		R\$ 35,0300	R\$ 4,5600	R\$ 39,5900	R\$ 4.304,4900	R\$ 560,3300	R\$ 4.864,8200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51841990	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,5250	R\$ 0,0000	R\$ 12,5250
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51841990	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,5700	R\$ 0,0000	R\$ 9,5700
C3009	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02160083	R\$ 599,0200	R\$ 210,8100	R\$ 809,8300	R\$ 12,9393	R\$ 4,5537	R\$ 17,4930



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 39,59
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 10,22
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,81
								QUANTIDADE (M2):		122,88
101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	SINAPI	M2		R\$ 12,20	R\$ 61,28	R\$ 73,48	R\$ 1.214,39	R\$ 6.099,81	R\$ 7.314,20
00034583	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 53,85	R\$ 53,85	R\$ 0,00	R\$ 55,30	R\$ 55,30
00044324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47993119	R\$ 18,67	R\$ 8,31	R\$ 26,98	R\$ 8,96	R\$ 3,99	R\$ 12,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24030034	R\$ 13,53	R\$ 8,22	R\$ 21,75	R\$ 3,25	R\$ 1,98	R\$ 5,22
								VALOR:		R\$ 73,48
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 18,97
								VALOR COM BDI:		R\$ 92,45
								QUANTIDADE (M2):		99,54
C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2		R\$ 25,3300	R\$ 3,6500	R\$ 28,9800	R\$ 958,9900	R\$ 138,1900	R\$ 1.097,1800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51935484	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,5476	R\$ 0,0000	R\$ 12,5476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51935484	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,5873	R\$ 0,0000	R\$ 9,5873
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,01731183	R\$ 184,6000	R\$ 210,8100	R\$ 395,4100	R\$ 3,1958	R\$ 3,6495	R\$ 6,8453



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 28,98
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 7,48
								VALOR COM BDI:		R\$ 36,46
								QUANTIDADE (M2):		37,86
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 25,9500	R\$ 65,6400	R\$ 91,5900	R\$ 982,4700	R\$ 2.485,1300	R\$ 3.467,6000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0500	R\$ 2,0500	R\$ 0,0000	R\$ 16,4000	R\$ 16,4000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7600	R\$ 44,7600	R\$ 0,0000	R\$ 49,2360	R\$ 49,2360
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60910437	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,7160	R\$ 0,0000	R\$ 14,7160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60897657	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2417	R\$ 0,0000	R\$ 11,2417
								VALOR:		R\$ 91,59
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 23,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 115,23
								QUANTIDADE (M2):		37,86
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 7,2100	R\$ 2,3500	R\$ 9,5600	R\$ 272,9700	R\$ 88,9700	R\$ 361,9400
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 0,0000	R\$ 5,5600	R\$ 5,5600	R\$ 0,0000	R\$ 2,3463	R\$ 2,3463
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16927323	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,0896	R\$ 0,0000	R\$ 4,0896



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16927323	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,1248	R\$ 0,0000	R\$ 3,1248
								VALOR:	R\$ 9,56	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 2,47	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12,03	
								QUANTIDADE (M2):	37,86	
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2		R\$ 39,6700	R\$ 3,6000	R\$ 43,2700	R\$ 2.366,3200	R\$ 214,7400	R\$ 2.581,0600
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 3,6000	R\$ 3,6000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93068543	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 22,4854	R\$ 0,0000	R\$ 22,4854
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93068543	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 17,1805	R\$ 0,0000	R\$ 17,1805
								VALOR:	R\$ 43,27	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 11,17	
								VALOR COM BDI:	R\$ 54,44	
								QUANTIDADE (M2):	59,65	
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		R\$ 76,2600	R\$ 74,9800	R\$ 151,2400	R\$ 972,3200	R\$ 956,0000	R\$ 1.928,3100
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200	R\$ 0,0000	R\$ 18,9700	R\$ 18,9700
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 22,0800	R\$ 22,0800	R\$ 0,0000	R\$ 29,3664	R\$ 29,3664
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 14,3900	R\$ 14,3900	R\$ 0,0000	R\$ 1,7268	R\$ 1,7268
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4600	R\$ 1,4600	R\$ 0,0000	R\$ 5,1100	R\$ 5,1100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 19,8000	R\$ 19,8000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,84611192	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 16,1607	R\$ 0,0000	R\$ 16,1607
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,84611192	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 20,4421	R\$ 0,0000	R\$ 20,4421
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93072311	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 22,4863	R\$ 0,0000	R\$ 22,4863
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93072311	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 17,1811	R\$ 0,0000	R\$ 17,1811
								VALOR:	R\$ 151,24	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 39,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 190,28	
								QUANTIDADE (M2):	12,75	
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M		R\$ 11,1400	R\$ 0,7100	R\$ 11,8500	R\$ 261,2300	R\$ 16,6500	R\$ 277,8800
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 0,0000	R\$ 101,1900	R\$ 101,1900	R\$ 0,0000	R\$ 0,2530	R\$ 0,2530
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,2624	R\$ 0,2624
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1944	R\$ 0,1944
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25414564	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,1402	R\$ 0,0000	R\$ 6,1402
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27108868	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,0043	R\$ 0,0000	R\$ 5,0043
								VALOR:	R\$ 11,85	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 3,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,91	
								QUANTIDADE (M):	23,45	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE:	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
PREFEITURA:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
VALIDADE DA PROPOSTA:	03 (TRES) MESES
DATA:	60 (sessenta) dias
	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M		R\$ 18,0100	R\$ 14,3100	R\$ 32,3200	R\$ 121,5700	R\$ 96,5900	R\$ 218,1600
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,9700	R\$ 12,9700	R\$ 0,0000	R\$ 13,3591	R\$ 13,3591
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,5300	R\$ 13,5300	R\$ 0,0000	R\$ 0,9471	R\$ 0,9471
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42317416	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,0826	R\$ 0,0000	R\$ 8,0826
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42317416	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 9,9361	R\$ 0,0000	R\$ 9,9361

VALOR:	R\$ 32,32
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 8,34
VALOR COM BDI:	R\$ 40,66
QUANTIDADE (M):	6,75

C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 58,8400	R\$ 58,8400	R\$ 0,0000	R\$ 1.172,6800	R\$ 1.172,6800
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 58,8400	R\$ 58,8400	R\$ 0,0000	R\$ 58,8400	R\$ 58,8400

VALOR:	R\$ 58,84
TOTAL PARA NULL MESES:	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 15,19	
								VALOR COM BDI:	R\$ 74,03	
								QUANTIDADE (M2):	19,93	
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3		R\$ 263,8200	R\$ 283,7000	R\$ 547,5200	R\$ 208,4200	R\$ 224,1200	R\$ 432,5400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,85110556	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 44,7227	R\$ 0,0000	R\$ 44,7227
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,55331668	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 102,5142	R\$ 0,0000	R\$ 102,5142
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,92555278	R\$ 125,9600	R\$ 306,5200	R\$ 432,4800	R\$ 116,5826	R\$ 283,7004	R\$ 400,2831
								VALOR:	R\$ 547,52	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 141,31	
								VALOR COM BDI:	R\$ 688,83	
								QUANTIDADE (M3):	0,79	
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2		R\$ 21,6200	R\$ 65,6400	R\$ 87,2600	R\$ 243,2300	R\$ 738,4500	R\$ 981,6800
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0500	R\$ 2,0500	R\$ 0,0000	R\$ 16,4000	R\$ 16,4000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7600	R\$ 44,7600	R\$ 0,0000	R\$ 49,2360	R\$ 49,2360
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50729358	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,2562	R\$ 0,0000	R\$ 12,2562
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50770749	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,3723	R\$ 0,0000	R\$ 9,3723
								VALOR:	R\$ 87,26	
								TOTAL PARA NULL MESES:		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

03 (TRES) MESES

60 (sessenta) dias

14 DE JULHO DE 2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO

1503

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 22,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 109,78
								QUANTIDADE (M2):		11,25
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 7,2100	R\$ 2,3500	R\$ 9,5600	R\$ 81,1100	R\$ 26,4400	R\$ 107,5500
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 0,0000	R\$ 5,5600	R\$ 5,5600	R\$ 0,0000	R\$ 2,3463	R\$ 2,3463
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16927323	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,0896	R\$ 0,0000	R\$ 4,0896
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16927323	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,1248	R\$ 0,0000	R\$ 3,1248
								VALOR:		R\$ 9,56
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 2,47
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,03
								QUANTIDADE (M2):		11,25
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2		R\$ 69,7100	R\$ 471,9400	R\$ 541,6500	R\$ 1.912,8400	R\$ 12.950,0300	R\$ 14.862,8800
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,2051	R\$ 0,2051
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7020	R\$ 0,7020
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 471,0300	R\$ 471,0300	R\$ 0,0000	R\$ 471,0300	R\$ 471,0300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26935418	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 30,6676	R\$ 0,0000	R\$ 30,6676
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,11534487	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 39,0493	R\$ 0,0000	R\$ 39,0493
								VALOR:		R\$ 541,65



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 139,80
								VALOR COM BDI:		R\$ 681,45
								QUANTIDADE (M2):		27,44
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2		R\$ 75,3600	R\$ 482,2300	R\$ 557,5900	R\$ 551,6400	R\$ 3.529,9200	R\$ 4.081,5600
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 65,6400	R\$ 65,6400	R\$ 0,0000	R\$ 65,6400	R\$ 65,6400
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 416,5900	R\$ 416,5900	R\$ 0,0000	R\$ 416,5900	R\$ 416,5900
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,26907437	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,2393	R\$ 0,0000	R\$ 24,2393
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,11604133	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 51,1236	R\$ 0,0000	R\$ 51,1236
								VALOR:		R\$ 557,59
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 143,91
								VALOR COM BDI:		R\$ 701,50
								QUANTIDADE (M2):		7,32
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 151,8300	R\$ 151,8300	R\$ 0,0000	R\$ 270,2600	R\$ 270,2600
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 151,8300	R\$ 151,8300	R\$ 0,0000	R\$ 151,8300	R\$ 151,8300
								VALOR:		R\$ 151,83
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 39,19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 191,02
								QUANTIDADE (M2):		1,78
C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2		R\$ 75,3900	R\$ 261,0800	R\$ 336,4700	R\$ 1.017,7700	R\$ 3.524,5800	R\$ 4.542,3500
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,3200	R\$ 1,3200	R\$ 0,0000	R\$ 4,0920	R\$ 4,0920
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9000	R\$ 7,9000	R\$ 0,0000	R\$ 11,8500	R\$ 11,8500
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,6200	R\$ 7,6200	R\$ 0,0000	R\$ 30,4800	R\$ 30,4800
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 214,6600	R\$ 214,6600	R\$ 0,0000	R\$ 214,6600	R\$ 214,6600
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,26971895	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,2516	R\$ 0,0000	R\$ 24,2516
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,11665694	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 51,1384	R\$ 0,0000	R\$ 51,1384
								VALOR:		R\$ 336,47
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 86,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 423,31
								QUANTIDADE (M2):		13,50
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 108,1900	R\$ 94,7000	R\$ 202,8900	R\$ 402,4700	R\$ 352,2800	R\$ 754,7500
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 0,5658	R\$ 0,5658
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,4617	R\$ 0,4617
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7040	R\$ 1,7040
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 91,9700	R\$ 91,9700	R\$ 0,0000	R\$ 91,9700	R\$ 91,9700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53846152	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 61,3292	R\$ 0,0000	R\$ 61,3292
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,53846152	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,8600	R\$ 0,0000	R\$ 46,8600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 202,89
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 52,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 255,26
								QUANTIDADE (M2):		3,72

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 13,8300	R\$ 4,0000	R\$ 17,8300	R\$ 10.283,5700	R\$ 2.974,2800	R\$ 13.257,8500
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,2200	R\$ 10,2200	R\$ 0,0000	R\$ 1,2264	R\$ 1,2264
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900	R\$ 0,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1475
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,4200	R\$ 15,4200	R\$ 0,0000	R\$ 2,6214	R\$ 2,6214
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29614061	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,6563	R\$ 0,0000	R\$ 5,6563
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33844642	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,1769	R\$ 0,0000	R\$ 8,1769

VALOR:									R\$ 17,83	
TOTAL PARA NULL MESES:										
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.81%):									R\$ 4,60	
VALOR COM BDI:									R\$ 22,43	
QUANTIDADE (M2):									743,57	

C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 13,8400	R\$ 5,5000	R\$ 19,3400	R\$ 3.725,0400	R\$ 1.480,3300	R\$ 5.205,3600
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1700	R\$ 17,1700	R\$ 0,0000	R\$ 0,8585	R\$ 0,8585
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100	R\$ 0,0000	R\$ 1,2972	R\$ 1,2972
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900	R\$ 0,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1475



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,7900	R\$ 18,7900	R\$ 0,0000	R\$ 3,1943	R\$ 3,1943
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29633868	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 5,6601	R\$ 0,0000	R\$ 5,6601
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33867277	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 8,1823	R\$ 0,0000	R\$ 8,1823
								VALOR:	R\$ 19,34	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 4,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 24,33	
								QUANTIDADE (M2):	269,15	

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 29,2800	R\$ 8,3100	R\$ 37,5900	R\$ 1.803,6500	R\$ 511,9000	R\$ 2.315,5400
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1700	R\$ 17,1700	R\$ 0,0000	R\$ 0,5151	R\$ 0,5151
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,9800	R\$ 26,9800	R\$ 0,0000	R\$ 4,3168	R\$ 4,3168
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8100	R\$ 1,8100	R\$ 0,0000	R\$ 0,5430	R\$ 0,5430
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,3800	R\$ 24,3800	R\$ 0,0000	R\$ 2,9256	R\$ 2,9256
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,67713820	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 12,9333	R\$ 0,0000	R\$ 12,9333
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,67713820	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 16,3597	R\$ 0,0000	R\$ 16,3597
								VALOR:	R\$ 37,59	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 9,70	
								VALOR COM BDI:	R\$ 47,29	
								QUANTIDADE (M2):	61,60	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT		R\$ 148,8000	R\$ 74,7200	R\$ 223,5200	R\$ 8.332,8000	R\$ 4.184,3200	R\$ 12.517,1200
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,7900	R\$ 1,7900	R\$ 0,0000	R\$ 21,4800	R\$ 21,4800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,6300	R\$ 1,6300	R\$ 0,0000	R\$ 1,6300	R\$ 1,6300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4800	R\$ 9,4800	R\$ 0,0000	R\$ 9,4800	R\$ 9,4800
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,3100	R\$ 2,3100	R\$ 0,0000	R\$ 2,3100	R\$ 2,3100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,3800	R\$ 9,3800	R\$ 0,0000	R\$ 0,9380	R\$ 0,9380
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,8700	R\$ 3,8700	R\$ 0,0000	R\$ 11,6100	R\$ 11,6100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4500	R\$ 2,4500	R\$ 0,0000	R\$ 2,4500	R\$ 2,4500
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6300	R\$ 0,6300	R\$ 0,0000	R\$ 1,8900	R\$ 1,8900
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,9300	R\$ 20,9300	R\$ 0,0000	R\$ 20,9300	R\$ 20,9300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,53782621	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 48,4725	R\$ 0,0000	R\$ 48,4725
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,53782621	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 61,2885	R\$ 0,0000	R\$ 61,2885
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,11485518	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 39,0402	R\$ 0,0000	R\$ 39,0402

VALOR:	R\$ 223,52
TOTAL PARA NULL MESES:	
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (25.81%):	R\$ 57,69
VALOR COM BDI:	R\$ 281,21
QUANTIDADE (PT):	56,00

C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN		R\$ 28,5200	R\$ 44,4900	R\$ 73,0100	R\$ 1.055,2400	R\$ 1.646,1300	R\$ 2.701,3700
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,4900	R\$ 44,4900	R\$ 0,0000	R\$ 44,4900	R\$ 44,4900
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42319991	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 8,0831	R\$ 0,0000	R\$ 8,0831



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84639981	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 20,4406	R\$ 0,0000	R\$ 20,4406
								VALOR:	R\$ 73,01	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 18,84	
								VALOR COM BDI:	R\$ 91,85	
								QUANTIDADE (UN):	37,00	
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2		R\$ 10,9300	R\$ 0,0000	R\$ 10,9300	R\$ 2.364,1600	R\$ 0,0000	R\$ 2.364,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59209101	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 10,9300	R\$ 0,0000	R\$ 10,9300
								VALOR:	R\$ 10,93	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 2,82	
								VALOR COM BDI:	R\$ 13,75	
								QUANTIDADE (M2):	216,30	

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377

Assinado de forma digital por FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:55:24 -03'00'

IAGO FERREIRA
DO VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:55:42 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 31,51	R\$ 0,00	R\$ 31,51	R\$ 3.151,00	R\$ 0,00	R\$ 3.151,00
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30000000	R\$ 6.171,03	R\$ 0,00	R\$ 6.171,03	R\$ 1.851,31	R\$ 0,00	R\$ 1.851,31
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,07500000	R\$ 17.326,01	R\$ 0,00	R\$ 17.326,01	R\$ 1.299,45	R\$ 0,00	R\$ 1.299,45
								VALOR:		R\$ 31,51
								TOTAL PARA 1 MESES:		R\$ 3.150,76
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 31,51
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 8,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,64
								QUANTIDADE (%):		100,00

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:055927
46377

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO NICOLAS
LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:56:11 -03'00'

IAGO FERREIRA
DO VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:56:30 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3009	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3		R\$ 599,0200	R\$ 210,8100	R\$ 809,8300	R\$ 1.587,4000	R\$ 558,6500	R\$ 2.146,0500
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 86,0077	R\$ 86,0077
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 124,8000	R\$ 124,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270	R\$ 0,0000	R\$ 599,0270
VALOR:									R\$ 809,83	
TOTAL PARA NULL MESES:										
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.81%):									R\$ 209,02	
VALOR COM BDI:									R\$ 1.018,85	
QUANTIDADE (M3):									2,65	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 305,0100	R\$ 489,6100	R\$ 5,5400	R\$ 9,1500	R\$ 14,6900
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 86,0077	R\$ 86,0077
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 219,0000	R\$ 219,0000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
VALOR:									R\$ 489,61	
TOTAL PARA NULL MESES:										
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.81%):									R\$ 126,37	
VALOR COM BDI:									R\$ 615,98	
QUANTIDADE (M3):									0,03	
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3		R\$ 184,6000	R\$ 210,8100	R\$ 395,4100	R\$ 121,8400	R\$ 139,1300	R\$ 260,9700
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 86,0077	R\$ 86,0077



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 124,8000	R\$ 124,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000	R\$ 0,0000	R\$ 184,6000
VALOR:									R\$ 395,41	
TOTAL PARA NULL MESES:										
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.81%):									R\$ 102,06	
VALOR COM BDI:									R\$ 497,47	
QUANTIDADE (M3):									0,66	

I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 12,7700	R\$ 2,3300	R\$ 15,1100
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
VALOR:									R\$ 25,18	
TOTAL PARA NULL MESES:										
FRAÇÃO DE 100%:									R\$ 0,00	
VALOR BDI (25.81%):									R\$ 6,50	
VALOR COM BDI:									R\$ 31,68	
QUANTIDADE (H):									0,60	

I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 38,3400	R\$ 62,8500	R\$ 14,9500	R\$ 23,3900	R\$ 38,3400
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,6648	R\$ 28,6648



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MODALIDADE:	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
PREFEITURA:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
VALIDADE DA PROPOSTA:	03 (TRES) MESES
DATA:	60 (sessenta) dias
	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6744	R\$ 9,6744
								VALOR:	R\$ 62,85	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 16,22	
								VALOR COM BDI:	R\$ 79,07	
								QUANTIDADE (H):	0,61	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 138,7300	R\$ 163,2400	R\$ 12,2600	R\$ 69,3700	R\$ 81,6200
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 57,3900	R\$ 57,3900	R\$ 0,0000	R\$ 57,3900	R\$ 57,3900
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 28,6648	R\$ 28,6648
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 9,6744	R\$ 9,6744
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 42,9971	R\$ 42,9971
								VALOR:	R\$ 163,24	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 42,13	
								VALOR COM BDI:	R\$ 205,37	
								QUANTIDADE (H):	0,50	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 125,9600	R\$ 306,5200	R\$ 432,4800	R\$ 91,9500	R\$ 223,7600	R\$ 315,7100
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1770	R\$ 15,2011	R\$ 2,7775	R\$ 17,9764
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 0,0000	R\$ 70,7300	R\$ 70,7300	R\$ 0,0000	R\$ 63,4519	R\$ 63,4519



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0000	R\$ 169,2000	R\$ 169,2000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 0,0000	R\$ 85,0400	R\$ 85,0400	R\$ 0,0000	R\$ 71,0934	R\$ 71,0934
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600	R\$ 0,0000	R\$ 110,7600
								VALOR:	R\$ 432,48	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 111,62	
								VALOR COM BDI:	R\$ 544,10	
								QUANTIDADE (M3):	0,73	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 18,15	R\$ 0,00	R\$ 18,15
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 18,29	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,38
								VALOR:	R\$ 0,38	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.81%):	R\$ 0,10	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,48	
								QUANTIDADE (H):	47,77	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 6,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28	
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 0,07
								VALOR COM BDI:		R\$ 0,35
								QUANTIDADE (H):		23,92
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 12,7700	R\$ 0,0000	R\$ 12,7700
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
								VALOR:		R\$ 21,29
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 5,49
								VALOR COM BDI:		R\$ 26,78
								QUANTIDADE (H):		0,60
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 0,0000	R\$ 57,3900	R\$ 57,3900	R\$ 0,0000	R\$ 28,7000	R\$ 28,7000
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2200	R\$ 4,2200	R\$ 0,0000	R\$ 57,3920	R\$ 57,3920
								VALOR:		R\$ 57,39
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 14,81
								VALOR COM BDI:		R\$ 72,20
								QUANTIDADE (H):		0,50
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H		R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 27,2100	R\$ 0,0000	R\$ 27,2100
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100	R\$ 0,0000	R\$ 24,5100

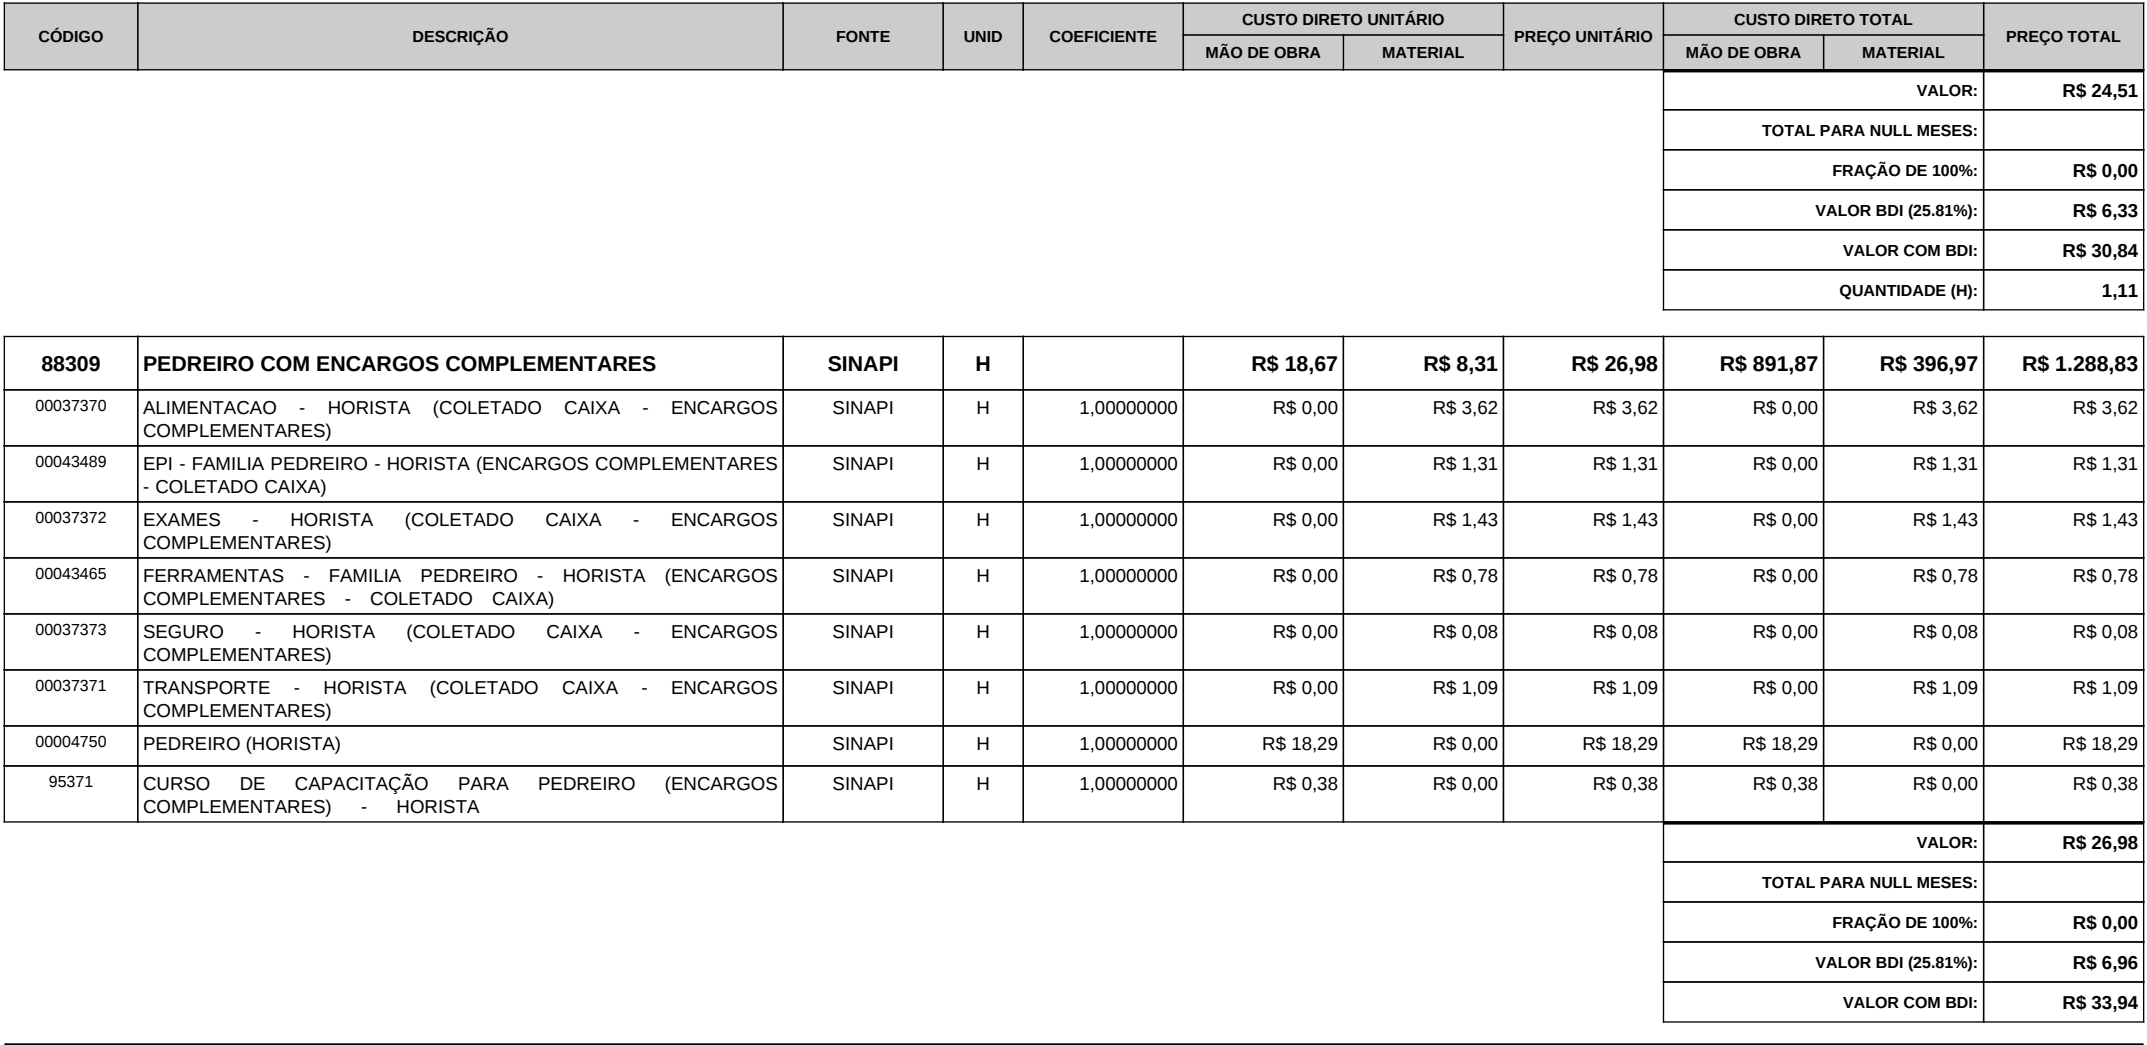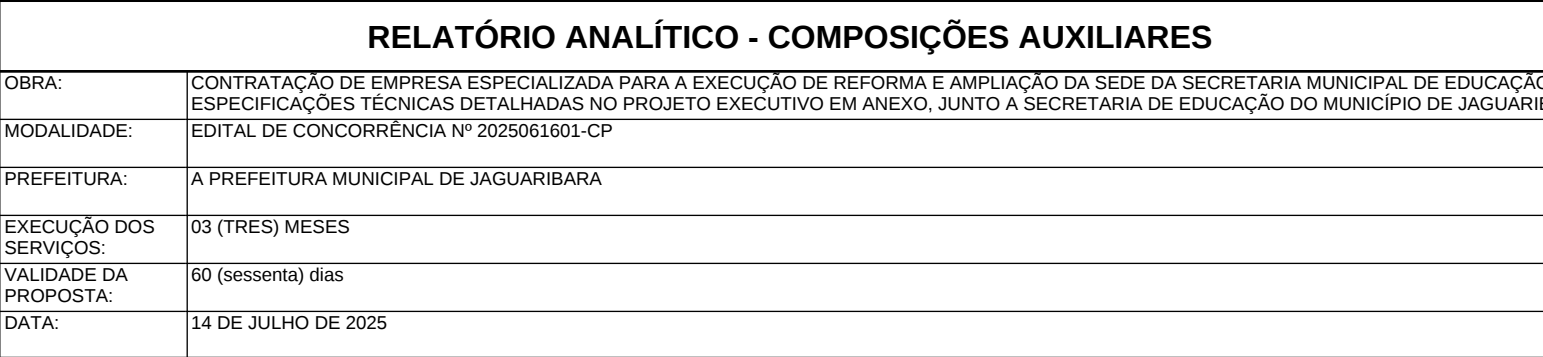



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								QUANTIDADE (H):		47,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 13,53	R\$ 8,22	R\$ 21,75	R\$ 323,64	R\$ 196,62	R\$ 520,26
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:		R\$ 21,75
								TOTAL PARA NULL MESES:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.81%):		R\$ 5,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,36
								QUANTIDADE (H):		23,92

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:57:09 -03'00'

IAGO
FERREIRA DO
VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:57:28 -03'00'

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3009	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7	M3			
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	122,88	0,02160083	2,65430999
					TOTAL:	2,65430999
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	0,26179698	0,02879767
					TOTAL:	0,02879767
[Serviço]	C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3			
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,86	0,01731183	0,65542588
					TOTAL:	0,65542588
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,60461621	0,07860011
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,66084468	0,52206730
					TOTAL:	0,60066741
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	0,20311597	0,60731675
					TOTAL:	0,60731675
[Equipamento]	I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	0,16674835	0,49857757
					TOTAL:	0,49857757
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,92555278	0,73118670
					TOTAL:	0,73118670
[Serviço]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,47993119	47,77235065
					TOTAL:	47,77235065
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,24030034	23,91949584
					TOTAL:	23,91949584
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,60461621	0,07860011
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,66084468	0,52206730
					TOTAL:	0,60066741
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	0,20311597	0,60731675
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	0,16674835	0,49857757
TOTAL:						1,10589432
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	0,16674835	0,49857757
TOTAL:						0,49857757
[Serviço]	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,47993119	47,77235065
TOTAL:						47,77235065
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,24030034	23,91949584
TOTAL:						23,91949584
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	60,00000000	7,80000000
TOTAL:						7,80000000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	18,00000000	4,50000000
TOTAL:						4,50000000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,05000000	13,45750000
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,03000000	1,84800000
TOTAL:						15,30550000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	1,09975765	0,65985459
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	1,26886410	4,03498784
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	0,84611192	10,78792698
TOTAL:						15,48276941
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	2,53782621	142,11826776
12.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	37,00	0,42319991	15,65839667
TOTAL:						157,77666443
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	6,75	0,42317416	2,85642558
TOTAL:						2,85642558

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	743,57	0,29614061	220,20127338
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,29633868	79,75955572
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,67713820	41,71171312
TOTAL:						341,67254222
[Mão de Obra]	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
10.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	7,32	1,26907437	9,28962439
TOTAL:						9,28962439
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	10,41513391	1,35396741
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	0,60	0,16973314	0,10183988
10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	1,26971895	17,14120582
TOTAL:						18,59701312
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,72023153	71,69184650
TOTAL:						71,69184650
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	1,20000000	0,15600000
TOTAL:						0,15600000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	0,61830000	0,15457500
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	23,45	0,00250000	0,05862500
TOTAL:						0,21320000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,62350000	0,08105500
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,48	0,36480000	0,17510400
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	0,31834513	0,03501796
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	0,01500000	0,71640000
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	161,57	0,00610000	0,98557700
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	122,88	0,02626661	3,22764095
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,86	0,02105119	0,79699787
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,83031340	0,65594759
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,44	0,00290000	0,07957600
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	0,00800000	0,02976000
TOTAL:						6,78307637
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
4.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,13	1,10000000	1,24300000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,24300000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
7.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	37,86	8,00000000	302,88000000
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,25	8,00000000	90,00000000
TOTAL:						392,88000000
[Material]	I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG			
10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	3,10000000	41,85000000
TOTAL:						41,85000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
7.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	37,86	0,42200000	15,97692000
9.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,25	0,42200000	4,74750000
TOTAL:						20,72442000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	4,06464682	0,52840409
TOTAL:						0,52840409
[Material]	I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN			
10.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	7,32	1,00000000	7,32000000
TOTAL:						7,32000000
[Material]	00034583	BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	M2			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	1,02700000	102,22758000
TOTAL:						102,22758000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,87800000	0,11414000
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	0,61500000	0,15375000
TOTAL:						0,26789000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	12,00000000	672,00000000
TOTAL:						672,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	3,50000000	44,62500000
TOTAL:						44,62500000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	1,00000000	56,00000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						56,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	1,00000000	56,00000000
TOTAL:						56,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	2,18000000	104,11680000
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	23,45	0,32400000	7,59780000
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	0,57000000	2,12040000
TOTAL:						113,83500000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	6,35101065	0,82563138
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	1,09975765	0,65985459
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	1,26886410	4,03498784
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	0,84611192	10,78792698
TOTAL:						16,30840079
[Material]	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
7.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	37,86	1,10000000	41,64600000
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,25	1,10000000	12,37500000
TOTAL:						54,02100000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,02000000	6,12000000
TOTAL:						6,12000000
[Material]	I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M			
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	6,75	1,03000000	6,95250000
TOTAL:						6,95250000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	327,60000000	42,58800000
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	368,50000000	92,12500000
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,48	109,50000000	52,56000000
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	95,55589770	10,51114875
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	2,18000000	104,11680000
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	161,57	2,43000000	392,61510000
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	122,88	4,49297264	552,09647800
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,86	3,60086064	136,32858383
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	23,45	0,32400000	7,59780000
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	261,00588396	206,19464833
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,44	1,17000000	32,10480000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	2,84000000	10,56480000
TOTAL:						1.639,40315891
[Material]	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	1,00000000	56,00000000
TOTAL:						56,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	5,82227866	17,40861318
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	4,77980810	14,29162623
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	1,36969756	0,17806068
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,49707755	1,18269126
TOTAL:						33,06099136
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	0,40000000	0,24000000
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	0,17000000	0,54060000
TOTAL:						0,78060000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	0,10000000	5,60000000
TOTAL:						5,60000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	2,53782621	142,11826776
12.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	37,00	0,84639981	31,31679297
TOTAL:						173,43506073
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	3,00000000	168,00000000
TOTAL:						168,00000000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	0,60	2,00000000	1,20000000
TOTAL:						1,20000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	6,75	0,42317416	2,85642558
TOTAL:						2,85642558
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	0,00300000	0,30000000
TOTAL:						0,30000000
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.1	CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	0,00075000	0,07500000
TOTAL:						0,07500000
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,47993119	47,77235065
TOTAL:						47,77235065
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,24030034	23,91949584
TOTAL:						23,91949584
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,16000000	9,85600000
TOTAL:						15,85600000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	1,00000000	56,00000000
TOTAL:						56,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,72023153	71,69184650
TOTAL:						71,69184650
[Encargos Complementares]	00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,47993119	47,77235065
TOTAL:						47,77235065
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,24030034	23,91949584
TOTAL:						23,91949584
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	3,00000000	168,00000000
TOTAL:						168,00000000
[Material]	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2			
8.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,93	1,00000000	19,93000000
TOTAL:						19,93000000
[Material]	00044324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	KG			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,01000000	0,99540000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,99540000
[Material]	I1222	GRADE DE FERRO	M2			
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	1,00000000	3,72000000
TOTAL:						3,72000000
[Material]	I7540	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA,CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADO C/ TELA DE PLIESTER MALHA 2x2m	M2			
6.2	C4021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA	M2	36,85	1,00000000	36,85000000
TOTAL:						36,85000000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	1,00000000	56,00000000
TOTAL:						56,00000000
[Material]	I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2			
10.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	7,32	1,00000000	7,32000000
TOTAL:						7,32000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	1,96502514	5,87542517
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	1,61319024	4,82343881
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,25950128	0,03373517
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,28363454	0,22407129
TOTAL:						10,95667043
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
7.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	37,86	0,60910437	23,06069145
7.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	37,86	0,16927323	6,40868449
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,25	0,50729358	5,70705278
9.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,25	0,16927323	1,90432384
TOTAL:						37,08075255
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	1,33000000	16,95750000
TOTAL:						16,95750000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L			
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,12000000	32,29800000
TOTAL:						32,29800000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	743,57	0,12000000	89,22840000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						89,22840000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,30000000	18,48000000
TOTAL:						18,48000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	743,57	0,25000000	185,89250000
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,25000000	67,28750000
TOTAL:						253,18000000
[Material]	I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
12.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	37,00	1,00000000	37,00000000
TOTAL:						37,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	2,00000000	112,00000000
TOTAL:						112,00000000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	7,16969548	21,43738948
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,72088391	0,09371491
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,78792512	0,62246084
TOTAL:						22,15356524
[Material]	I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG			
10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	1,50000000	20,25000000
TOTAL:						20,25000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	2,11665694	28,57486869
TOTAL:						28,57486869
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	0,20311597	0,60731675
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	0,16674835	0,49857757
TOTAL:						1,10589432
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
3.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,99	2,26777756	6,78065490
TOTAL:						6,78065490
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,60461621	0,07860011
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,66084468	0,52206730

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,60066741
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,48	1,10000000	0,52800000
TOTAL:						0,52800000
[Mão de Obra]	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,49010573	48,78512449
TOTAL:						48,78512449
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,13	0,25387195	0,28687530
3.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,87	0,25389239	1,74424072
3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	0,06768862	0,08528766
3.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,57	0,04228927	0,06639415
3.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,39	0,04228927	1,20059238
3.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	50,62	0,21153478	10,70789056
3.9	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	20,00	1,69239794	33,84795880
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	1,69360284	0,22016837
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	2,54178468	0,63544617
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,48	5,07901260	2,43792605
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	7,41758119	0,81593393
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	0,84540020	40,37631355
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	161,57	0,08472419	13,68888738
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	122,88	0,51841990	63,70343731
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,86	0,51935484	19,66277424
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	59,65	0,93068543	55,51538590
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	0,93072311	11,86671965
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	23,45	0,25414564	5,95971526
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,85110556	1,46237339
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,44	1,26935418	34,83107870
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	2,53846152	9,44307685
TOTAL:						308,55847634
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	0,26300000	0,06575000
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,77376212	0,61127208
TOTAL:						0,67702208
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	743,57	0,33844642	251,65860452
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,33867277	91,15377605
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,67713820	41,71171312
TOTAL:						384,52409368

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	4,50000000	27,00000000
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	0,60000000	0,07800000
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	3,00000000	9,54000000
TOTAL:						36,61800000
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,44	1,00000000	27,44000000
TOTAL:						27,44000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	0,15000000	0,90000000
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	6,75	0,07000000	0,47250000
TOTAL:						1,37250000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	2,00000000	0,26000000
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	0,15000000	0,09000000
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	0,20000000	0,63600000
TOTAL:						0,98600000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	0,12000000	1,53000000
TOTAL:						1,53000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	3,50000000	44,62500000
TOTAL:						44,62500000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	0,50000000	0,30000000
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	1,53000000	4,86540000
TOTAL:						5,16540000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,72023153	71,69184650
TOTAL:						71,69184650
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
10.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	7,32	2,11604133	15,48942254
TOTAL:						15,48942254
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,24539471	24,42658916

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 24,42658916

[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
-----------------	-------	----------	---	--	--	--

2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	1,69091834	10,14551004
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,13	2,53871946	2,86875299
3.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,87	1,26946194	8,72120353
3.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	0,67688622	0,85287664
3.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,57	0,42289272	0,66394157
3.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,39	0,42289272	12,00592432
3.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	50,62	2,11534778	107,07890462
3.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,99	0,60934790	1,82195022
3.9	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	20,00	1,69239794	33,84795880
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,72	2,24268689	1,61473456
4.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,13	1,43884095	1,62589027
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	10,16161704	1,32101022
5.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,25	8,47207389	2,11801847
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,48	7,61851890	3,65688907
5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	10,64641061	1,17110517
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	0,94684822	45,22147099
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	161,57	0,12708628	20,53333026
7.3	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	122,88	1,21936683	149,83579650
7.5	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,86	0,69247314	26,21703308
7.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	37,86	0,60897657	23,05585294
7.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	37,86	0,16927323	6,40868449
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	59,65	0,93068543	55,51538590
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	0,93072311	11,86671965
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	23,45	0,27108868	6,35702955
9.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	11,10663336	8,77424035
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,25	0,50770749	5,71170926
9.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	11,25	0,16927323	1,90432384
10.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,44	2,11534487	58,04506323
10.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,72	2,53846152	9,44307685
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	56,00	2,11485518	118,43189008
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	216,30	0,59209101	128,06928546

TOTAL: 864,90556293

[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
--------------	-------	-------------------------------	---	--	--	--

5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13	5,00000000	0,65000000
5.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,60	1,00000000	0,60000000
5.6	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	3,18	2,84000000	9,03120000

TOTAL: 10,28120000

[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
--------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	59,65	6,00000000	357,90000000
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	12,75	33,00000000	420,75000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
	PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
	DATA:	14 DE JULHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 778,65000000

[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
--------------	-------	----------------------------------	----	--	--	--

5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,11	235,00000000	25,85000000
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	47,76	25,00000000	1.194,00000000
TOTAL:						1.219,85000000

[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
--------------	-------	----------------------	---	--	--	--

11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	269,15	0,17000000	45,75550000
TOTAL:						45,75550000

[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
--------------	-------	-------------	---	--	--	--

11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	743,57	0,17000000	126,40690000
TOTAL:						126,40690000

[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
-----------------------------	----------	---	---	--	--	--

7.4	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	99,54	0,72023153	71,69184650
TOTAL:						71,69184650

[Material]	I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M			
--------------	-------	--	---	--	--	--

10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	4,00000000	54,00000000
TOTAL:						54,00000000

[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
--------------	-------	------------------------------	----	--	--	--

10.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	1,78	1,00000000	1,78000000
TOTAL:						1,78000000

[Material]	I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
--------------	-------	---	----	--	--	--

10.4	C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	13,50	1,00000000	13,50000000
TOTAL:						13,50000000

[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
--------------	-------	--------	---	--	--	--

11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,60	0,12000000	7,39200000
TOTAL:						7,39200000

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377

Assinado de forma digital por FRANCISCO NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30 13:58:14 -03'00'

IAGO
FERREIRA
DO VALE
NETO:07314
024308

Assinado de forma digital por IAGO FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30 13:58:32 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	27,44	R\$ 681,45	R\$ 18.698,99	14,62%	14,62%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	743,57	R\$ 22,43	R\$ 16.678,28	13,04%	27,67%	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	56,00	R\$ 281,21	R\$ 15.747,76	12,32%	39,98%	A
101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	99,54	R\$ 92,45	R\$ 9.202,47	7,20%	47,18%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	269,15	R\$ 24,33	R\$ 6.548,42	5,12%	52,30%	B
C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	Serviço	M2	122,88	R\$ 49,81	R\$ 6.120,65	4,79%	57,09%	B
C2679	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	13,50	R\$ 423,31	R\$ 5.714,68	4,47%	61,56%	B
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	Serviço	M2	7,32	R\$ 701,50	R\$ 5.134,98	4,02%	65,57%	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	37,86	R\$ 115,23	R\$ 4.362,61	3,41%	68,99%	B
CPPJ-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		OUTROS	%	100,00	R\$ 39,64	R\$ 3.964,00	3,10%	72,09%	B
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	37,00	R\$ 91,85	R\$ 3.398,45	2,66%	74,74%	B
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	59,65	R\$ 54,44	R\$ 3.247,35	2,54%	77,28%	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	47,76	R\$ 67,04	R\$ 3.201,83	2,50%	79,79%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	216,30	R\$ 13,75	R\$ 2.974,12	2,33%	82,11%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	61,60	R\$ 47,29	R\$ 2.913,06	2,28%	84,39%	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	50,62	R\$ 55,56	R\$ 2.812,45	2,20%	86,59%	C
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	12,75	R\$ 190,28	R\$ 2.426,07	1,90%	88,49%	C
C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 90,75	R\$ 1.815,00	1,42%	89,91%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	19,93	R\$ 74,03	R\$ 1.475,42	1,15%	91,06%	C
C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	Serviço	M2	37,86	R\$ 36,46	R\$ 1.380,38	1,08%	92,14%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	161,57	R\$ 7,90	R\$ 1.276,40	1,00%	93,14%	C
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	11,25	R\$ 109,78	R\$ 1.235,02	0,97%	94,11%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 195,26	R\$ 1.171,56	0,92%	95,02%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	3,72	R\$ 255,26	R\$ 949,57	0,74%	95,76%	C
C4021	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA	SEINFRA	Serviço	M2	36,85	R\$ 22,32	R\$ 822,49	0,64%	96,41%	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	49,11	R\$ 12,03	R\$ 590,79	0,46%	96,87%	C
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	Serviço	M2	3,18	R\$ 173,49	R\$ 551,70	0,43%	97,30%	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,79	R\$ 688,83	R\$ 544,18	0,43%	97,73%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	23,45	R\$ 14,91	R\$ 349,64	0,27%	98,00%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	1,78	R\$ 191,02	R\$ 340,02	0,27%	98,27%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	28,39	R\$ 11,11	R\$ 315,41	0,25%	98,51%	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	0,48	R\$ 579,05	R\$ 277,94	0,22%	98,73%	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	6,75	R\$ 40,66	R\$ 274,46	0,21%	98,94%	C
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	6,87	R\$ 37,20	R\$ 255,56	0,20%	99,14%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,13	R\$ 1.925,23	R\$ 250,28	0,20%	99,34%	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,25	R\$ 860,93	R\$ 215,23	0,17%	99,51%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1,13	R\$ 115,38	R\$ 130,38	0,10%	99,61%	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	2,99	R\$ 34,25	R\$ 102,41	0,08%	99,69%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	2,99	R\$ 30,21	R\$ 90,33	0,07%	99,76%	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	0,11	R\$ 706,22	R\$ 77,68	0,06%	99,82%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	1,13	R\$ 66,68	R\$ 75,35	0,06%	99,88%	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	0,60	R\$ 82,54	R\$ 49,52	0,04%	99,92%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	0,72	R\$ 52,09	R\$ 37,50	0,03%	99,95%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	0,60	R\$ 42,78	R\$ 25,67	0,02%	99,97%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	1,26	R\$ 17,78	R\$ 22,40	0,02%	99,99%	C
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	Serviço	M2	1,57	R\$ 11,11	R\$ 17,44	0,01%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

Subtotal até 100,00%%	R\$ 127.865,93
Outros	R\$ 0,01
Valor total do Orçamento	R\$ 127.865,94

FRANCISCO
NICOLAS
LIMA
XAVIER:0559
2746377

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO NICOLAS
LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
13:59:11 -03'00'

IAGO
FERREIRA DO
VALE
NETO:073140
24308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
13:59:30 -03'00'



AIX
Empreendimentos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

03 (TRES) MESES

60 (sessenta) dias

14 DE JULHO DE 2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO

1534

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,10	R\$ 3.964,00	100,00	R\$ 3.964,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,92	R\$ 1.171,56	100,00	R\$ 1.171,56	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO E REMOÃO	4,31	R\$ 5.506,35	100,00	R\$ 5.506,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,13	R\$ 167,88	100,00	R\$ 167,88	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	1,11	R\$ 1.422,35	100,00	R\$ 1.422,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	R\$ 848,16	100,00	R\$ 848,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7	PAREDES E REVESTIMENTOS	20,33	R\$ 25.999,80	40,00	R\$ 10.399,92	60,00	R\$ 15.599,88	0,00	R\$ 0,00
8	COBERTURA	6,08	R\$ 7.772,94	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 7.772,94	0,00	R\$ 0,00
9	PISOS	1,50	R\$ 1.914,55	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.914,55	0,00	R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	24,12	R\$ 30.838,25	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 30.838,25	0,00	R\$ 0,00
11	PINTURAS	20,44	R\$ 26.139,76	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 6.534,94	75,00	R\$ 19.604,82
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,97	R\$ 19.146,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 19.146,21
13	SERVIÇOS DIVERSOS	2,33	R\$ 2.974,13	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.974,13
R\$ 127.865,94				18,36	R\$ 23.480,22	49,00	R\$ 62.660,56	32,63	R\$ 41.725,16
				18,36	R\$ 23.480,22	67,37	R\$ 86.140,78	100,00	R\$ 127.865,94

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,10	R\$ 3.964,00	100,00	R\$ 3.964,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,92	R\$ 1.171,56	100,00	R\$ 1.171,56
3	DEMOLIÇÃO E REMOÃO	4,31	R\$ 5.506,35	100,00	R\$ 5.506,35
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,13	R\$ 167,88	100,00	R\$ 167,88
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	1,11	R\$ 1.422,35	100,00	R\$ 1.422,35
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,66	R\$ 848,16	100,00	R\$ 848,16
7	PAREDES E REVESTIMENTOS	20,33	R\$ 25.999,80	100,00	R\$ 25.999,80
8	COBERTURA	6,08	R\$ 7.772,94	100,00	R\$ 7.772,94
9	PISOS	1,50	R\$ 1.914,55	100,00	R\$ 1.914,55
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	24,12	R\$ 30.838,25	100,00	R\$ 30.838,25
11	PINTURAS	20,44	R\$ 26.139,76	100,00	R\$ 26.139,76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,97	R\$ 19.146,21	100,00	R\$ 19.146,21
13	SERVIÇOS DIVERSOS	2,33	R\$ 2.974,13	100,00	R\$ 2.974,13
R\$ 127.865,94				R\$ 127.865,94	

FRANCISCO NICOLAS LIMA XAVIER:05592746377 746377

Assinado de forma digital por FRANCISCO NICOLAS LIMA XAVIER:05592746377 Dados: 2025.07.30 14:00:00 -03'00'

IAGO FERREIRA DO VALE NETO:07314024308 4308

Assinado de forma digital por IAGO FERREIRA DO VALE NETO:07314024308 Dados: 2025.07.30 14:00:21 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	5,50%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	10,25%

BDI = 25,81%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
NICOLAS
LIMA
XAVIER:05592-
746377

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30 14:01:04
-03'00'

IAGO
FERREIRA DO
VALE
NETO:07314-
024308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
14:01:39 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFO AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO EM AN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2025061601-CP
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (TRES) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias
DATA:	14 DE JULHO DE 2025

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592
746377

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
NICOLAS LIMA
XAVIER:05592746377
Dados: 2025.07.30
14:02:09 -03'00'

IAGO
FERREIRA DO
VALE
NETO:0731402
4308

Assinado de forma
digital por IAGO
FERREIRA DO VALE
NETO:07314024308
Dados: 2025.07.30
14:02:39 -03'00'

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0365136

Proposta 5459021

Controle Interno (Código Controle) 167496965

Número de Registro Susep 054362025000307750365136

Data de emissão 29/07/2025 10:54:15

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

CPF ou CNPJ nº: 07.442.981/0001-76

Endereço: RUA BEZERRA DE MENEZES Nº 350, JAGUARIBARA - CE

Tomador

NX EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 33.782.002/0001-39

Sede: R MACEIO 1154, HENRIQUE JORGE - CEP: 60.521-105 - FORTALEZA - CE

Corretora

000002.0.204806-9 LEAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início



29/07/2025

Término



31/12/2025

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL DE CONCORRENCIA Nº2025061601-CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº06060**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 1.503,88
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.503,88 Vigência - 29/07/2025 a 31/12/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.503,88 Vigência - 29/07/2025 a 31/12/2025

 Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0365136

Proposta 5459021

Controle Interno (Código Controle) 167496965

Nº de Registro SUSEP 054362025000307750365136



Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	05/08/2025	25739251	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;



g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;



V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias



10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor



LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_14072025_154740_626**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço

