

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SECRETARIA DE SAÚDE				
		CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				
		AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO						
Tabelas de apoio:	SINAPI/CE JAN/24 SEM DESONERAÇÃO		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE					
	SEINFRA/CE 28.1 SEM DESONERAÇÃO							
Data: 15 / 02 / 2024						B.D.I. = 19,85%		
PLANILHA DE ORÇAMENTO								
Código	Descrição do Serviço		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)
	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							6.728,00
CPPJ-001	1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		PRÓPRIA	%	100,00	56,14	67,28	6.728,00
	2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							3.016,48
103689	2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022		SINAPI	m²	8,00	314,61	377,06	3.016,48
	3.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							21.283,17
C1065	3.1 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		SEINFRA	m²	236,63	32,12	38,50	9.110,26
87633	3.2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m²	162,51	22,76	27,28	4.433,27
97622	3.3 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m³	3,18	56,35	67,54	214,78
97631	3.4 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m²	204,76	11,40	13,66	2.797,02
97644	3.5 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m²	43,12	9,53	11,42	492,43
104789	3.6 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m³	4,29	198,33	237,70	1.019,73
C4913	3.7 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)		SEINFRA	m²	260,89	8,10	9,71	2.533,24
97632	3.8 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		SINAPI	m	218,73	2,60	3,12	682,44
	4.0 - PAREDES E REVESTIMENTOS							89.870,20
87894	4.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		SINAPI	m²	274,66	6,98	8,37	2.298,90
87792	4.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.		SINAPI	m²	274,66	40,92	49,04	13.469,33
87261	4.3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE		SINAPI	m²	162,51	152,74	183,06	29.749,08
104611	4.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		SINAPI	m²	400,47	79,50	95,28	38.156,78
88650	4.5 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023		SINAPI	m²	218,73	13,41	16,07	3.514,99
103328	4.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM. (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA		SINAPI	m²	26,53	84,32	101,06	2.681,12
	5.0 - COBERTURA							10.761,21


 Julyana Araújo Batista
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria Nº 199/2024
 05/05/2024


 AF de Conceição C. Peixoto
 CPF: 004.233.713 - 88
 Secretária de Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SECRETARIA DE SAÚDE				
	CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA						
	AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO						
Tabelas de apoio:	SINAPI/CE JAN/24 SEM DESONERAÇÃO		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				
	SEINFRA/CE 28.1 SEM DESONERAÇÃO		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE				
Data: 15 / 02 / 2024						B.D.I. = 19,85%	
PLANILHA DE ORÇAMENTO							
Código	Descrição do Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)
100331	5.1 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	m²	102,61	22,79	27,31	2.802,28
94216	5.2 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	m²	34,52	192,37	230,56	7.958,93
	6.0 - PISOS						59.296,66
94992	6.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	m²	196,07	78,46	94,03	18.436,46
262	6.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	m²	236,63	139,68	167,41	39.614,23
98681	6.3 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	m²	28,61	36,34	43,55	1.245,97
	7.0 PINTURA						19.052,79
88489	7.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	801,04	11,69	14,01	11.222,57
88488	7.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	256,10	14,02	16,80	4.302,48
102491	7.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	m²	86,94	19,24	23,06	2.004,84
100757	7.4 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	m²	18,57	49,42	59,23	1.099,90
88497	7.5 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	22,02	16,03	19,21	423,00
	8.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS						52.507,55
91338	8.1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	m²	46,94	933,34	1.118,61	52.507,55
	9.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.055,30
97612	9.1 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	und	10,00	27,71	33,21	332,10
97584	9.2 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	und	5,00	132,63	158,96	794,80
92008	9.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	und	5,00	47,34	56,74	283,70


 Julyana Araújo Batista
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria Nº 199/2024
 05/05/2024


 AP da Conceição C. Peixoto
 CPF: 004.203.713 - 88
 Secretária de Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SECRETARIA DE SAÚDE					
	CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA							
	Tabelas de apoio:	AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				
		SINAPI/CE JAN/24 SEM DESONERAÇÃO						
	SEINFRA/CE 28.1 SEM DESONERAÇÃO		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE					
Data: 15 / 02 / 2024						B.D.I. = 19,85%		
PLANILHA DE ORÇAMENTO								
Código	Descrição do Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)	
104476	9.4 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	und	3,00	179,31	214,90	644,70	
	10.0 LOUÇAS E METAIS						6.703,17	
C4068	10.1 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	m²	6,11	418,56	501,64	3.065,02	
86900	10.2 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	1,00	189,02	226,54	226,54	
15	10.3 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" DU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	12,00	129,89	155,67	1.868,04	
C4835	10.4 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	m²	1,95	531,10	636,52	1.241,21	
86883	10.5 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	1,00	12,98	15,56	15,56	
C0797	10.6 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	und	1,00	13,89	16,65	16,65	
100849	10.7 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	und	5,00	45,08	54,03	270,15	
	11.0 SERVIÇOS FINAIS						4.020,34	
C1628	11.1 - LIMPEZA GERAL	SEINFRA	m²	236,63	14,18	16,99	4.020,34	
TOTAL GERAL C/B.D.I.							275.294,87	



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Data: 21/02/2024 14:56:54-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>


Julyana Araújo Batista
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024


Conceição C. Peixoto
CPF: 004.293.713 - 88
Secretária de Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SECRETARIA DE SAÚDE				
	CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA						
	AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				
	SINAPI/CE JAN/24 DESONERADA						
Tabelas de apoio:	SEINFRA/CE 28.1 DESONERADA		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE				
Data: 07 / 02 / 2024						B.D.I. = 27,08%	
PLANILHA DE ORÇAMENTO							
Código	Descrição do Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)
	1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.585,00
CPPJ-001	1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	51,82	65,85	6.585,00
	2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						3.160,64
103689	2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	m²	8,00	310,89	395,08	3.160,64
	3.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						20.528,26
C1065	3.1 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	m²	236,63	29,23	37,15	8.790,80
33	3.2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m²	162,51	20,69	26,29	4.272,39
97622	3.3 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m³	3,18	51,28	65,17	207,24
97631	3.4 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m²	204,76	10,36	13,17	2.696,69
97644	3.5 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m²	43,12	8,65	10,99	473,89
104789	3.6 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m³	4,29	180,48	229,35	983,91
C4913	3.7 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	m²	260,89	7,38	9,38	2.447,15
97632	3.8 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m	218,73	2,36	3,00	656,19
	4.0 - PAREDES E REVESTIMENTOS						91.796,60
87894	4.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	m²	274,66	6,47	8,22	2.257,71
87792	4.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	SINAPI	m²	274,66	38,65	49,12	13.491,30
87261	4.3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	m²	162,51	149,18	189,58	30.808,65
104611	4.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	m²	400,47	76,85	97,66	39.109,90
88650	4.5 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	m²	218,73	13,10	16,65	3.641,85
103328	4.6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM. (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	SINAPI	m²	26,53	78,22	93,75	2.487,19
	5.0 - COBERTURA						11.185,86


 Julyana Araújo Batista
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria N° 199/2024
 05/05/2024


 AP da Conceição C. Peixoto
 CPF: 004.283.713 - 88
 Secretária de Saúde

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ		SECRETARIA DE SAÚDE				
	CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA						
	AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				
	SINAPI/CE JAN/24 DESONERADA						
Tabelas de apoio:	SEINFRA/CE 28.1 DESONERADA		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE				
Data: 07 / 02 / 2024						B.D.I. = 27,08%	
PLANILHA DE ORÇAMENTO							
Código	Descrição do Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)
100331	5.1 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	m²	102,61	21,16	26,89	2.759,18
94216	5.2 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	m²	34,52	192,09	244,11	8.426,68
	6.0 - PISOS						61.584,90
94992	6.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	m²	196,07	76,65	97,41	19.099,18
94262	6.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	m²	236,63	137,07	174,19	41.218,58
98681	6.3 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	m²	28,61	34,85	44,29	1.267,14
	7.0 PINTURA						19.185,92
88489	7.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	801,04	11,14	14,16	11.342,73
88488	7.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	256,10	13,25	16,84	4.312,72
102491	7.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	m²	86,94	18,27	23,22	2.018,75
100757	7.4 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	m²	18,57	46,50	59,09	1.097,30
88497	7.5 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	22,02	14,81	18,82	414,42
	8.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS						55.595,74
91338	8.1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	m²	46,94	932,01	1.184,40	55.595,74
	9.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.102,64
97612	9.1 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	und	10,00	27,10	34,44	344,40
97584	9.2 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	und	5,00	131,29	166,84	834,20
92008	9.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	und	5,00	44,66	56,75	283,75


 Julyana Araújo Batista
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria Nº 199/2024
 05/05/2024


 AP da Conceição C. Peixoto
 CPF: 004.283.713 - 88
 Secretária de Saúde

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO		SECRETARIA DE SAÚDE					
		PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA					
		ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE					
Tabelas de apoio:	SINAPI/CE JAN/24 DESONERADA					B.D.I. = 27,08%	
SEINFRA/CE 28.1 DESONERADA							
Data: 07 / 02 / 2024							
PLANILHA DE ORÇAMENTO							
Código	Descrição do Serviço	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$) C/B.D.I.	Subtotal (R\$)
104476	9.4 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	und	3,00	167,95	213,43	640,29
	10.0 LOUÇAS E METAIS						7.027,74
C4068	10.1 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	m²	6,11	411,72	523,21	3.196,81
86900	10.2 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	1,00	187,44	238,20	238,20
915	10.3 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" DU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	12,00	129,56	164,64	1.975,68
C4835	10.4 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	m²	1,95	524,98	667,14	1.300,92
86883	10.5 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	und	1,00	12,69	16,13	16,13
C0797	10.6 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	und	1,00	13,22	16,80	16,80
100849	10.7 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	und	5,00	44,57	56,64	283,20
	11.0 SERVIÇOS DIVERSOS						3.885,46
C1628	11.1 - LIMPEZA GERAL	SEINFRA	m²	236,63	12,92	16,42	3.885,46
TOTAL GERAL C/B.D.I.							282.638,76



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
 Data: 21/02/2024 14:56:53-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


 Juliana Araújo Batista
 Secretária Municipal de Saúde
 Portaria Nº 199/2024
 05/05/2024


 Conceição C. Falcão
 CPF: 04.283.713-88
 Secretária de Saúde

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CEARÁ	
REFORMA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA				CENTRO ADMINISTRATIVO PORCINO MAIA	
				AV. BEZERRA DE MENEZES, 350 - CENTRO	
				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOS	
				SECRETARIA DE SAÚDE	

ORDEN	DESCRIÇÃO	1 (MÊS)		2 (MÊS)		3 (MÊS)		4 (MÊS)		Valor do Item - (R\$)	Referente a Obra (A)
		FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 1.682,00	25,00%	R\$ 1.682,00	25,00%	R\$ 1.682,00	25,00%	R\$ 1.682,00	R\$ 6.728,00	2,44%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 3.016,48							R\$ 3.016,48	1,10%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 21.283,17							R\$ 21.283,17	7,73%
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	30,00%	R\$ 26.961,06	30,00%	R\$ 26.961,06	40,00%	R\$ 35.948,08			R\$ 89.870,20	32,65%
5	COBERTURA	100,00%	R\$ 10.761,21							R\$ 10.761,21	3,91%
6	PISOS			73,00%	R\$ 43.286,56	27,00%	R\$ 16.010,10			R\$ 59.296,66	21,54%
7	PINTURA									R\$ 19.052,79	6,92%
8	ESQUADRIAS E FERRAGEN					35,00%	R\$ 18.377,64	65,00%	R\$ 34.129,91	R\$ 52.507,55	19,07%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 2.055,30							R\$ 2.055,30	0,75%
10	LOUÇAS E METAIS							100,00%	R\$ 6.703,17	R\$ 6.703,17	2,43%
11	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	R\$ 4.020,34	R\$ 4.020,34	1,46%
TOTAL PARCIAL		23,89%	R\$ 65.759,22	26,13%	R\$ 71.929,62	26,16%	R\$ 72.017,82	23,82%	R\$ 65.588,21	R\$ 275.294,87	100,00%
TOTAL GERAL											


M^{te} da Saúde
CPF: 000.83.713-89
Secretaria de Saúde


Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241366108

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241361570

1. Responsável Técnico

FRANCISCO RODRIGO SÁBOIA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2619666805

Registro: 367235CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

AVENIDA AV. BEZERRA DE MENEZES

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBARA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.442.981/0001-76**

Nº: **350**

CEP: **63490000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **19/02/2024**

Valor: **R\$ 275.294,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

VILA MINEIRO

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBARA**

Data de Início: **19/02/2024**

Previsão de término: **18/06/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **CE**

CEP: **63490000**

Coordenadas Geográficas: **-5.460287, -38.462624**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.442.981/0001-76**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

69 - Mensuração > AGRIMENSURA > AGRIMENSURA LEGAL > DE AGRIMENSURA LEGAL > #36.7.1.3 - PARA AÇÃO DISCRIMINATÓRIA

Quantidade

Unidade

886,83

m2

69 - Mensuração > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.2 - RURAL

886,83

m2

69 - Mensuração > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO

886,83

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

886,83

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

886,83

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

Unidade

886,83

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

GEORREFERENCIAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO, PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA, VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO RODRIGO SÁBOIA DA SILVA

Data: 21/02/2024 16:53:29-0300

Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO RODRIGO SÁBOIA DA SILVA - CPF: 665.919.683-71

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Cc7
Impresso em: 21/02/2024 às 16:46:23 por: , ip: 177.51.34.116

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241366108

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20241361570

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/02/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8216788975

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Cc7
Impresso em: 21/02/2024 às 16:46:23 por: , ip: 177.51.34.116

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



[Handwritten signature]

PEÇAS GRÁFICAS

Handwritten signature and initials in blue ink.

Parecer Técnico

Análise de Projeto Arquitetônico



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

13 de março de 2024 | Nº 11

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Análise do Projeto Arquitetônico para reforma de uma Unidade Básica de Saúde – Porte I (Maria da Conceição Saraiva Saldanha) no município de Jaguaribara. Processo VIPROC nº: 30498/2024.

2. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTEM O TEMA

Trata-se da análise para reforma de uma Unidade Básica de Saúde – Porte I, localizada na Vila Mineiro, s/n – Zona Rural no município de Jaguaribara/Ce, de responsabilidade técnica do engenheiro Francisco Rodrigo Saboia da Silva – CREA/CE: 367235, de acordo com a NBR 9050 – ABNT, RDC nº 51/2010, RDC nº 222/2018, ANVISA/MS/RDC 50/2002.

3. CONCLUSÃO


Após análise verificou-se que o projeto supracitado está de acordo com a legislação vigente. Portanto o mesmo encontra-se **APROVADO**, nesta coordenadoria de vigilância sanitária.


Ressaltamos que o referido projeto trata-se apenas de reforma com reparos e substituição de esquadrias, pintura, substituição de telhas e revestimentos na estrutura da edificação conforme relatório técnico apresentado.

PS. Observar o Código da Cidade do município com relação aos índices e recuos exigidos em Lei.

Informamos que a aprovação dos projetos de estabelecimentos de saúde pelas vigilâncias sanitárias não exclui a necessidade de sua avaliação pelos demais órgãos competentes da Administração Pública para respectiva aprovação e atendimento das demais obrigações legais de acordo com o Artigo nº 23 da RDC 51/2011.

Informamos também que o PBA aprovado e respectivo parecer técnico final têm validade por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de sua aprovação, podendo ser renovados por igual período, a critério da vigilância sanitária competente de acordo com o Artigo nº 28 da RDC 51/2011.


Gayana Albuquerque Belém de Araújo
Arquiteta – CAU 90422 – 8


Maria Dolores Duarte Fernandes
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Parecer Técnico

Análise de Projeto Arquitetônico

SEM
EFEITO



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

13 de março de 2024 | Nº 11

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Análise do Projeto Arquitetônico para reforma de uma Unidade Básica de Saúde – Porte I (Maria da Conceição Saralva Saldanha) no município de Jaguaribara. Processo VÍPROC nº: 30498/2024.

2. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTEM O TEMA

Trata-se da análise para reforma de uma Unidade Básica de Saúde – Porte I, localizada na Vila Mineiro, s/n – Zona Rural no município de Jaguaribara/Ce, de responsabilidade técnica do engenheiro Francisco Rodrigo Saboia da Silva – CREA/CE: 367235, de acordo com a NBR 9050 – ABNT, RDC nº 51/2010, RDC nº 222/2018, ANVISA/MS/RDC 50/2002.

3. CONCLUSÃO


Após análise verificou-se que o projeto supracitado está de acordo com a legislação vigente. Portanto o mesmo encontra-se **APROVADO**, nesta coordenadoria de vigilância sanitária.

Ressaltamos que o referido projeto trata-se apenas de reforma com reparos e substituição de esquadrias, pintura, substituição de telhas e revestimentos na estrutura da edificação conforme relatório técnico apresentado.


PS. Observar o Código da Cidade do município com relação aos índices e recuos exigidos em Lei.

Informamos que a aprovação dos projetos de estabelecimentos de saúde pelas vigilâncias sanitárias não exclui a necessidade de sua avaliação pelos demais órgãos competentes da Administração Pública para respectiva aprovação e atendimento das demais obrigações legais de acordo com o Artigo nº 23 da RDC 51/2011.

Informamos também que o PBA aprovado e respectivo parecer técnico final têm validade por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de sua aprovação, podendo ser renovados por igual período, a critério da vigilância sanitária competente de acordo com o Artigo nº 28 da RDC 51/2011.


Gayana Albuquerque Belém de Araújo
Arquiteta – CAU 90422 – 8


Maria Dolores Duarte Fernandes
Coordenadora de Vigilância Sanitária

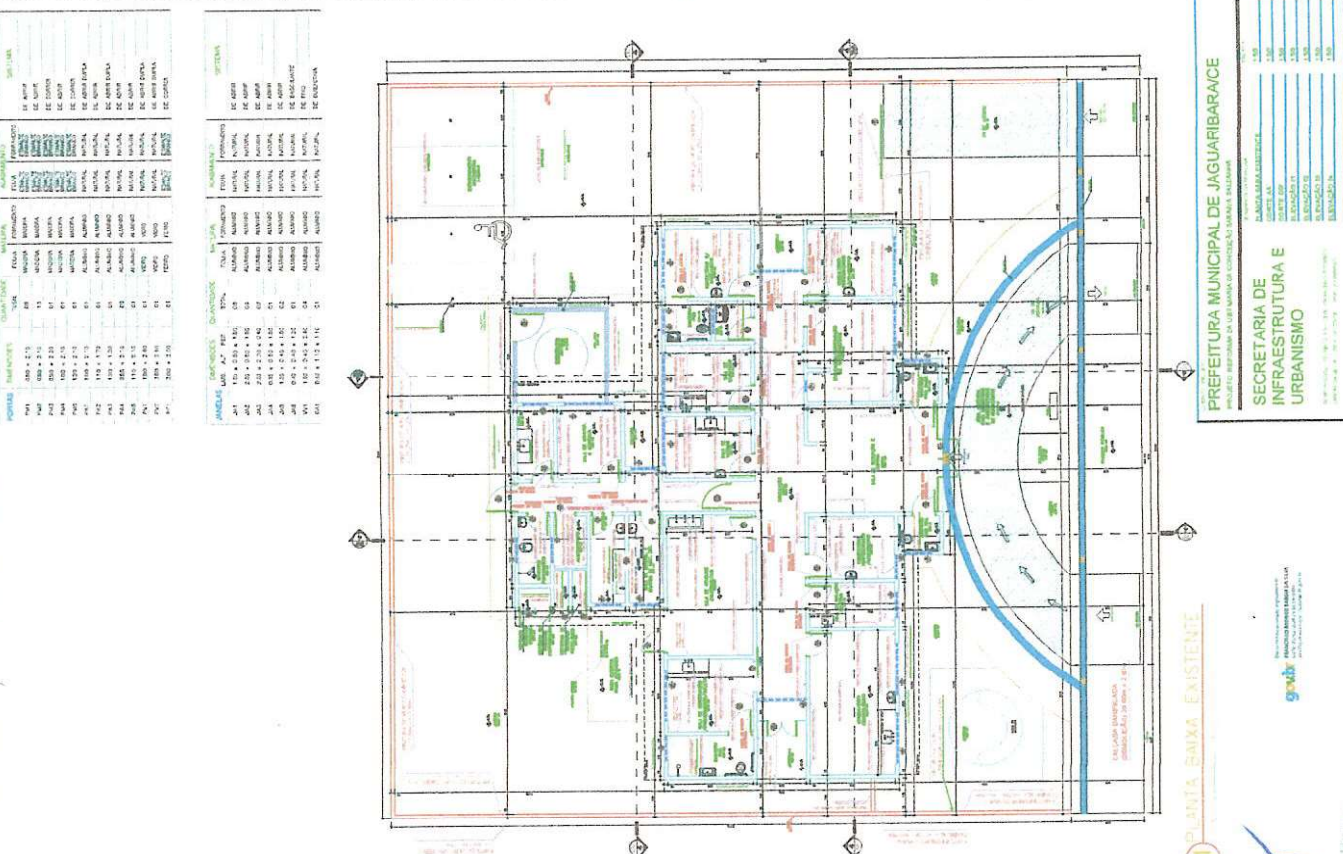

01 PLANTA BAIXA EXISTENTE


Nº da Contribuição: 0...
CPF: 04782713-93
Secretaria de Saneamento

now
The world's leading engineering
magazine
PUBLISHED MONTHLY
100 YEARS OF
PIONEERING


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANISMO

[illegible]

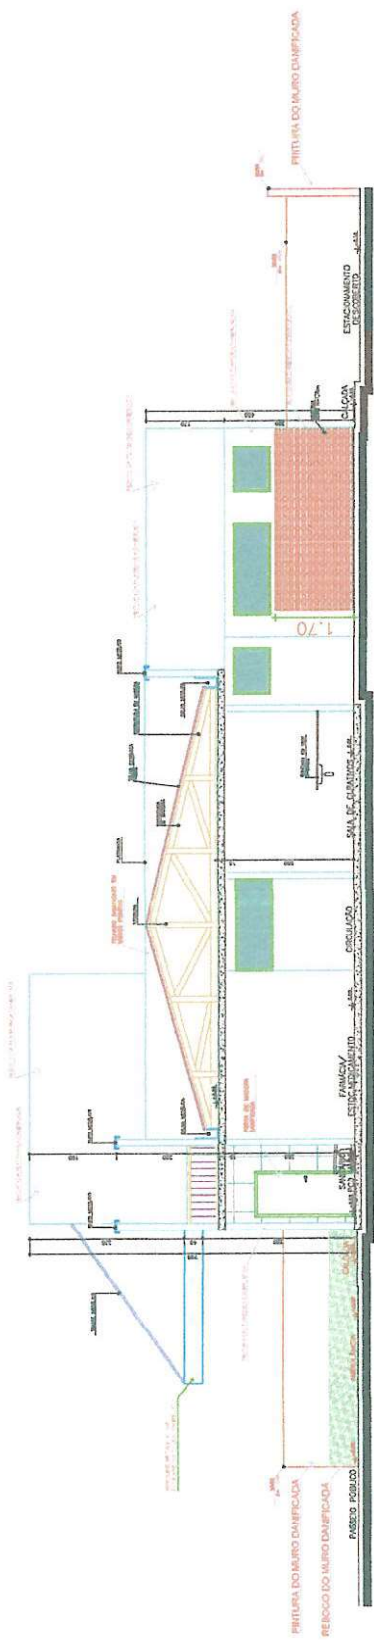

08 CORTE CC'
Esc.: 1:50

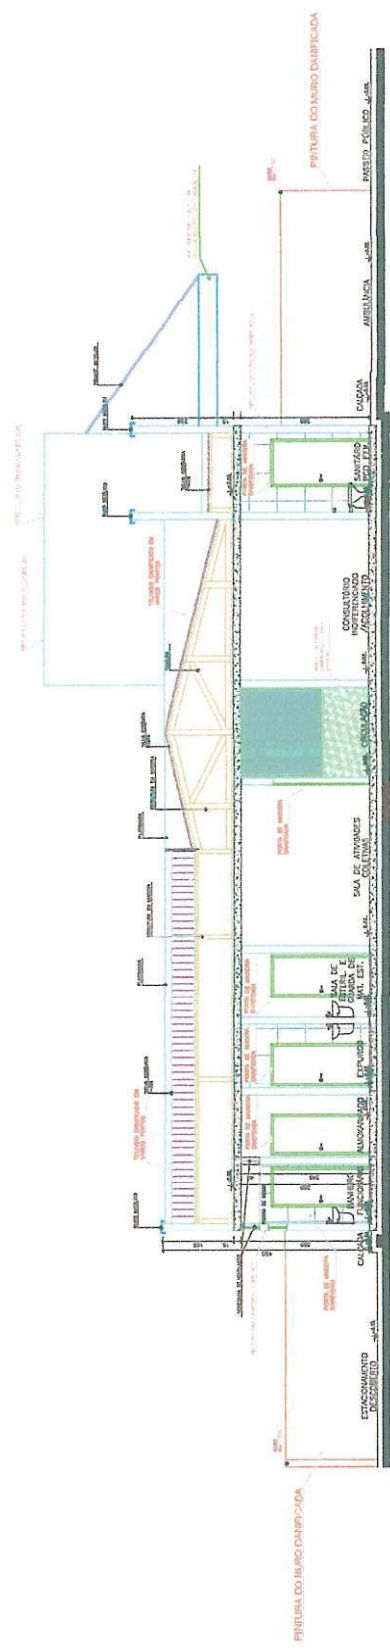

09 CORTE BB'
Esc.: 1:50

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024


M^o da Conceição C. Peixoto
CPF: 04.263.713-88
Secretaria de Saúde

Documento assinado eletronicamente
FRANCISCO RICARDO SABOIA DA SILVA
Data: 22/02/2024 às 15:15:03
Validação: https://sistemas.jsp.br/validar.jspx


CLIENTE: PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
PROJETO: REFORMA DA UBS MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FRANCISCO RICARDO
SABOIA DA SILVA - CREA 37728/CE RPP 281968805

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
CORTE CC'	1:50
CORTE BB'	1:50



ETAPA	PROJETO ARQUITETÔNICO	RESPONSÁVEL - DESENHO	REVISÃO	DATA	PRANCHAS	02/08
		RODRIGO SARAIVA	00	FEVEREIRO 2024		

[illegible]

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

da Conceição C. Peixoto
CPF: 004.283.713 - 08
Secretaria de Saúde

[illegible]

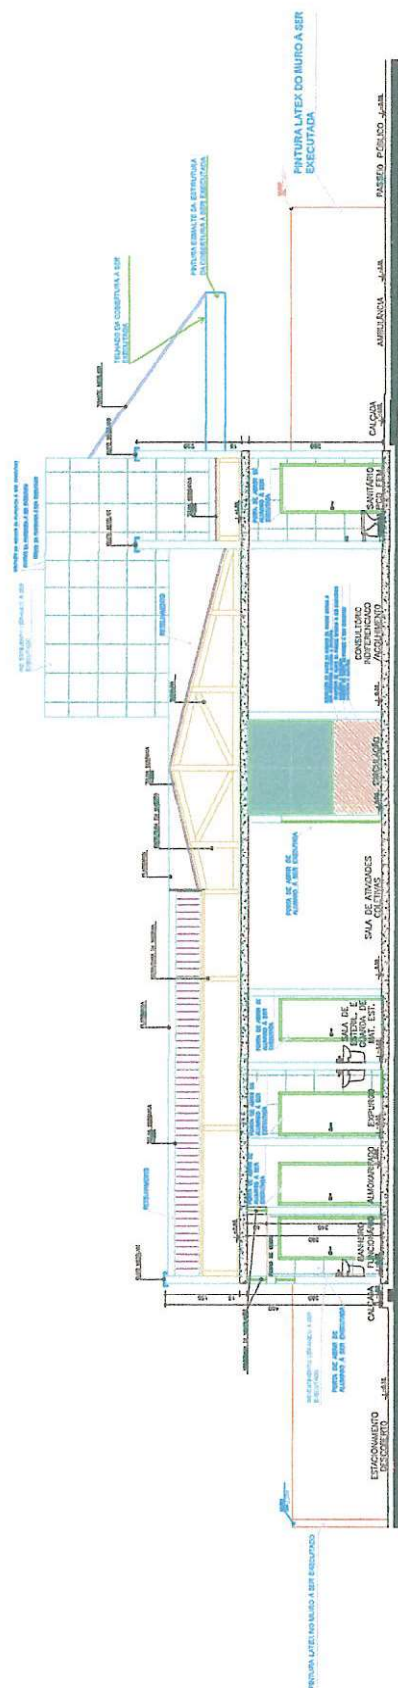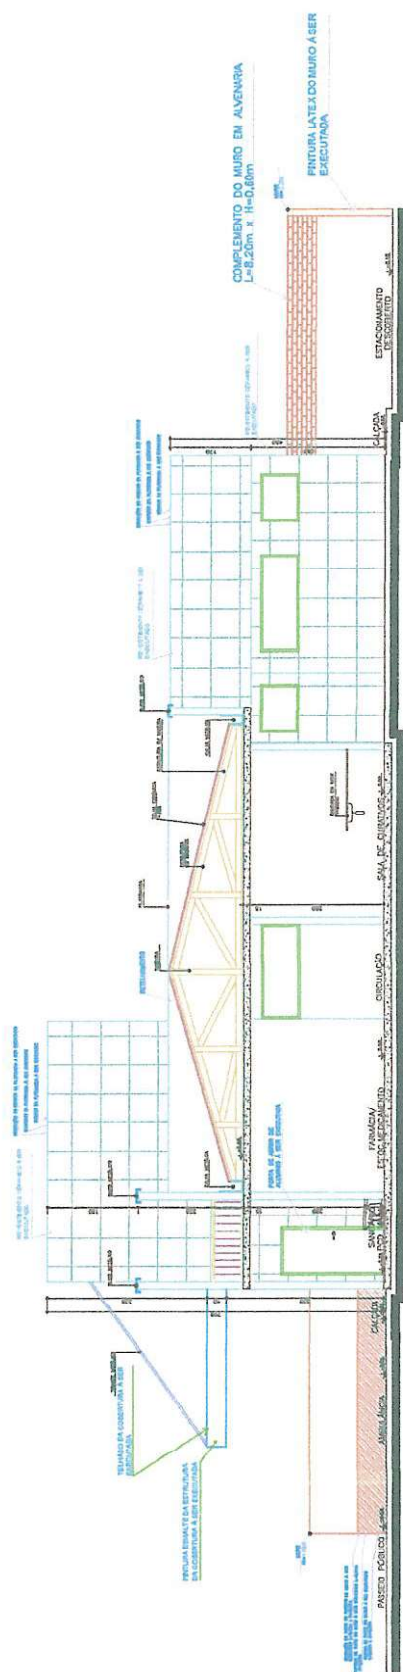

Juliyana Araujo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Min. da Condição C. Peixoto
CPF: 04.283.713 - 88
Secretaria de Saúde

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Data: 21/02/2024 15:19:15 -030
Verifique em <https://validar.trf3.jus.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA E
URBANISMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FRANCISCO RODRIGO
ABOIA DA SILVA - CREA 367235/CE RNP-201906080-5

DESENHOS DA PRANCHA

CORTE CC*

CORTE BB'

ESCALA

1:50

1:50



RESPONSÁVEL - DESENHO
RODRIGO SARGIA

DATA


03/03/2013

PRANCHA


04/08

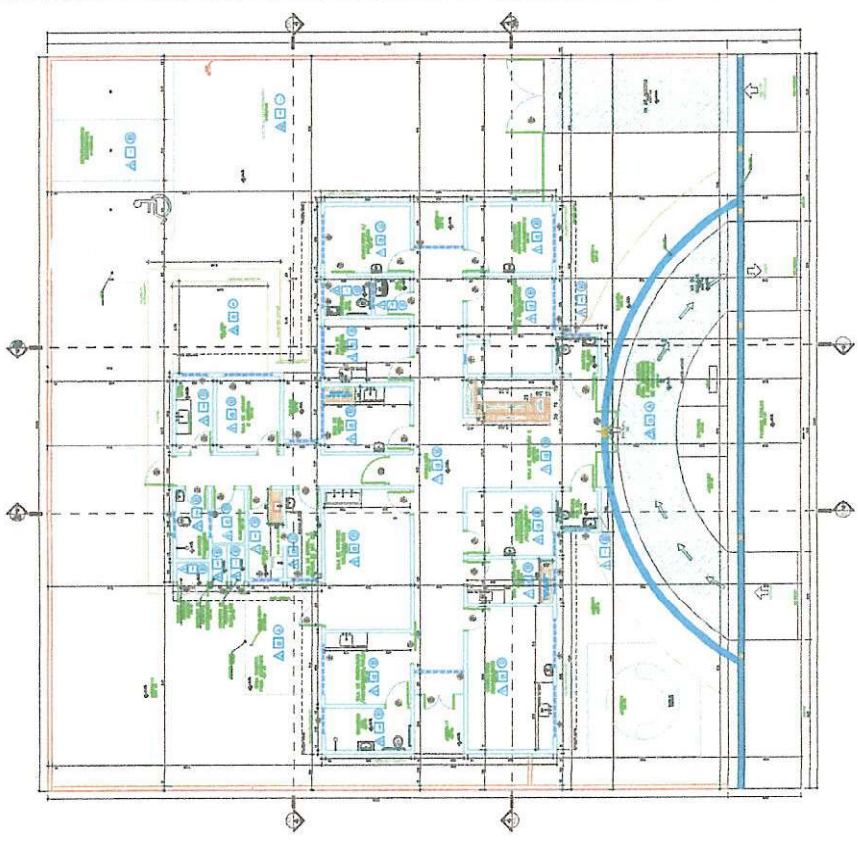[illegible]

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

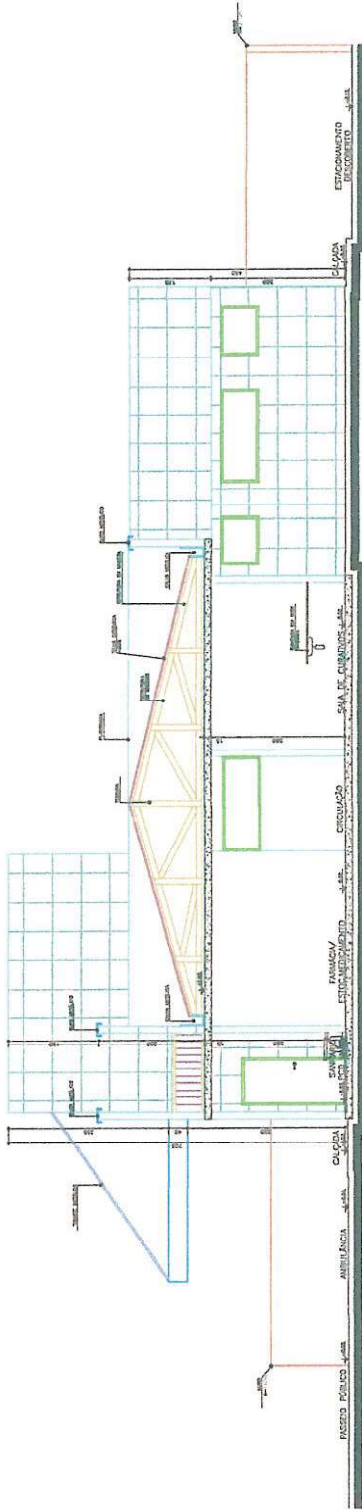

26 CORTE CC'
Esc.: 1:50

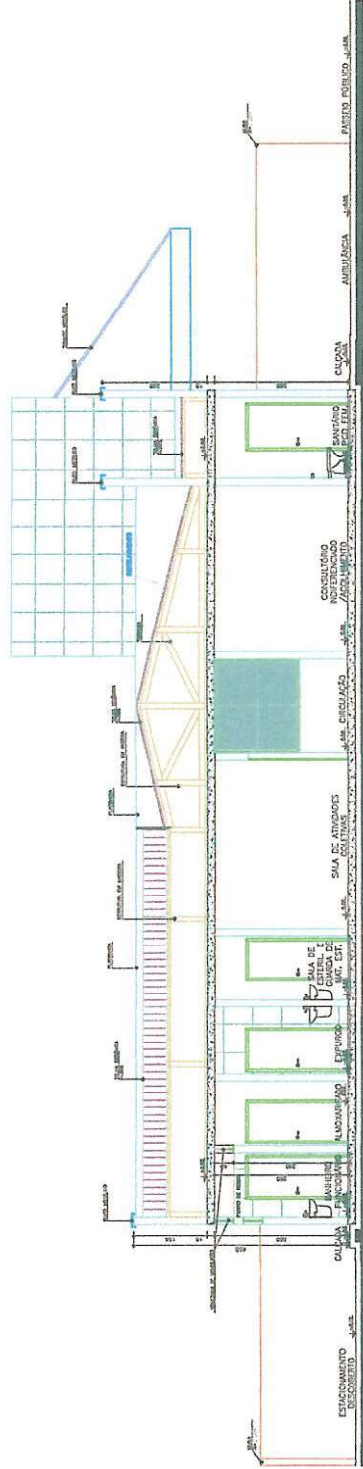

26 CORTE BB'
Esc.: 1:50

Julyana Araújo Batista
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Nº da Criação C. Pêlo
CPF: 09.7283.713-88
Secretaria de Saúde

Documento assinado e autenticado
FRANCISCO RODRIGO LADDA DA SILVA
Data: 21/02/2024 11:44:34
Verifique em: https://portal.trf.gov.br


CLIENTE / PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
PROJETO: REFORMA DA UBS MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA

**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
URBANISMO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FRANCISCO RODRIGO
SARAIWA DA SILVA - CREA - 387235/CE - RNP - 31366890-5

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
CORTE CC'	1:50
CORTE BB'	1:50

ETAPA	PROJETO ARQUITETÔNICO	RESPONSÁVEL - DESENHO	REVISÃO	DATA	PRANCHA
		RODRIGO SARAIVA	00	FEVEREIRO 2024	06/08

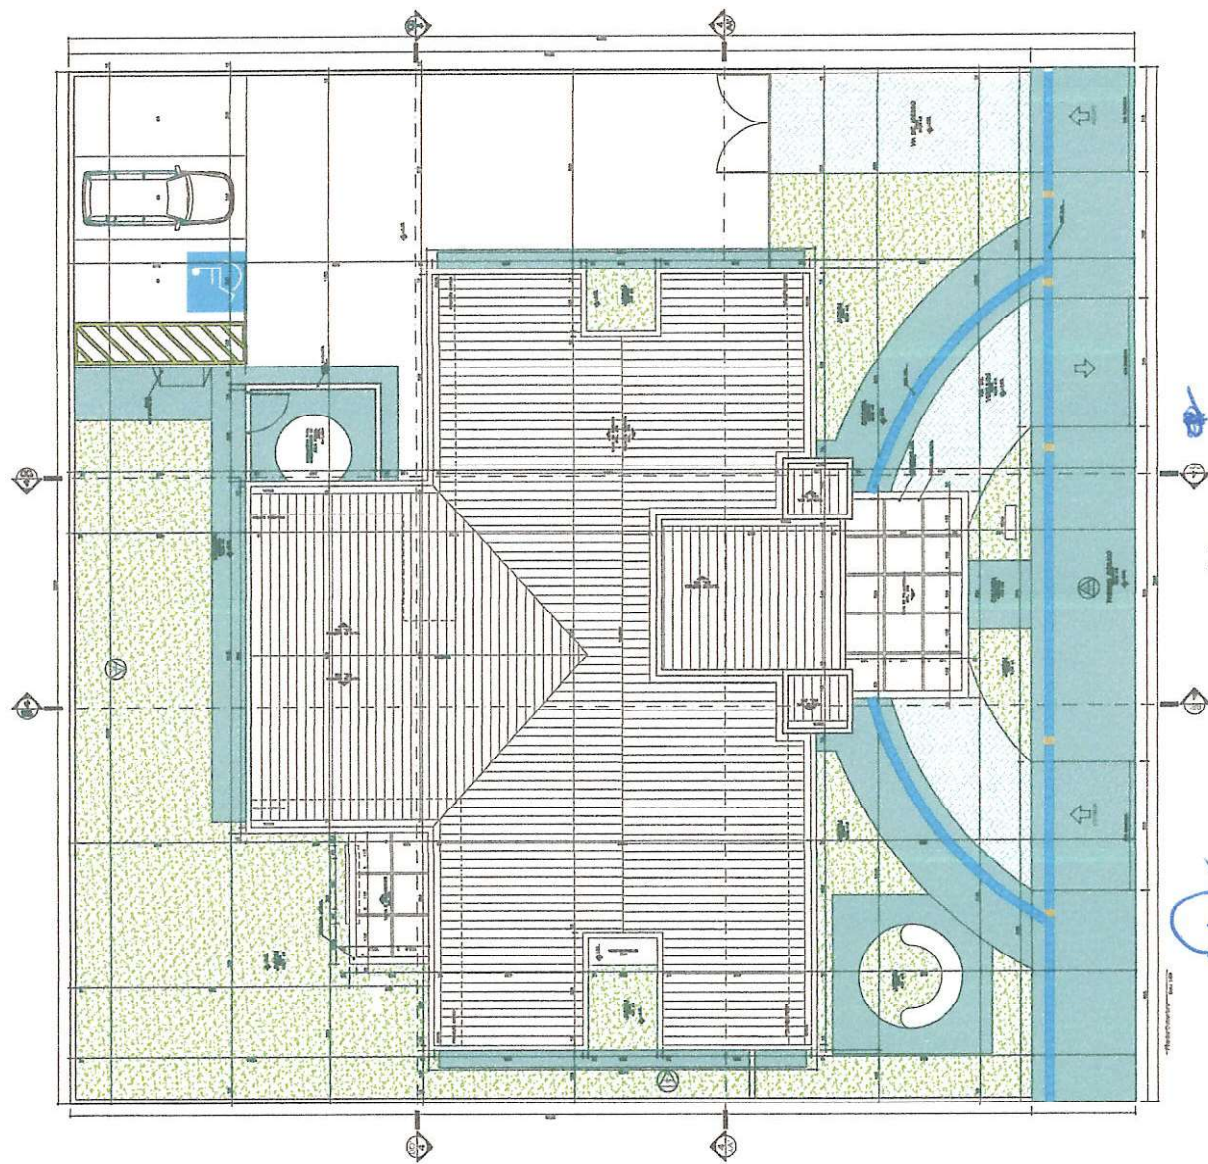

APR de Conceição C. Peikoff
CPF: 007.263.713-88
Secretaria de Saúde

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Desenvolvido e assinado digitalmente
TAVAREZ MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Data da assinatura: 05/05/2024 às 14h 42



27 PLANTA DE COBERTURA

CLIENTE: PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
PROJETO: REFORMA DA UBS MARIA DA CONCEIÇÃO SARINHA SALDANHA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FRANCISCO RODRIGUES
SABINO DA SILVA - CREA: 1072462 - RPP: 23.11.2018

ESCALA

1:50

ESQUEMA DA PRANCHA

PLANTA DE COBERTURA

PROJETO ARQUITETÔNICO

REVISÃO: 01

PROJETO SARINHA

DATA

FEVEREIRO 2024

PRANCHA

07/08


 Vª da Conceição C. Peixoto
 CPF: 004.283.713-08
 Secretaria de Saúde

PLANTA DE SITUAÇÃO

ASSENTAMENTO MINEIRO

ACESSO BR 116 ESTRADA
JAGUARIBARA ANTIGA

RUA S.D.O.

ACCESSO BR 116

PASSEIO

PASSAIO

PASEIO

PASSOIO

PASSEIO

PASSO 10

PASSEIO

PASSEIO


PASSEIO

PASSIO

RUA S.D.O.

LEGENDA INTENS EXISTENTES

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
02	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
03	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
04	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
05	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
06	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
07	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
08	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
09	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
10	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
11	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
12	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
13	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
14	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
15	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
16	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
17	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
18	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
19	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1
20	PORTA DE ALUMINUM 1,50 x 2,10 m, 1 unidade	1

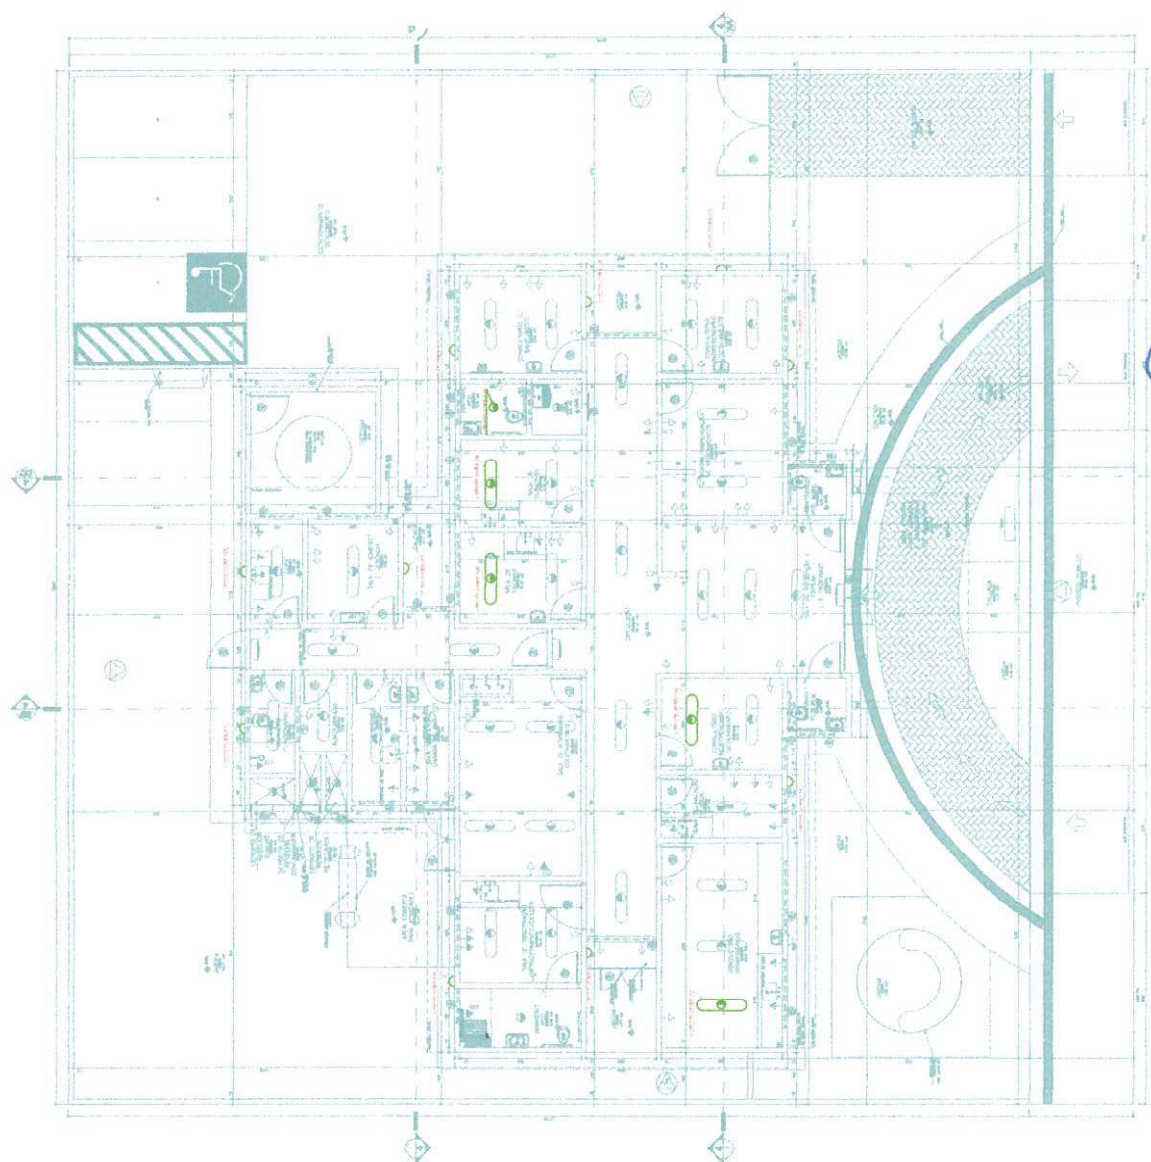

01 PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBARACE
PROJETO: REFORMA DA UBS MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA SALDANHA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

RESPONSÁVEL: TOMELO PAULO DE FRANCO NEVES
SABOIA DA SILVA, CÉLIA SOTCICE - RPP 21088803

REVISÃO: 01
REVISOR: ROBERTO MAGALHÃES

DATA: 15/02/2024
PRANCHA: 01/02


Desenvolvido e assinado por:
Nº da Conceição C. Peixoto
CPF: 000.283.713-88
SANTANA DA SILVA

LEGENDA INTENS EXISTENTES

INTENS	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	100% de intensidade existente	3
2	75% de intensidade existente	3
3	50% de intensidade existente	3
4	25% de intensidade existente	3
5	10% de intensidade existente	3
6	5% de intensidade existente	3
7	2% de intensidade existente	3
8	1% de intensidade existente	3
9	0,5% de intensidade existente	3
10	0,2% de intensidade existente	3
11	0,1% de intensidade existente	3
12	0,05% de intensidade existente	3
13	0,02% de intensidade existente	3
14	0,01% de intensidade existente	3
15	0,005% de intensidade existente	3
16	0,002% de intensidade existente	3
17	0,001% de intensidade existente	3
18	0,0005% de intensidade existente	3
19	0,0002% de intensidade existente	3
20	0,0001% de intensidade existente	3

LEGENDA INTENS ACRESCIDOS

INTENS	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	100% de intensidade acrescida	3
2	75% de intensidade acrescida	3
3	50% de intensidade acrescida	3
4	25% de intensidade acrescida	3
5	10% de intensidade acrescida	3
6	5% de intensidade acrescida	3
7	2% de intensidade acrescida	3
8	1% de intensidade acrescida	3
9	0,5% de intensidade acrescida	3
10	0,2% de intensidade acrescida	3
11	0,1% de intensidade acrescida	3
12	0,05% de intensidade acrescida	3
13	0,02% de intensidade acrescida	3
14	0,01% de intensidade acrescida	3
15	0,005% de intensidade acrescida	3
16	0,002% de intensidade acrescida	3
17	0,001% de intensidade acrescida	3
18	0,0005% de intensidade acrescida	3
19	0,0002% de intensidade acrescida	3
20	0,0001% de intensidade acrescida	3

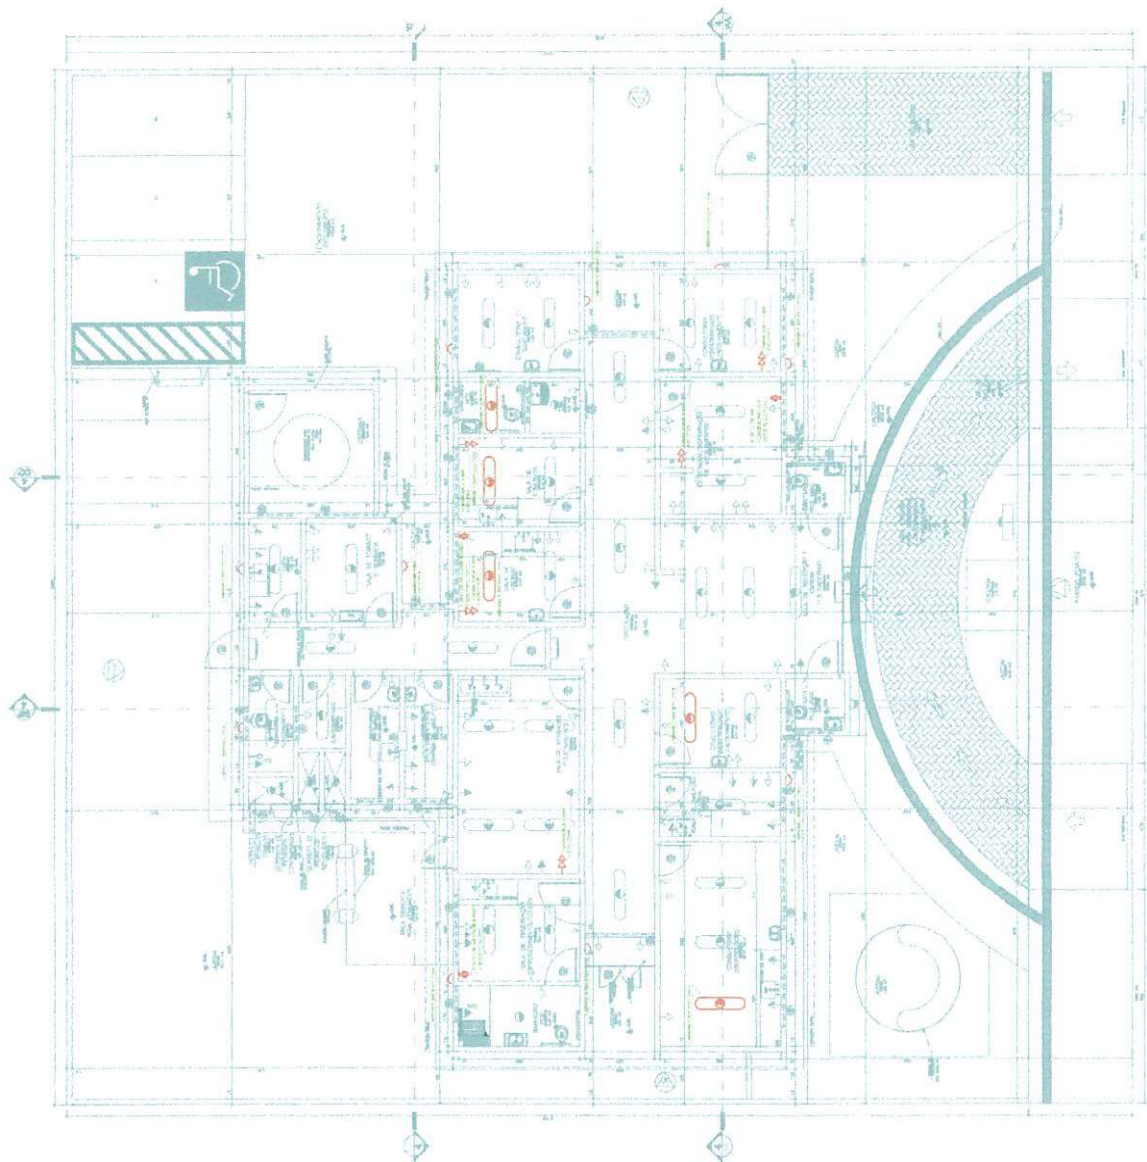

02 PONTOS ELÉTRICOS REFORMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBARACE

PROJETO REFORMA DA LBS MARIA DA CONCEIÇÃO SARAYÁ SALDANHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

REPRESENTANTE TÉCNICO: ENG. LUIS FERNANDO RODRIGUES

LOCAL: LBS MARIA DA CONCEIÇÃO SARAYÁ SALDANHA

DATA: 15/01/2024

PRONOME: 02/02

Juliana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Desenvolvido e executado digitalmente
FABRÍCIO BARROS JACQUES SALDANHA

Mª da Conceição C. Peixoto
CPE/004.283.719-99
Secretaria de Saúde

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**

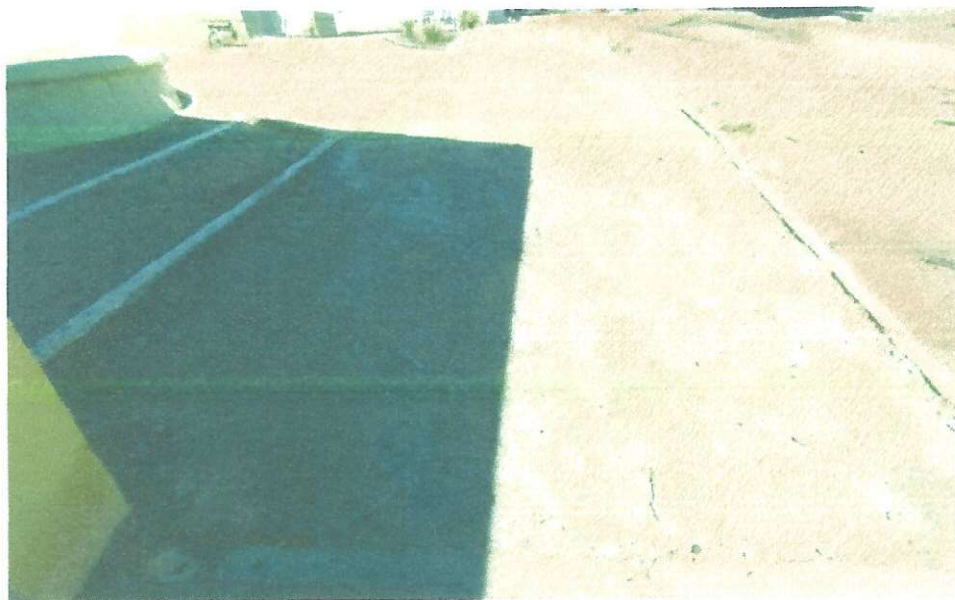


FOTO 01 – CALÇADA DE PASSEIO PUBLICO DANIFICADA

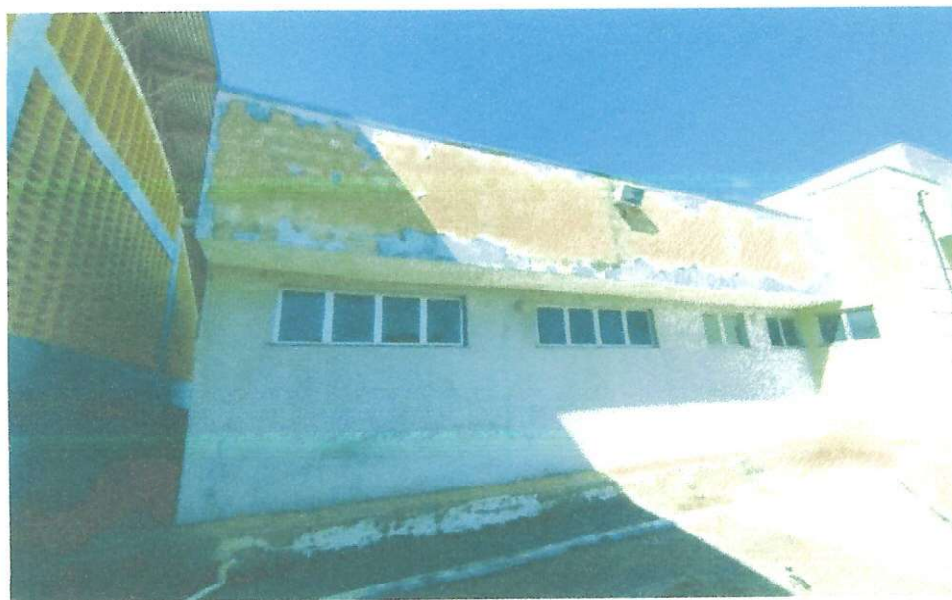


FOTO 02 – REVESTIMENTO COM ARGAMASSA E PINTURA DANIFICADAS

Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 03 – COBERTURA DANIFICADA



FOTO 04 – COBERTURA DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 05 – COBERTURA DANIFICADA



FOTO 06 – PINTURA DO MURO DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 07 – PINTURA DO MURO DANIFICADA



FOTO 08 – LOCAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO E PINTURA DO MURO DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 09 – LOCAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO E REBOCO DANIFICADO



FOTO 10 – CALÇADA DE PROTEÇÃO DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 11 – PAREDE DO MURO SEM REBOCO

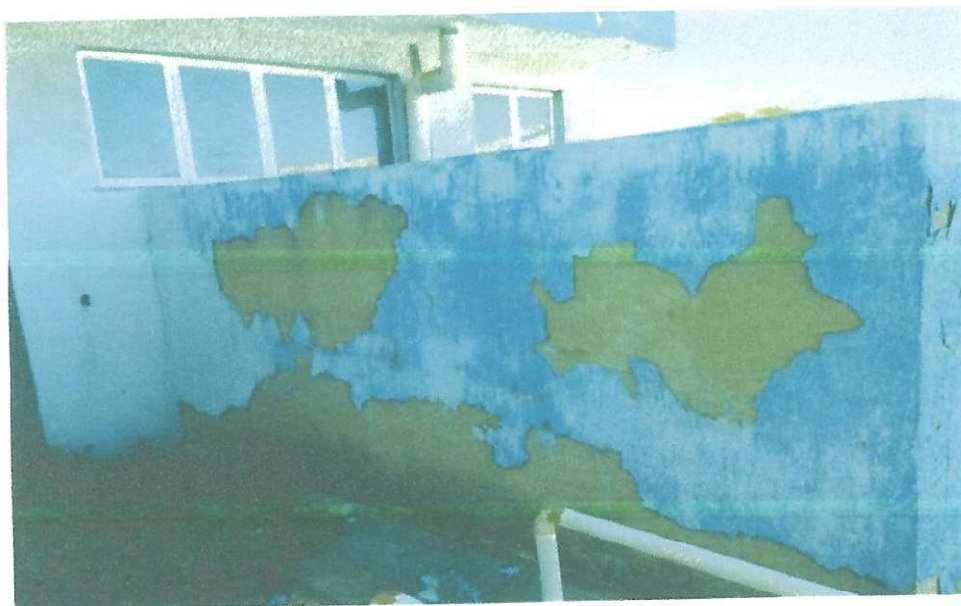


FOTO 12 – PAREDE QUE SERÁ DEMOLIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 13 – PAREDE QUE SERÁ DEMOLIDA

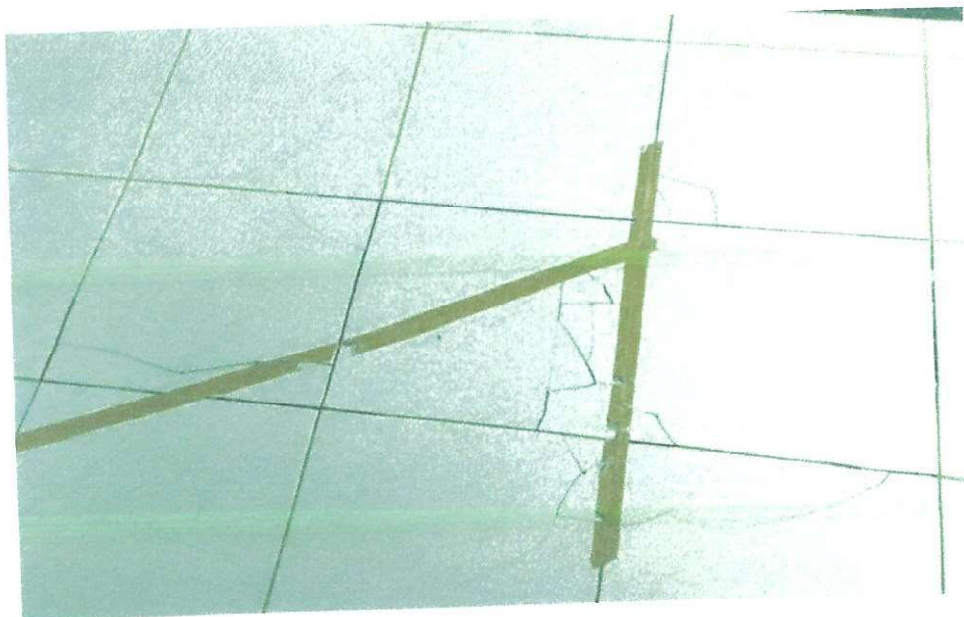


FOTO 14 – PISO CÊRAMICO DANIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**

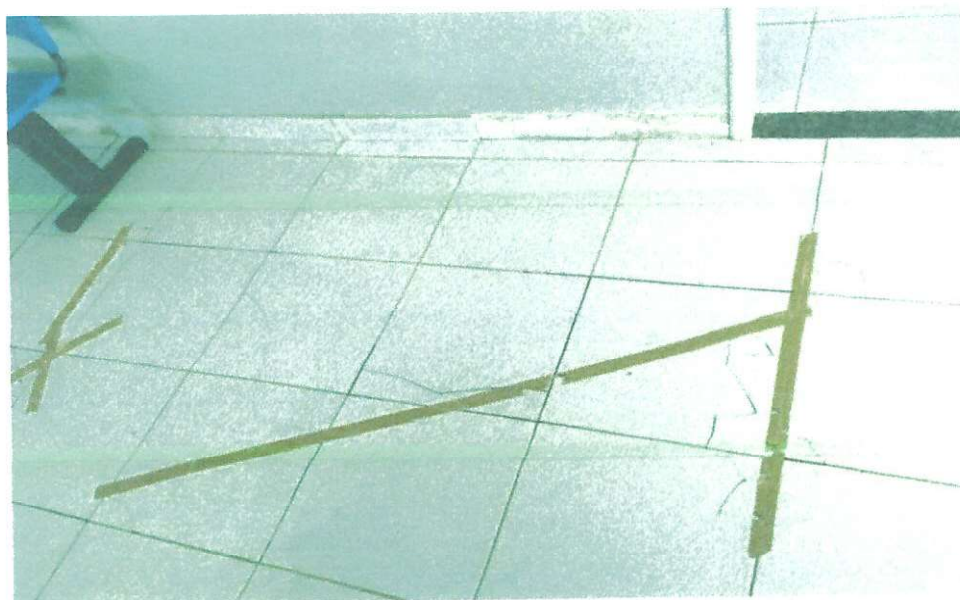


FOTO 15 – PISO CÊRAMICO DANIFICADO

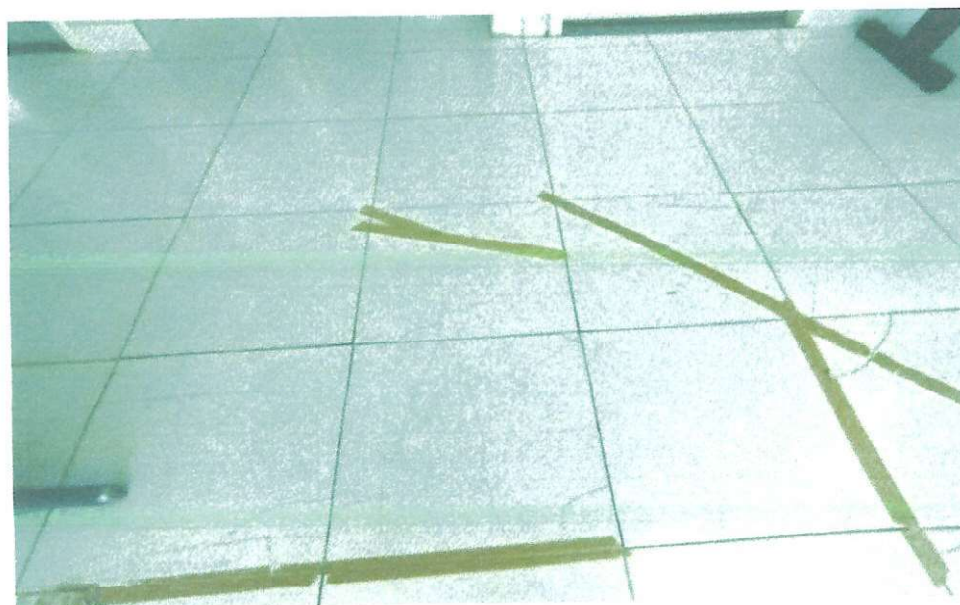


FOTO 16 – PISO CÊRAMICO DANIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**

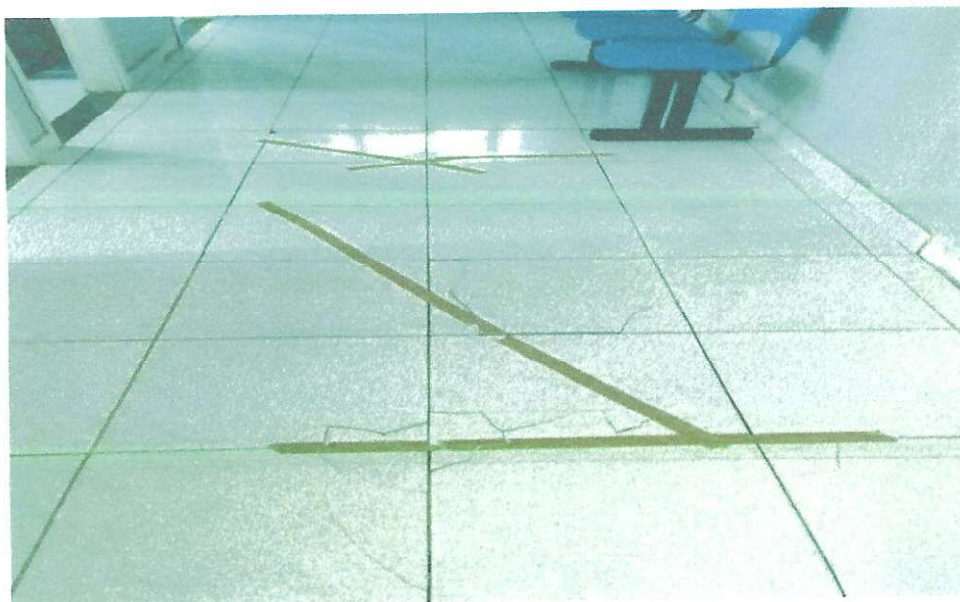


FOTO 17 – PISO CÊRAMICO DANIFICADO



FOTO 18 – PINTURA DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 19 – PINTURA DANIFICADA



FOTO 20 – PINTURA DANIFICADA

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**

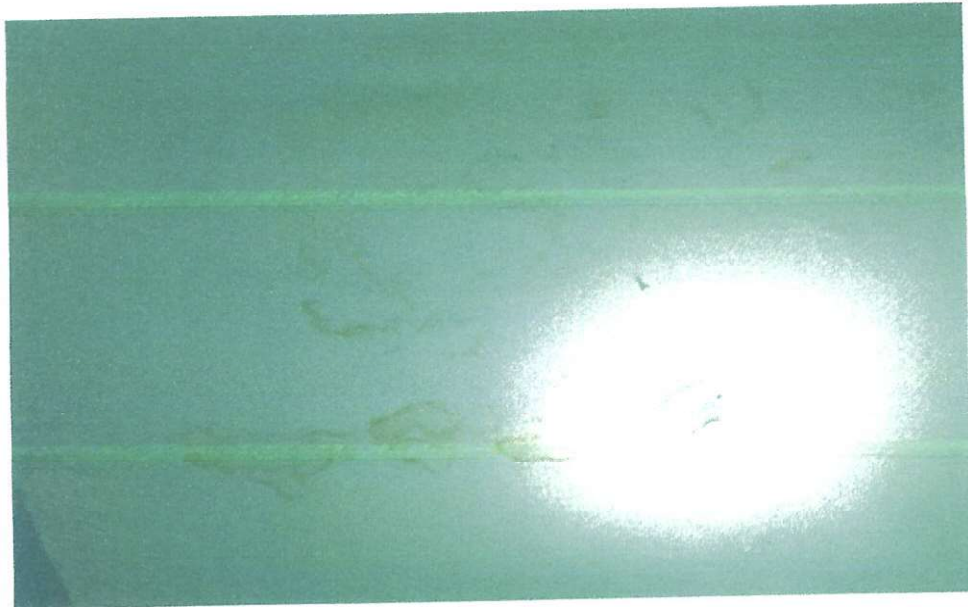


FOTO 21 – PINTURA DANIFICADA



FOTO 22 – REBOCO DANIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 23 – REBOCO DANIFICADO



FOTO 24 – REBOCO DANIFICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 25 – REBOCO DANIFICADO



FOTO 26 – REBOCO DANIFICADO

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

**OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO
SARAIVA SALDANHA**



FOTO 27 – REVESTIME DANIFICADO



FOTO 28 – TORNEIRA DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 29 – PORTA DANIFICADA



FOTO 30 – CALÇADA DO ESTACIONAMENTO DANIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Relatório Fotográfico Antes do Início da Obra

OBRA: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA



FOTO 31 – PISO DO ESTACIONAMENTO DANIFICADA



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA

Data: 21/02/2024 15:02:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará

da Comissão G. Patena
CPF: 000.293.719-94
Secretaria de Saúde

10. COMPOSIÇÃO DA TAXA
DE B.D.I. E ENCARGOS
SOCIAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI

OBEDECENDO AO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO(TCU)

PROJETO/ ASSUNTO: REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA

ENDEREÇO: VILA MINEIRO, S/N, ZONA RURAL - JAGUARIBARA/CE

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2024

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
	TIPO DE OBRA	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
1,0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1,1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
1,2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1,3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1,4	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
1,5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

CÁLCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (REFORMA)

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL	ADOTADO
1,0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
1,1	SEGURO E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
1,2	RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
1,3	DESPESA FINANCEIRA	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
1,4	LUCRO BRUTO	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
1,5	PIS, COFINS, ISS (0,65+3,00+3,00)	-	6,65%	-	6,65%
1,6	BDI CALCULADO				19,85

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100 =$$

SENDO:

AC = taxa de Administração Central = 0,0300

S = taxa de seguros =

R = taxa de riscos = 0,0097

G = taxa de garantias = 0,0080 (SEGURO+GARANTIAS)

DF = taxa de despesa financeira = 0,0059

L = taxa de lucro/remuneração = 0,0616

I = taxa dos tributos sobre faturamento(

PIS+COFINS+ISS+CPRB) = 0,0665

BDI = 19,85

BDI ADOTADO = 19,85%

OBS: ALÍQUOTA 5% E BASE DE CÁLCULO 60%, DEVIDO DEDUÇÃO DE ATÉ 40%, TOTALIZANDO ISS DE 3,00%, CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, LEI Nº 978/2017 DE 19/12/2017 ART. 50 E (ANEXO I - TABELA II - ITEM 7 - SUBITEM 7.02), DISPONÍVEL EM:

https://s3.amazonaws.com/portallleg-producao/ce_pm_jaguaribara/lei-n-9782017-novo-codigo-tributario..pdf

Julyana Araújo Batista
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Dr. da Conceição
CPF: 004.283.713-09
Secretaria de Saúde



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA

Data: 21/02/2024 15:02:18-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 (ONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 028	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04	48,36	19,04
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09	10,70	8,09
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55	18,29	7,38
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48	114,15	71,31



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Data: 21/02/2024 15:02:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

Nº da Concessão G. Peixoto
CPF: 092.253.743-82
Secretaria de Saúde

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%

A + B + C + D = 115,02% 71,66%



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Data: 21/02/2024 13:02:18-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>


Julyana Araújo Batista
Secretária Municipal de Saúde
Portaria N° 199/2024
05/05/2024


AP da Conceição C. Peixoto
CPF: 004.283.713 - 88
Secretaria de Saúde

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Preço Adotado: 32,1200

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,4000	20,2600	28,3640
I2391	PEDREIRO	H	0,1400	26,8600	3,7604
TOTAL MAO DE OBRA					32,1244
Total Simples					32,12
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					32,12

Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração**Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%****C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)****Preço Adotado: 8,1000****Unid: M2**

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,4000	20,2600	8,1040
TOTAL MAO DE OBRA					8,1040
Total Simples					8,10
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					8,10

Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração**Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%****C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm****Preço Adotado: 418,5600****Unid: M2**

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,0000	20,2600	40,5200
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	26,8600	32,2320
TOTAL MAO DE OBRA					72,7520
MATERIAIS					
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	342,5800	342,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,7100	2,2720
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	119,5800	0,9566
TOTAL MATERIAIS					345,8086
Total Simples					418,56
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					418,56

Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração**Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%****C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA****Preço Adotado: 531,1000****Unid: M2**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,4000	20,2600	8,1040
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	26,8600	53,7200
TOTAL MAO DE OBRA					61,8240
MATERIAIS					
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	443,8000	443,8000
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	6,3700	25,4800
TOTAL MATERIAIS					469,2800
Total Simples					531,10
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					531,10

Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Preço Adotado: 13,8900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	26,1800	6,5450
TOTAL MAO DE OBRA					6,5450
MATERIAIS					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	7,2200	7,2200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,3600	0,1260
TOTAL MATERIAIS					7,3460
Total Simples					13,89
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					13,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Cep: 63490 - 000

CNPJ: 07.442.981/0001-76

Composição de Preço Unitário – Tabela SEINFRA 028 – Sem Desoneração

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C1628 - LIMPEZA GERAL

Preço Adotado: 14,1800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7000	20,2600	14,1820
TOTAL MAO DE OBRA					14,1820
Total Simples					14,18
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,18



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
Data: 21/02/2024 15:15:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Julyana Araújo Batista
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 199/2024
05/05/2024

AP da Conceição C. Peixoto
CPF: 004.183.713-98
Secretaria de Saúde

Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara – CEP: 63490 - 000

Estado do Ceará